Neuerungen Version 2026

DeepBox

Class C1 / Öffentlich
Version V2.0
Datum 26.05.2026

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Inhaltsverzeichnis im Detail

DeepBox 3
1. DeepO 3
1.1 Q908 Browser Edition 3
1.2 Userfields 13
1.3 GB-übergreifendes Buchen 18
1.4 Neues Feld Freigabe-Mitarbeiter 19
1.5 Automatisiert Aktualisierung der Adressinformationen 22
1.6 Inputparameter 23

DeepSign 28
2. DeepSign 28
2.1 DeepSign im Dossier/Archiv 28
2.2 Programm Q938 «DeepSign Cockpit» 30
2.3 DeepSign Gruppentypen 45
2.4 DeepSign aus Serienbrief 48

DeepMail 53
3. DeepMail 53
3.1 Q919 DeepMail Cockpit 58
3.2 DeepMail Widget 58

Index-Verzeichnis SP Mai

Anpassungen Stammdatenupload 24
DeepFlow Aktion – Sender E-Mail mit Variabel $(box.name) 25
DeepSiegel 47
Erweiterung Spalte Status 43
Freie Kontierungsreferenzen 25
Neue Aktivität Dateien anhängen 47
Neue Inputparameter 23
Vereinheitlichung MWST und Positions-Tab 24

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

DeepBox

1. DeepO

1.1 Q908 Browser Edition

In der Browser Edition stehen neu Programme für die DeepCloud-Anbindung sowie für die DeepO- und DeepNinja-Konfiguration zur Verfügung. Die neue Struktur der Programme vereinfacht die Bedienung, Verständlichkeit und unterstützt eine effiziente Nutzung.

Ab der Version 2026 Release 15.02.2026 ist das Verhalten wie folgt:

ULC:

- Standardmässig wird das Programm Q908 «DeepCloud Verwaltung» in der Browser Edition geöffnet. Im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Abacus Toolkit / Allgemein / BrowserEdition in ULC» gibt es die Möglichkeit, dies auf ULC umzustellen.
- Das Programm Q9081 «DeepO Verwaltung» öffnet das ‘alte’ Q908 im ULC

Browser Edition:

- Das Programm Q908 «DeepCloud Verwaltung» öffnet sich in der Browser Edition
- Das Programm Q9081 «DeepO Verwaltung» öffnet sich in der Browser Edition


Die Funktionalitäten sind die gleichen geblieben. Jedoch kann stand jetzt noch nicht alles in der Browser Edition abgebildet werden. Folgende Funktionen können noch nicht abgebildet werden:

- Input Variablen bearbeiten (Inputparameter)
- Prozess Auswählen
- Prozess Starter als Benutzer bearbeiten
- Kontierungsreferenzen
- Produktstamm-Upload


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.1.1 Programm Q908 «DeepCloud Verwaltung»

Im Programm Q908 «DeepCloud Verwaltung» kann die Anbindung an die DeepCloud-Organisation erstellt werden.

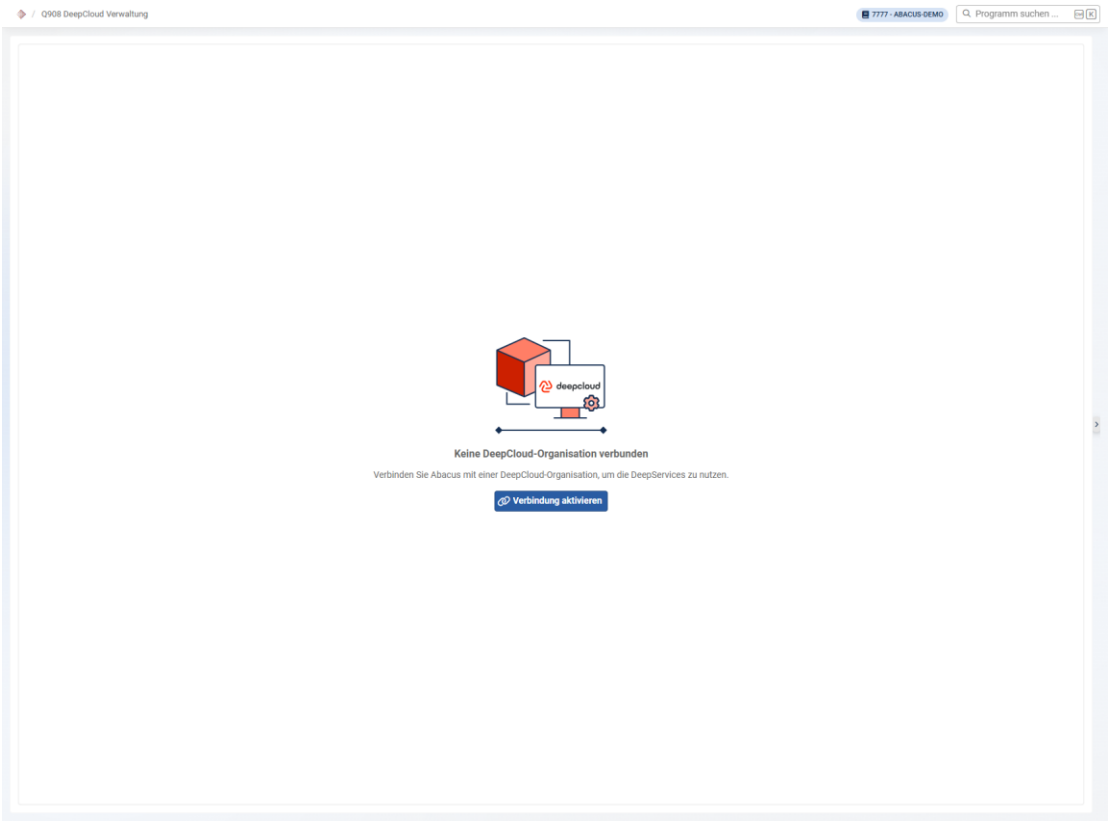


Sobald eine Anbindung besteht, kann diese wie bisher getestet, deaktiviert, entfernt oder exportiert werden. Zusätzlich kann im Programm Q908 «DeepCloud Verwaltung» die Anbindung pro Mandanten erstellt werden. Im unteren Teil sind die DeepServices im Überblick. Mit Klick auf eine Kachel kann direkt ins entsprechende Programm abgesprungen werden.

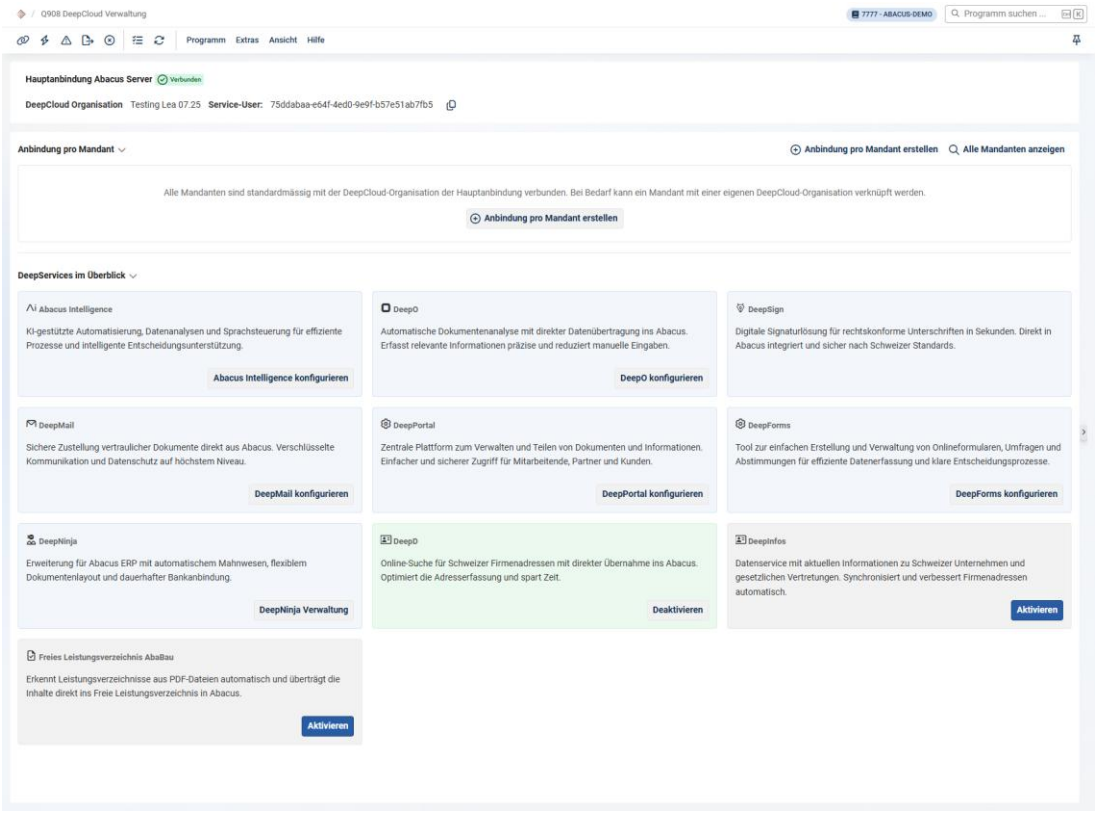

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.1.2 Programm Q9081 «DeepO Verwaltung»

Im Programm Q9081 «DeepO Verwaltung» können Boxen erstellt und die entsprechenden Konfigurationen vorgenommen werden.

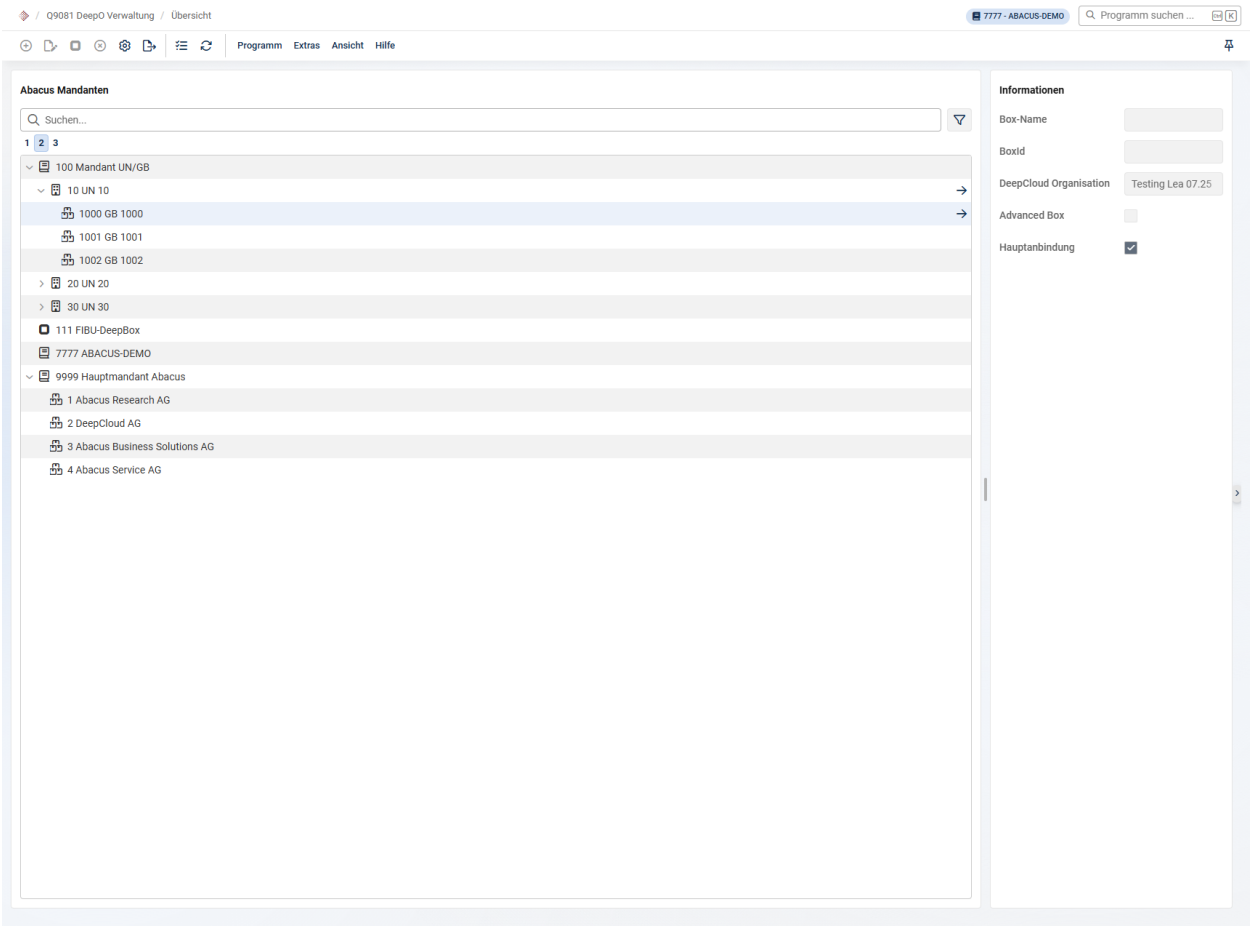


Feldbeschreibungen:




Box erstellen	Mit dieser Aktion kann eine Box erstellt werden.
Box Editieren	Mit dieser Aktion kann die bestehende Box editiert werden.
Box öffnen	Mit dieser Aktion kann die bestehende Box geöffnet werden.
Box entfernen	Mit dieser Aktion kann die bestehende Box entfernt werden. Es erscheint noch eine zusätzliche Abfrage, bevor die Box entfernt wird.
Applikationszugriff SystemUser	Mit dieser Aktion kann der Applikationszugriff des SystemUsers angepasst werden.
Exportieren	Mit dieser Aktion können die DeepBox Einstellungen und die Konfigurationen exportiert werden.

Die Box wird weiterhin über den Wizard erstellt. Im ersten Schritt können neu bereits die Applikationszugriffe des SystemUsers definiert werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

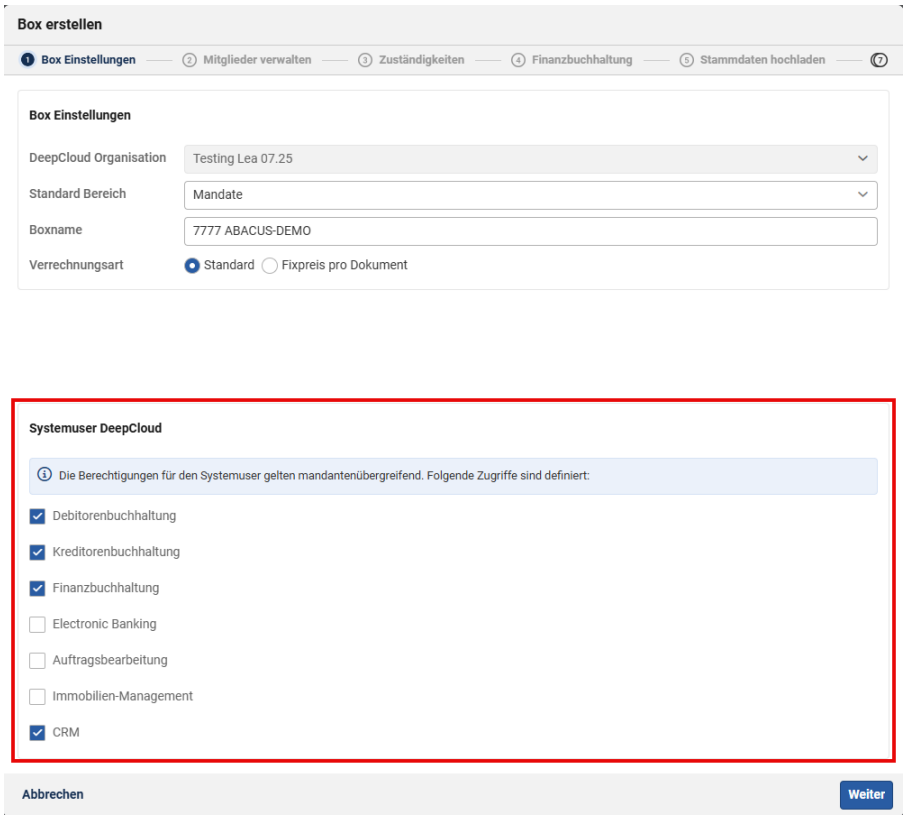


Im zweiten Schritt können die Mitglieder verwaltet werden.

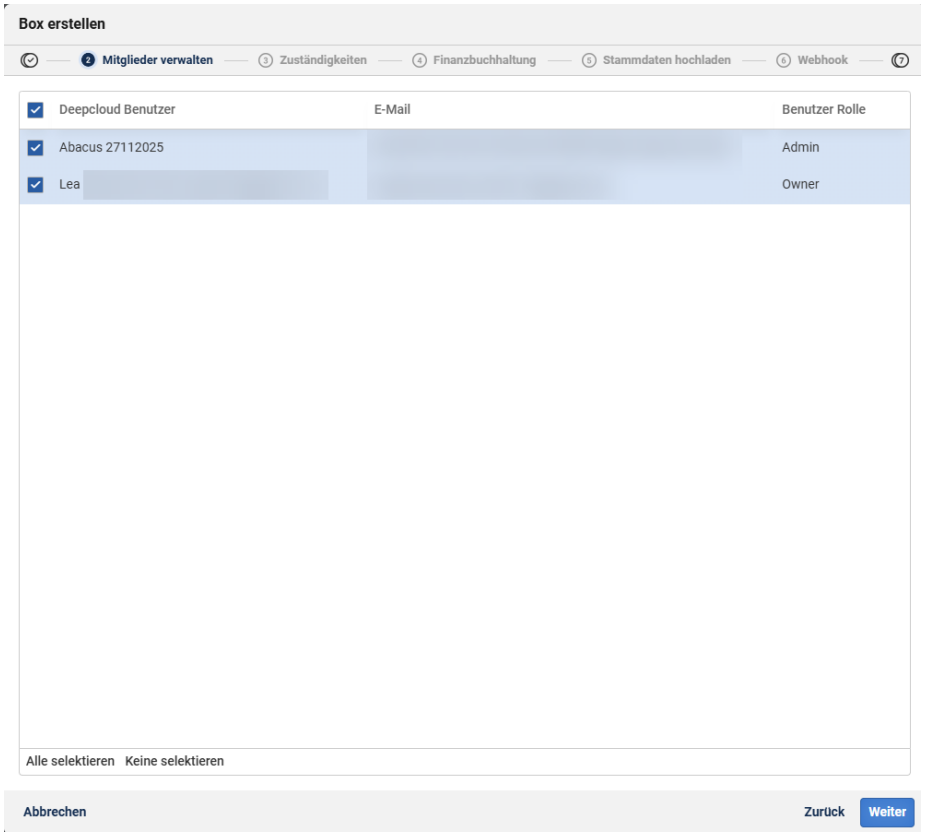


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im dritten Schritt können die Zuständigkeiten definiert werden. Diese können auch im Nachhinein noch definiert werden.

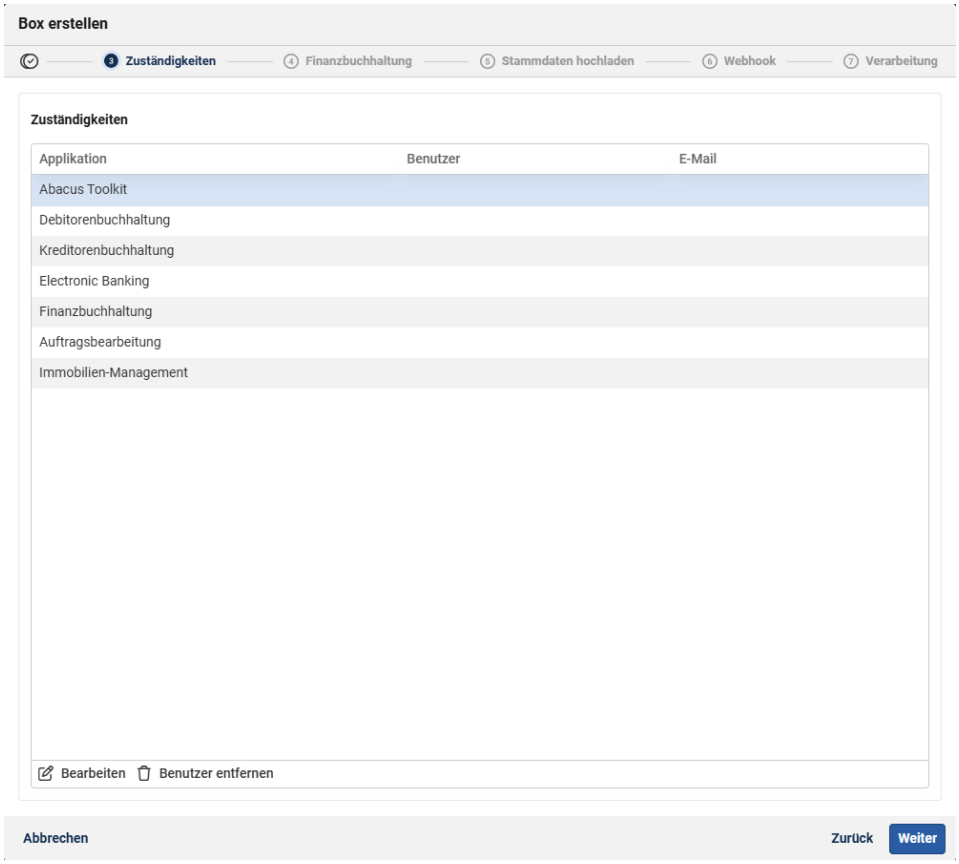


Im vierten Schritt können die Finanzbuchhaltungseinstellungen konfiguriert werden. Diese können auch im Nachhinein noch konfiguriert werden.

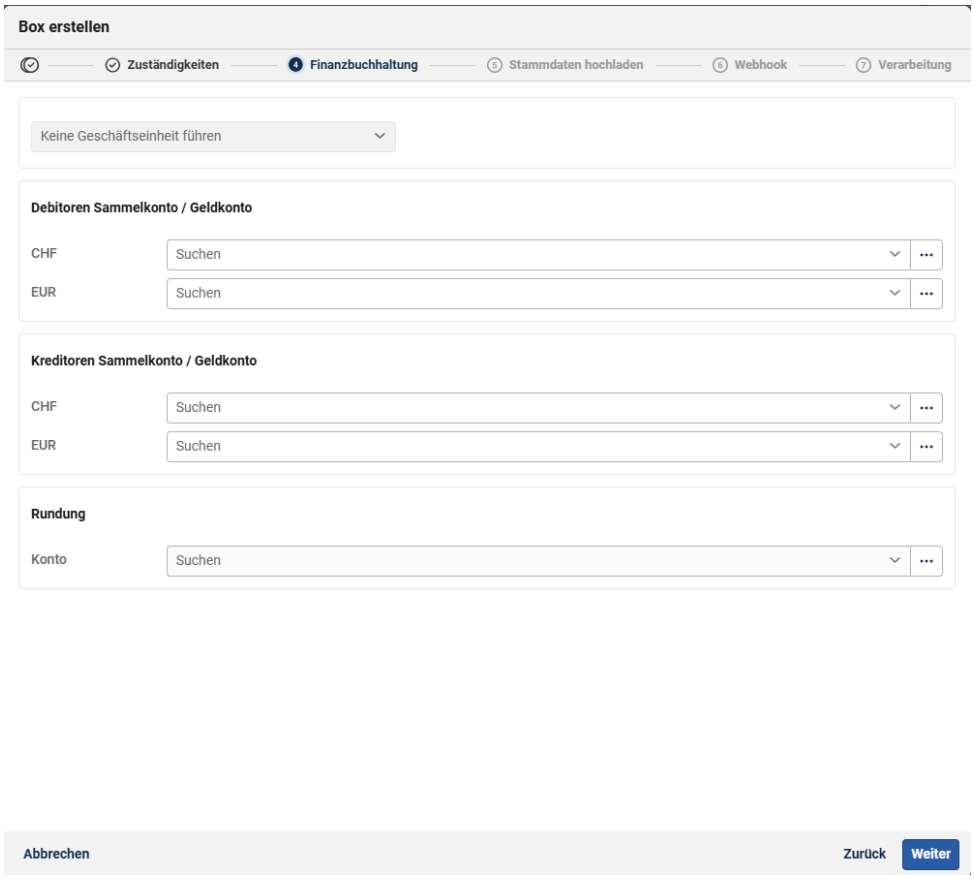


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im fünften Schritt können die Stammdaten selektiert werden, welche hochgeladen werden sollen. Dies kann auch im Nachhinein noch angepasst werden.

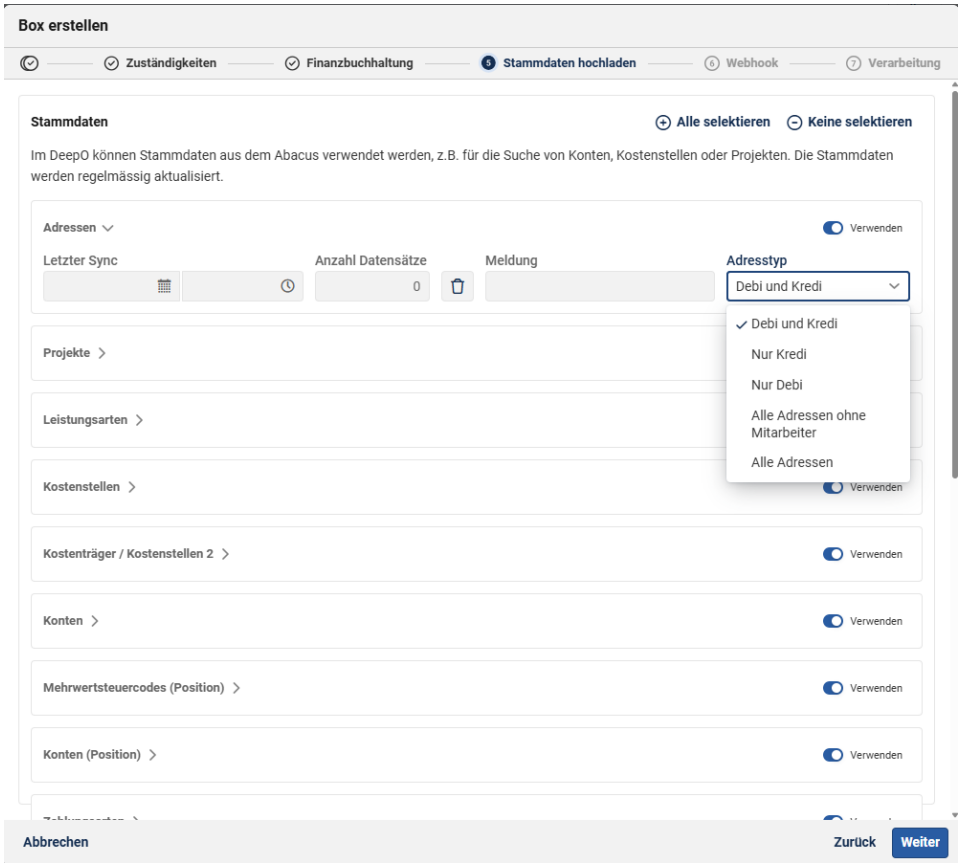


Im sechsten schritt kann der Webhook erstellt werden. Der Webhook kann auch im Nachgang noch erstellt werden.

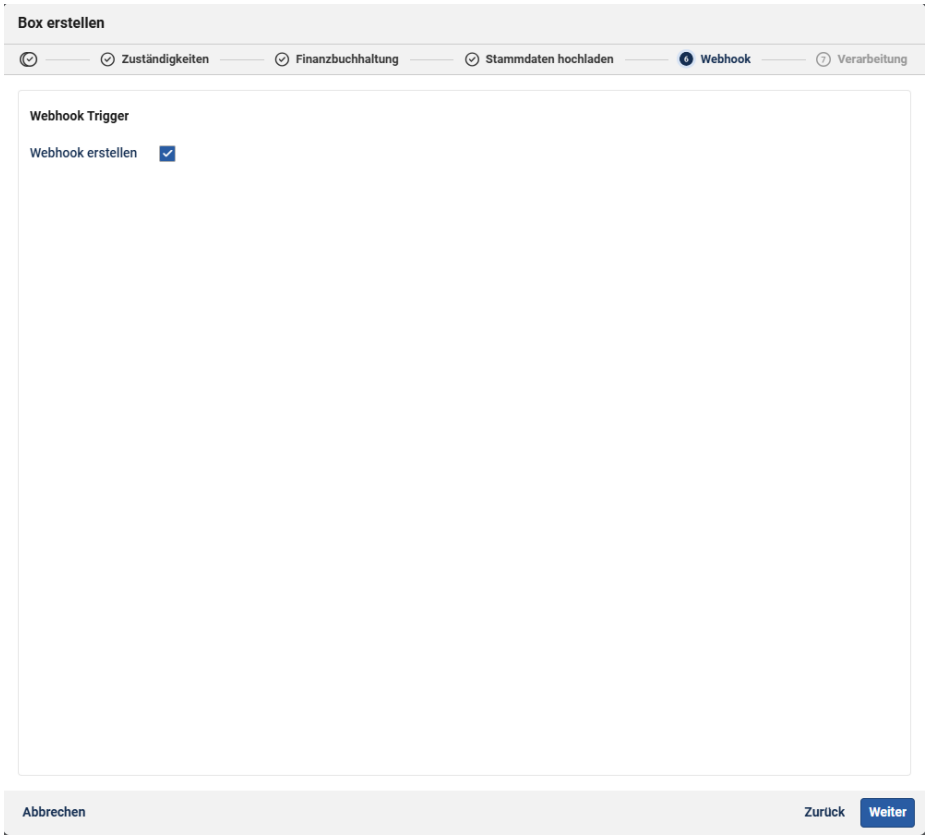


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im siebten Schritt wird die Box auf der DeepBox erstellt mit den entsprechenden Konfigurationen.

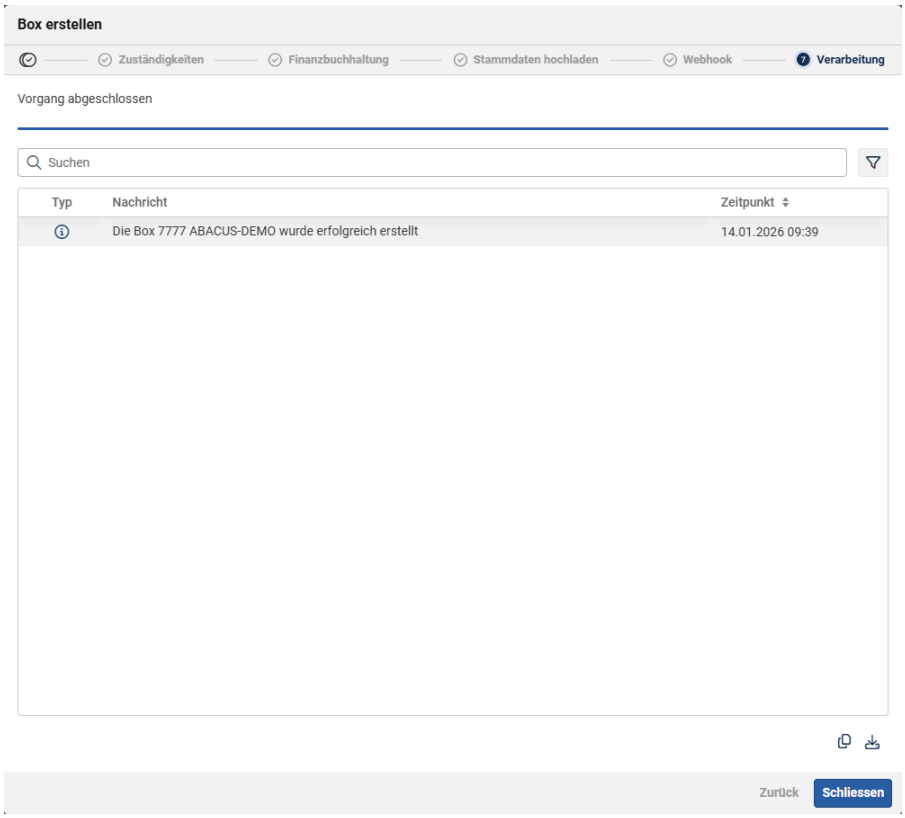


Sobald eine Box erstellt wurde, sind auf der rechten Seite die Informationen der Box ersichtlich:

- Box-Name
- BoxId
- DeepCloud Organisation
- Advanced Box
- Hauptanbindung

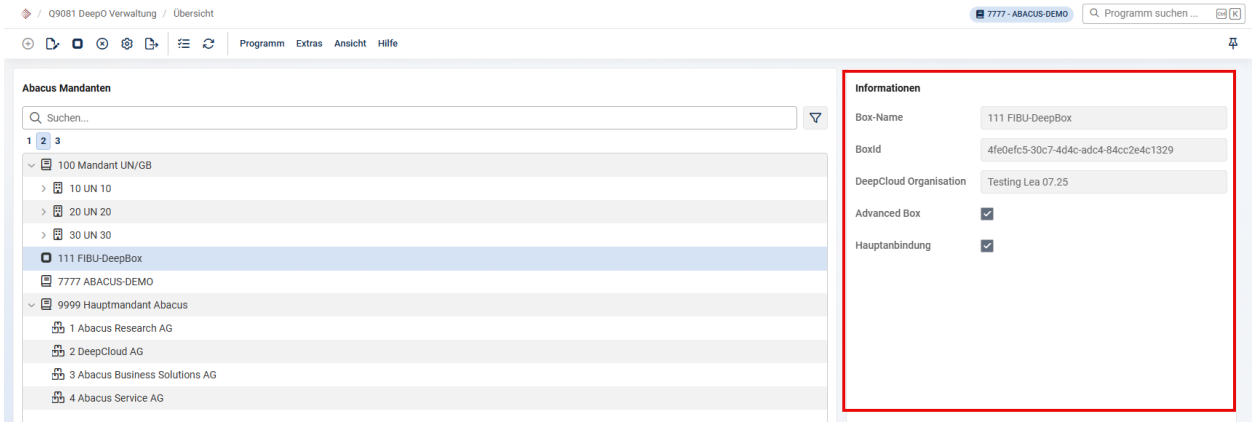


Mit Doppelklick auf den Namen des Mandanten oder den Pfeil auf der rechten Seite kann die Box verwaltet werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

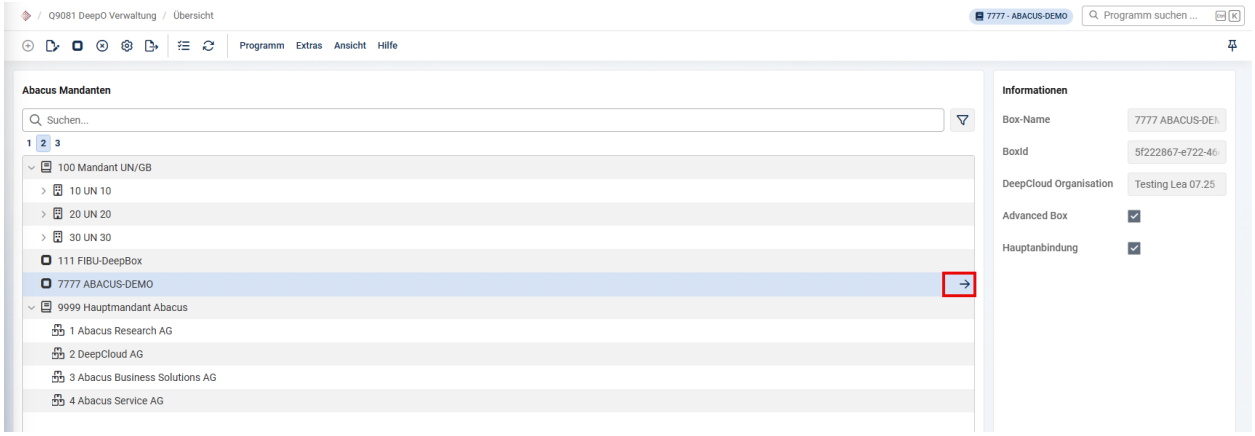


Die Übersicht schafft einen ersten Überblick über die Konfiguration der Box. Über die Kacheln kann direkt auf die Einstellungen gesprungen werden oder links über die Katalog-Reiter.

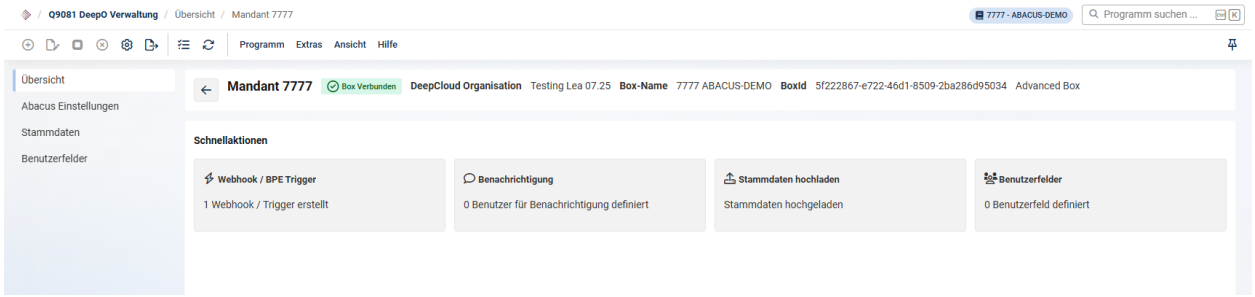


In den Abacus Einstellungen sind die folgenden Einstellungen angegliedert:

Feldbeschreibungen:

Webhook & BPE Trigger	Der Webhook kann hier erstellt, gestartet/gestoppt oder gelöscht werden.
Zuständigkeiten	Hier können die Zuständigkeiten definiert werden. Wenn kein Benutzer eingetragen ist, wird der Hauptadministrator benachrichtigt.
Applikationen	Hier können die Einstellungen für die Finanzbuchhaltung, Electronic Banking und Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung angepasst werden.

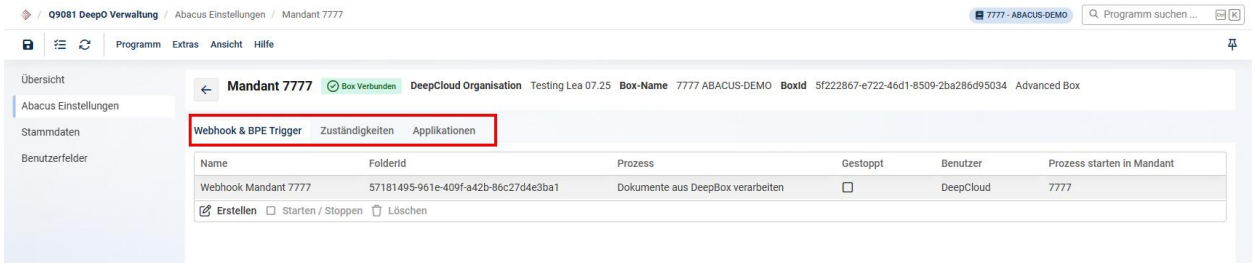


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

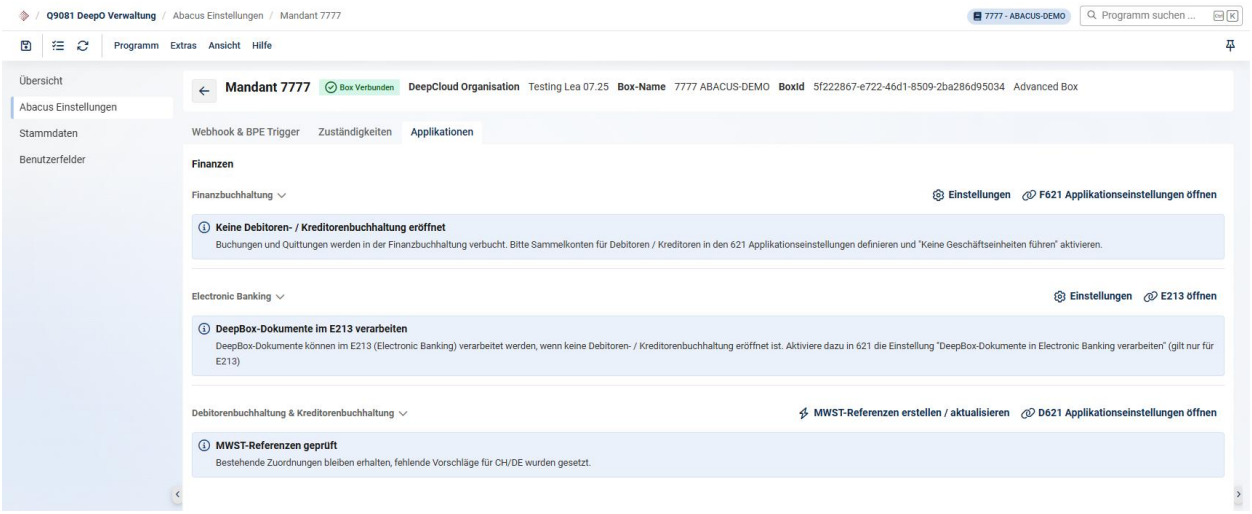


Achtung: Im Moment können die Input Variablen noch nicht über die Browser Edition bearbeitet werden. Es kann momentan auch noch kein eigener Prozess über die Browser Edition hinterlegt werden sowie auch der startende Benutzer bearbeitet werden. Dies ist weiterhin im ULC im Programm Q9081 «DeepO Verwaltung» möglich.

Unter dem Reiter ‘Stammdaten’ kann der Stammdaten Upload angepasst und manuell neu hochgeladen werden.

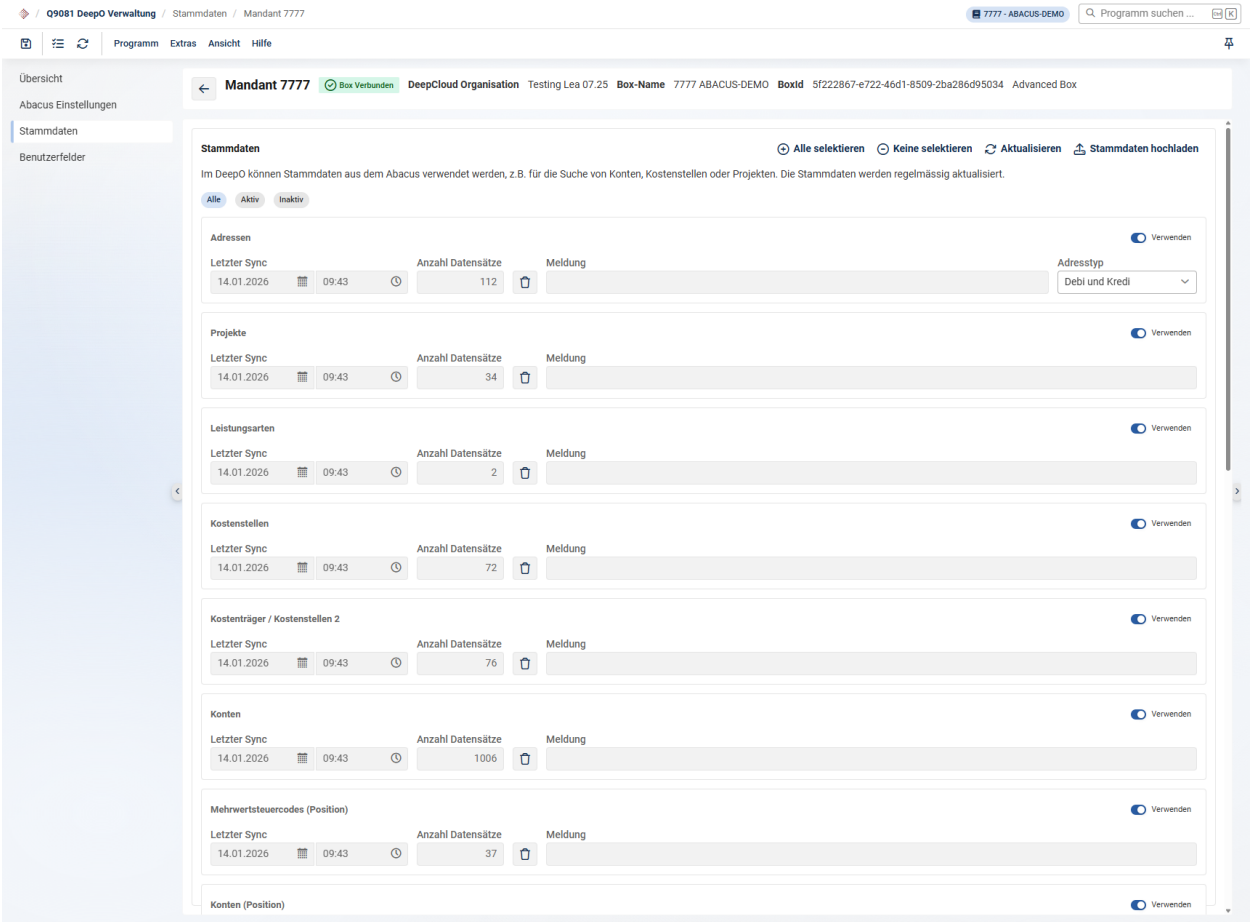

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Unter dem Reiter ‘Benutzerfelder’ kann das Mapping für die Benutzerfelder definiert werden.

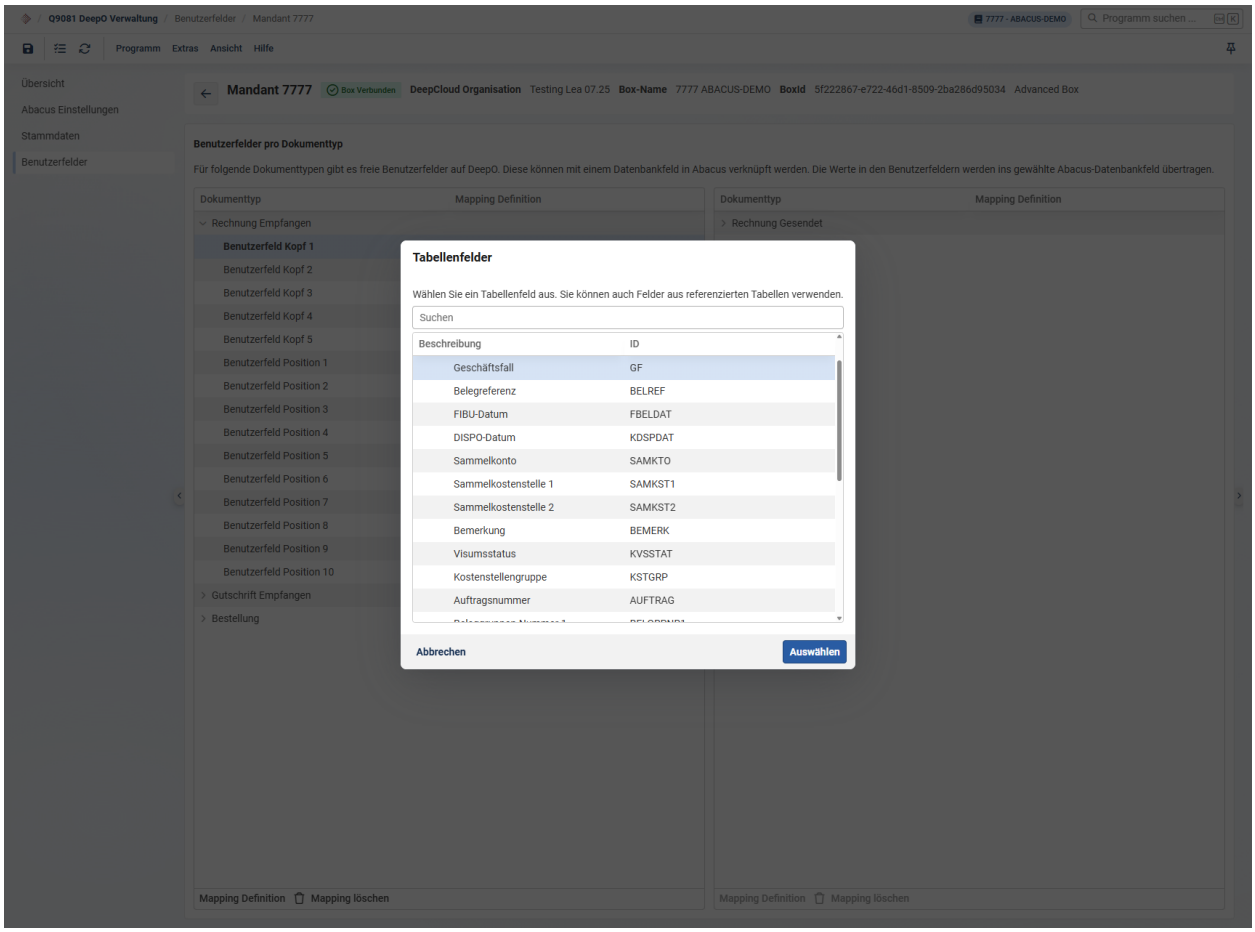

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


1.2 Userfields

Durch die Möglichkeit Userfields zu verwenden, wird die Erfassung individueller Informationen noch flexibler. Dies ermöglicht eine noch bessere Anpassung an die jeweiligen Geschäftsprozesse.


Modul	Dokumenttyp	Version	Kopf-Userfields	Positions-Userfields
Kreditorenbuchhaltung	Rechnung (Empfangen)	2025 SP 15.05.2025	Bis zu 5	Bis zu 10
	Gutschrift (Empfangen)	2025 SP 15.09.2025	Bis zu 5	Bis zu 10
Debitorenbuchhaltung	Rechnung (Gesendet), Gutschrift (Gesendet)	2026 RC 01.12.2025	Bis zu 5	Bis zu 10
Finanzbuchhaltung	Rechnung (Empfangen), Gutschrift (Empfangen), Rechnung (Gesendet), Gutschrift (Gesendet)	2026 SP 15.02.2025	Bis zu 5	Bis zu 10

Im DeepO Editor können bis zu fünf Userfields unter Sonstiges und Positionsfelder eingeblendet werden, welche mit definierten Abacus-Felder gemappt werden können.

Die Userfields können unter «DeepO Einstellungen / Box Einstellungen / Weitere Einstellungen / Felder im DeepO Editor» über «Felder konfigurieren» pro Dokumenttyp eingeblendet werden.

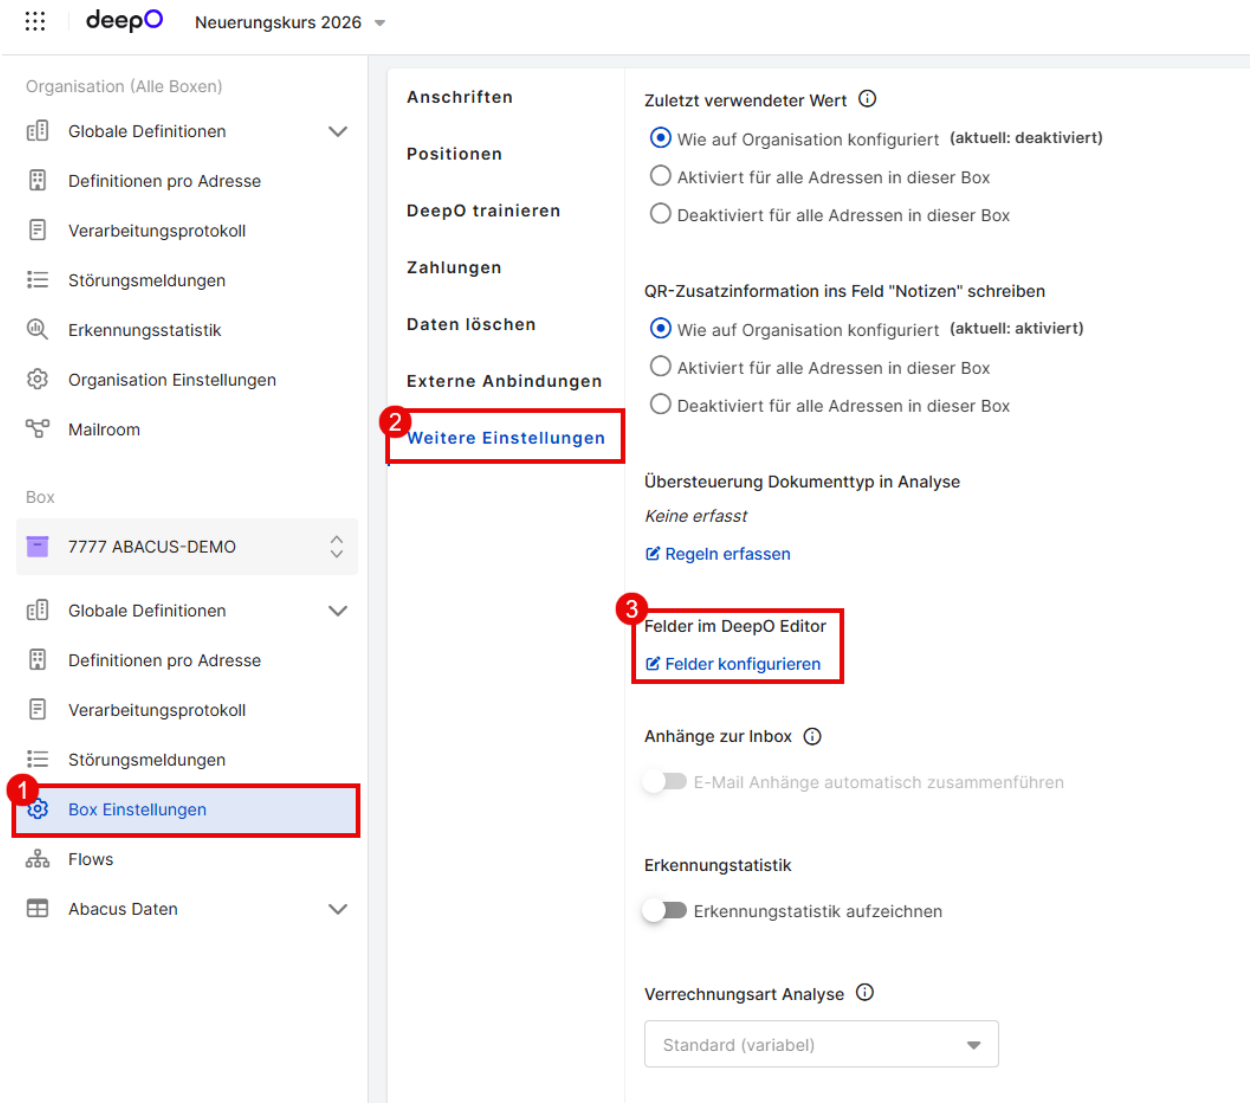


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

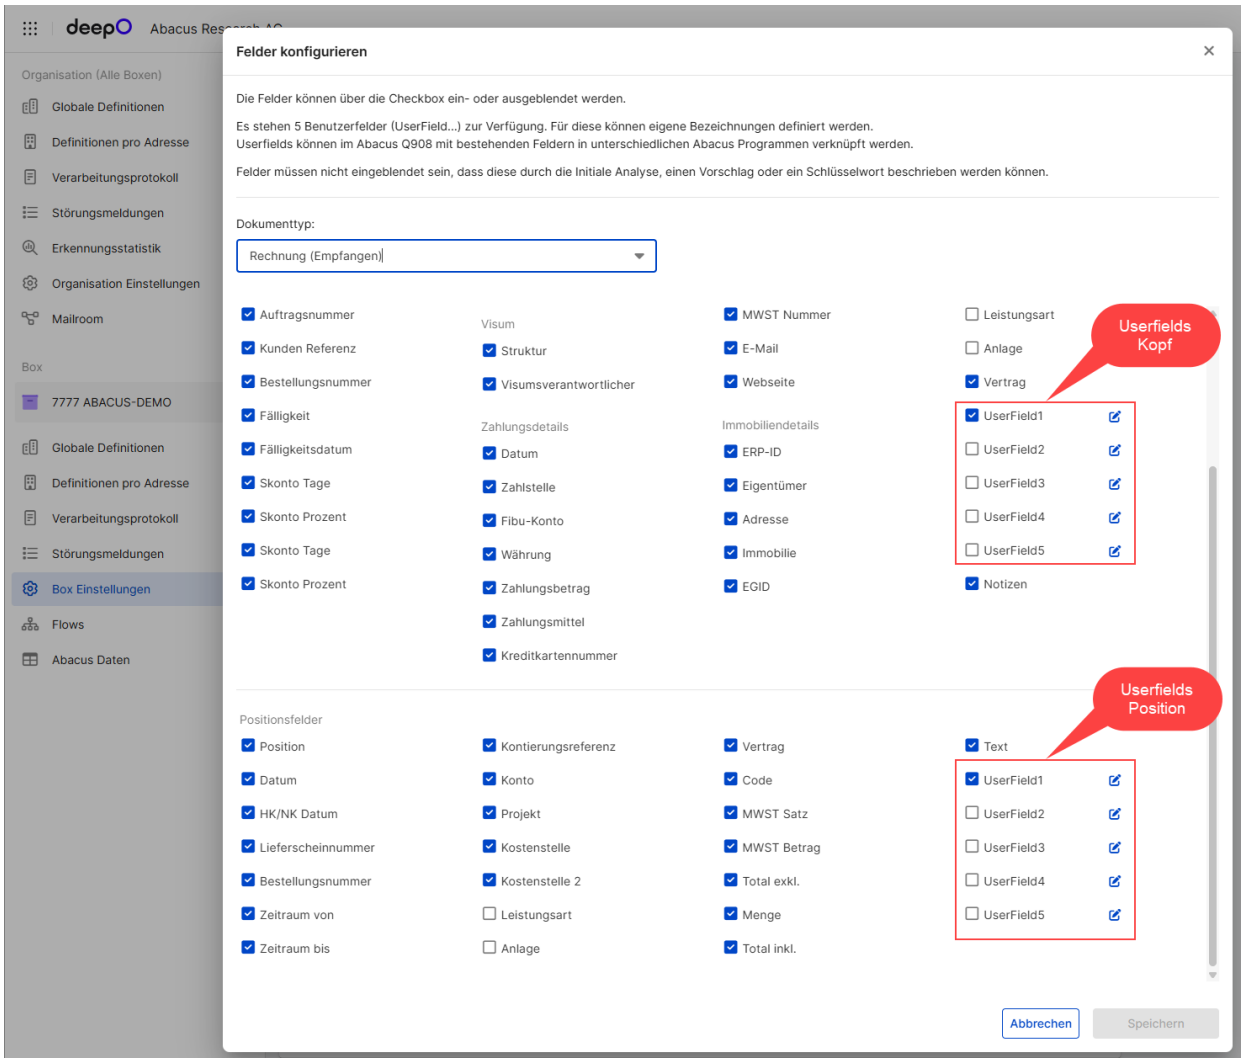


Die Felder können über das kleine Icon rechts umbenannt werden:

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

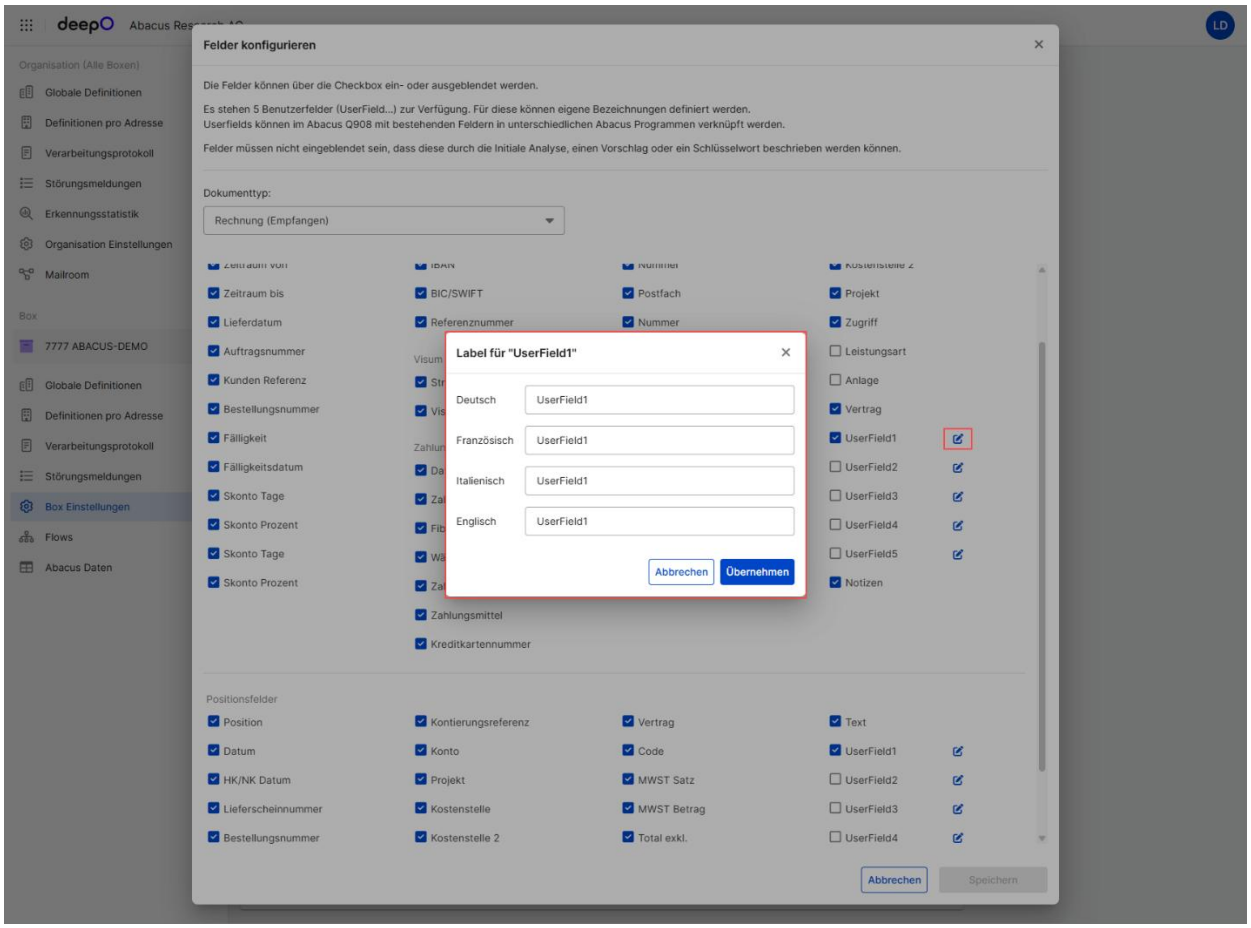

Im Abacus Programm Q9081 «DeepO Verwaltung» können die Userfields bei den «DeepO Einstellungen» mit einem definierten Feld im Abacus verknüpft werden. Sobald ein Mandant selektiert ist, kann man unter «DeepO Einstellungen» die Mapping Definition der Userfields pro Dokumenttyp sowie auf Kopf und Positionsebene definieren.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

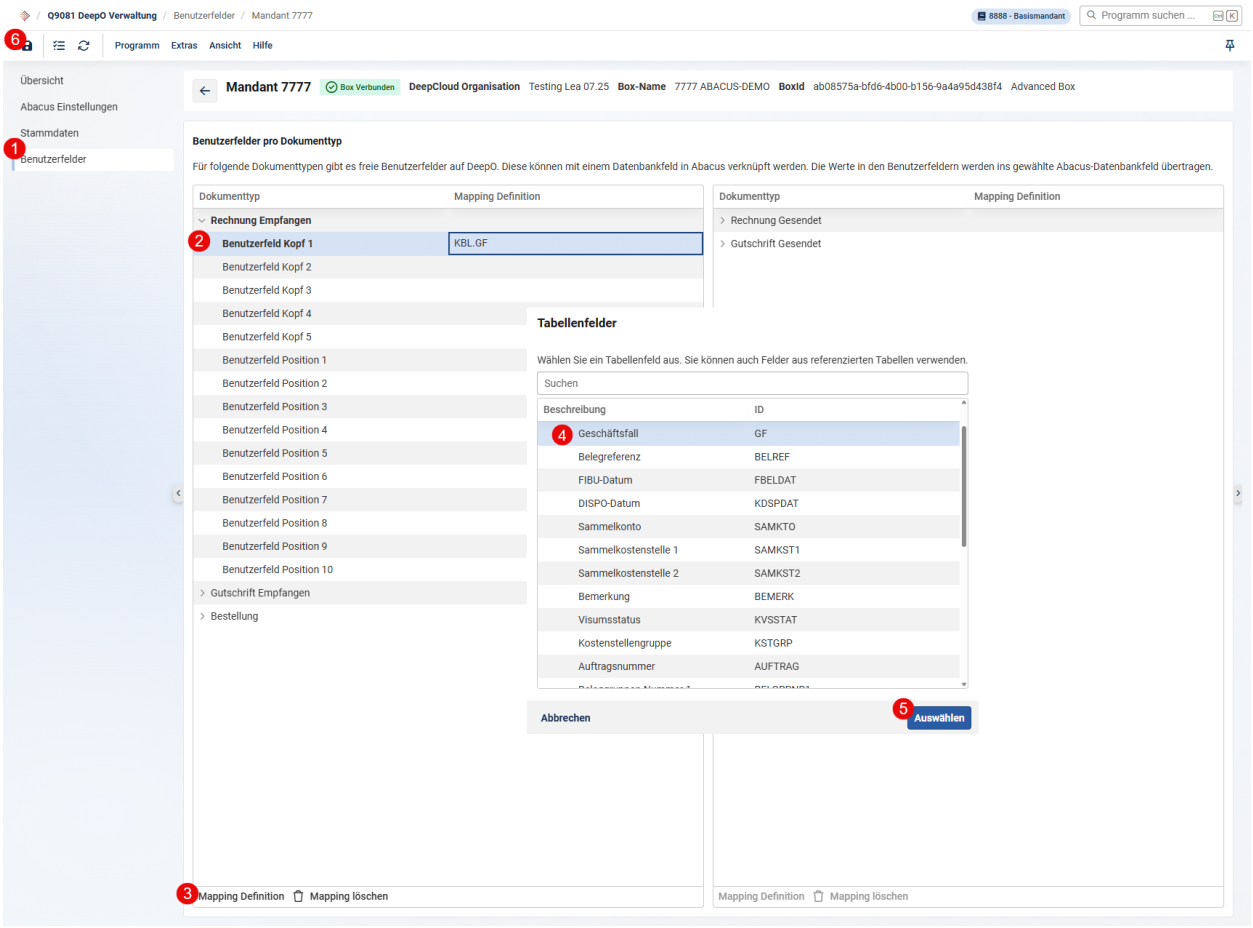

Dabei stehen die folgenden Felder zur Verfügung bei Mandanten mit Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung:

Rechnung Empfangen **Gutschrift Empfangen**	**Kopf**	Definierte Felder der KBL-Tabelle und eigen erstellte Userfields der KBL-Tabelle
Rechnung Empfangen **Gutschrift Empfangen**	**Position**	Definierte Felder der KPS-Tabelle und eigen erstellte Userfields der KPS-Tabelle
Rechnung Gesendet **Gutschrift Gesendet**	**Kopf**	Definierte Felder der DBL-Tabelle und eigen erstellte Userfields der DBL-Tabelle
Rechnung Gesendet **Gutschrift Gesendet**	**Position**	Definierte Felder der DPS-Tabelle und eigen erstellte Userfields der DPS-Tabelle

Wenn im DeepO Editor das Userfield ausgefüllt wird, wird der Inhalt automatisch im entsprechenden Feld im Abacus abgefüllt.

Information: Die Userfields müssen vorab im Programm 626 «Datenbankfelddefinition» erstellt werden.

Hinweis: Die Userfields müssen im Editor auf der DeepBox nicht zwingend eingeblendet sein, da diese durch die initiale Analyse, einen Vorschlag oder ein Schlüsselwort beschrieben werden können.

Hinweis: Siehe dazu auch folgenden KB-9795

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.2.1 Userfields FIBU

Ab der Version 2026 Release 15.02.2026 stehen die Userfields auch für Mandanten zur Verfügung, welche nur die Finanzbuchhaltung lizenziert haben.

Diese werden grundsätzlich gleich konfiguriert wie im Kapitel oben beschrieben. Nachfolgend noch ein paar wichtige Informationen.

Für Mandanten, welche nur die Finanzbuchhaltung lizenziert haben, stehen die folgenden Felder für das Mapping zur Verfügung:

Rechnung Empfangen **Gutschrift Empfangen** **Rechnung Gesendet** **Gutschrift Gesendet**	**Kopf**	Eigen erstellte Userfields der EJO-Tabelle
Rechnung Empfangen **Gutschrift Empfangen** **Rechnung Gesendet** **Gutschrift Gesendet**	**Position**	Eigen erstellte Userfields der EJO-Tabelle

Für Mandanten, welche die Finanzbuchhaltung und die Kreditorenbuchhaltung lizenziert haben, stehen die folgenden Felder für das Mapping zur Verfügung:

Rechnung Empfangen **Gutschrift Empfangen**	**Kopf**	Definierte Felder der KBL-Tabelle und eigen erstellte Userfields der KBL-Tabelle
Rechnung Empfangen **Gutschrift Empfangen**	**Position**	Definierte Felder der KPS-Tabelle und eigen erstellte Userfields der KPS-Tabelle
Rechnung Gesendet **Gutschrift Gesendet**	**Kopf**	Eigen erstellte Userfields der EJO-Tabelle
Rechnung Gesendet **Gutschrift Gesendet**	**Position**	Eigen erstellte Userfields der EJO-Tabelle

Für Mandanten, welche die Finanzbuchhaltung und die Debitorenbuchhaltung lizenziert haben, stehen die folgenden Felder für das Mapping zur Verfügung:

Rechnung Empfangen **Gutschrift Empfangen**	**Kopf**	Eigen erstellte Userfields der EJO-Tabelle
Rechnung Empfangen **Gutschrift Empfangen**	**Position**	Eigen erstellte Userfields der EJO-Tabelle
Rechnung Gesendet **Gutschrift Gesendet**	**Kopf**	Definierte Felder der DBL-Tabelle und eigen erstellte Userfields der DBL-Tabelle
Rechnung Gesendet **Gutschrift Gesendet**	**Position**	Definierte Felder der DPS-Tabelle und eigen erstellte Userfields der DPS-Tabelle



Achtung: Bei der Definition des Mappings auf Kopf und Positions-Ebene muss dasselbe Userfield der EJO hinterlegt werden. Da die FIBU keine Unterscheidung der Tabellen Kopf/Position macht. Es gilt die folgende Regel: Der mitgegebene Wert auf der Position ist stärker als der des Kopfs. Der Wert des Kopfs wird als Fall Back genutzt.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.3 GB-übergreifendes Buchen

Neu ab der Version 2025 SP 15.09.2025 ist es möglich, über die DeepBox GB-übergreifend zu buchen. Der Kopf-GB wird dabei weiterhin automatisch von der Box gesetzt, während auf den Positionen die entsprechenden GBs individuell pro Position definiert werden können. Dies ist für Debitoren und Kreditoren umgesetzt und setzt die Option ‘GB-übergreifendes Buchen’ voraus.

Verhalten mit aktivierter Option ‘GB-übergreifendes Buchen’

- Der Kopf-GB wird wie bisher ausschliesslich durch die Box gesetzt.
- Zusätzlich kann pro Position ein entsprechender GB gesetzt werden.
- Damit ist es möglich, innerhalb derselben Box auf den Positionen verschiedene Geschäftsbereiche zuzuordnen.
- In der Buchhaltung wird die jeweilige Position im zugewiesenen Positions-GB verbucht.

Voraussetzungen & Konfiguration für die Kreditorenbuchhaltung

Damit GB-übergreifendes Buchen in der DeepBox genutzt werden kann, sind neben der Option ‘Geschäftsbereich-übergreifend buchen’ folgende Einstellungen notwendig:

1. 6311 «Mandantinformation» unter «Geschäftsbereiche» Flag 'Geschäftsbereich-übergreifend (zentral)' aktivieren und 'Aktiv ab' Datum setzen
2. K621 «Applikationseinstellungen» unter «Firmenstamm / Einstellungen / Optionen» Flag ‘Geschäftsbereich’ aktivieren
3. K621 «Applikationseinstellungen» unter «Firmenstamm / Einstellungen / Optionen» Flag ‘Geschäftsbereich auf Belegpositionen’ aktivieren
4. 621 «Applikationseinstellungen» unter «Abacus Toolkit / Geschäftsbereiche / Übergreifend buchen» muss bei Abacus Toolkit eine Definition hinterlegt werden
5. Q9081 «DeepO Verwaltung» unter «Stammdaten» Geschäftsbereiche hochladen
6. «DeepO Einstellungen / Box Einstellungen» Positionen aktivieren

Voraussetzungen & Konfiguration für die Debitorenbuchhaltung

Damit GB-übergreifendes Buchen in der DeepBox genutzt werden kann, sind neben der Option ‘Geschäftsbereich-übergreifend buchen’ folgende Einstellungen notwendig:

1. Programm 6311 «Mandantinformation / Geschäftsbereiche» Flag 'Geschäftsbereich-übergreifend (zentral)' aktivieren und 'Aktiv ab' Datum setzen
2. Programm D621 «Applikationseinstellungen» unter «Firmenstamm / Einstellungen / Optionen» Flag ‘Geschäftsbereich’ aktivieren
3. D431 «Belegarten definieren» unter «Positionen» Flag ‘Eingabemöglichkeit von GB auf Position’ aktivieren
4. F6321 «Geschäftsbereiche erfassen» auf den entsprechenden Geschäftsbereichen muss 'GB-übergreifend buchen aktiv' aktiviert sein
5. 621 «Applikationseinstellungen» unter «Abacus Toolkit / Geschäftsbereiche / Übergreifend buchen» muss bei Abacus Toolkit eine Definition hinterlegt werden
6. Q9081 «DeepO Verwaltung» unter «Stammdaten» Geschäftsbereiche hochladen
7. «DeepO Einstellungen / Box Einstellungen / Positionen aktivieren»

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Hinweis: Verhalten ohne die Option 'GB-übergreifendes Buchen'


- Pro Geschäftsbereich (GB) muss eine eigene Box erstellt werden.
- Der Kopf-GB wird ausschliesslich durch die Box gesetzt.
- Positionen übernehmen immer automatisch den Kopf-GB.
- Eine abweichender GB auf Positionsebene ist nicht möglich.

Hinweis: Es wird nur Geschäftsbereich-übergreifendes Buchen unterstützt. Weiterhin ist Unternehmen-übergreifendes Buchen nicht möglich

Hinweis: Siehe dazu auch folgende KBs, KB-10218 und KB-10221.

1.4 Neues Feld Freigabe-Mitarbeiter


Ab der Version 2025 SP 15.09.2025 steht auf der DeepBox das Feld ‘Freigabe-Mitarbeiter’ zur Verfügung. Mit diesem Feld kann die neue Belegfreigabe der Kredi angesteuert werden. Im Programm Q9081 «DeepO Verwaltung» werden die Freigabe-Mitarbeitenden mit den Stammdaten in die DeepBox hochgeladen.

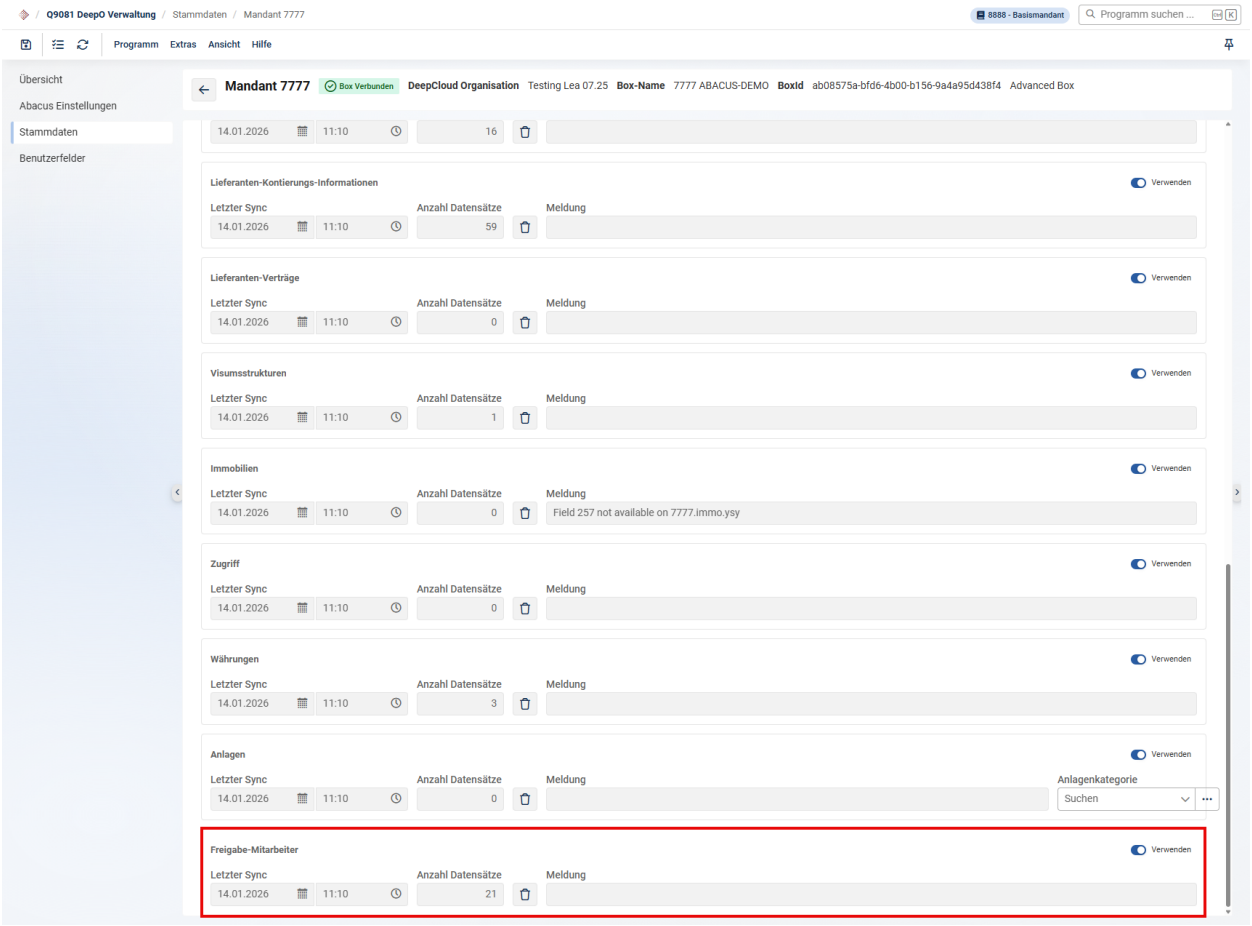

Hinweis: Es werden die Werte ‘Personal-Nr’, ‘Vorname’ und ‘Nachname’ aller Mitarbeitenden der Tabelle ‘publ.pempl’ mit DB=1 hochgeladen.


Anschliessend sind die hochgeladenen Stammdaten unter «Abacus Daten / Freigabe Mitarbeiter» sichtbar.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

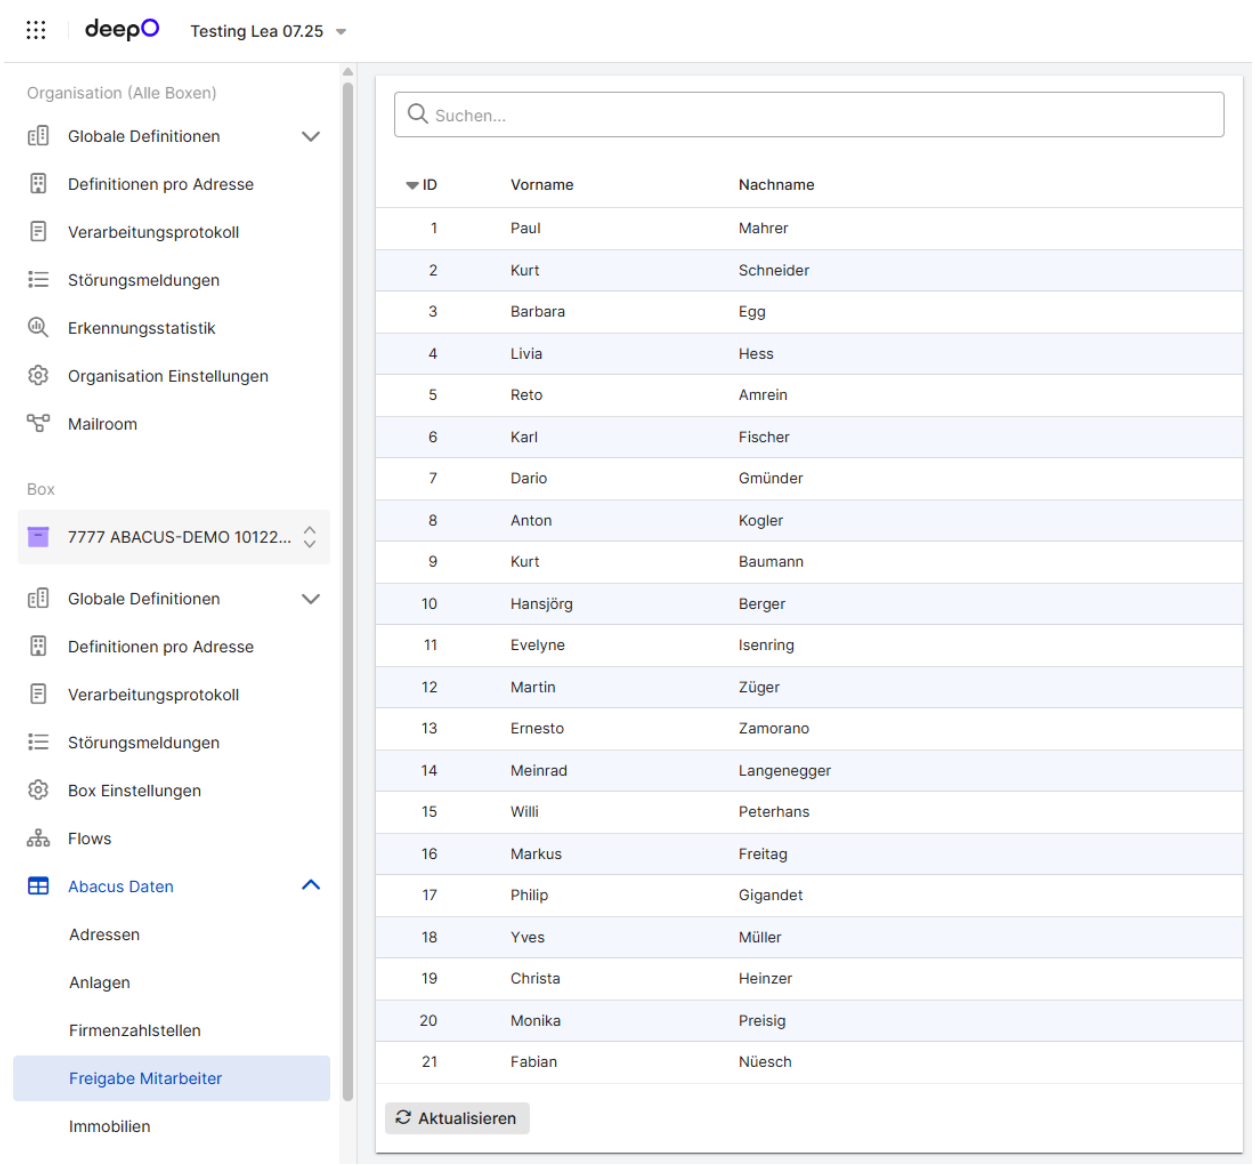

Das Feld muss manuell über die «DeepO Einstellungen / Weitere Einstellungen / Felder im DeepO Editor / Felder konfigurieren» eingeblendet werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

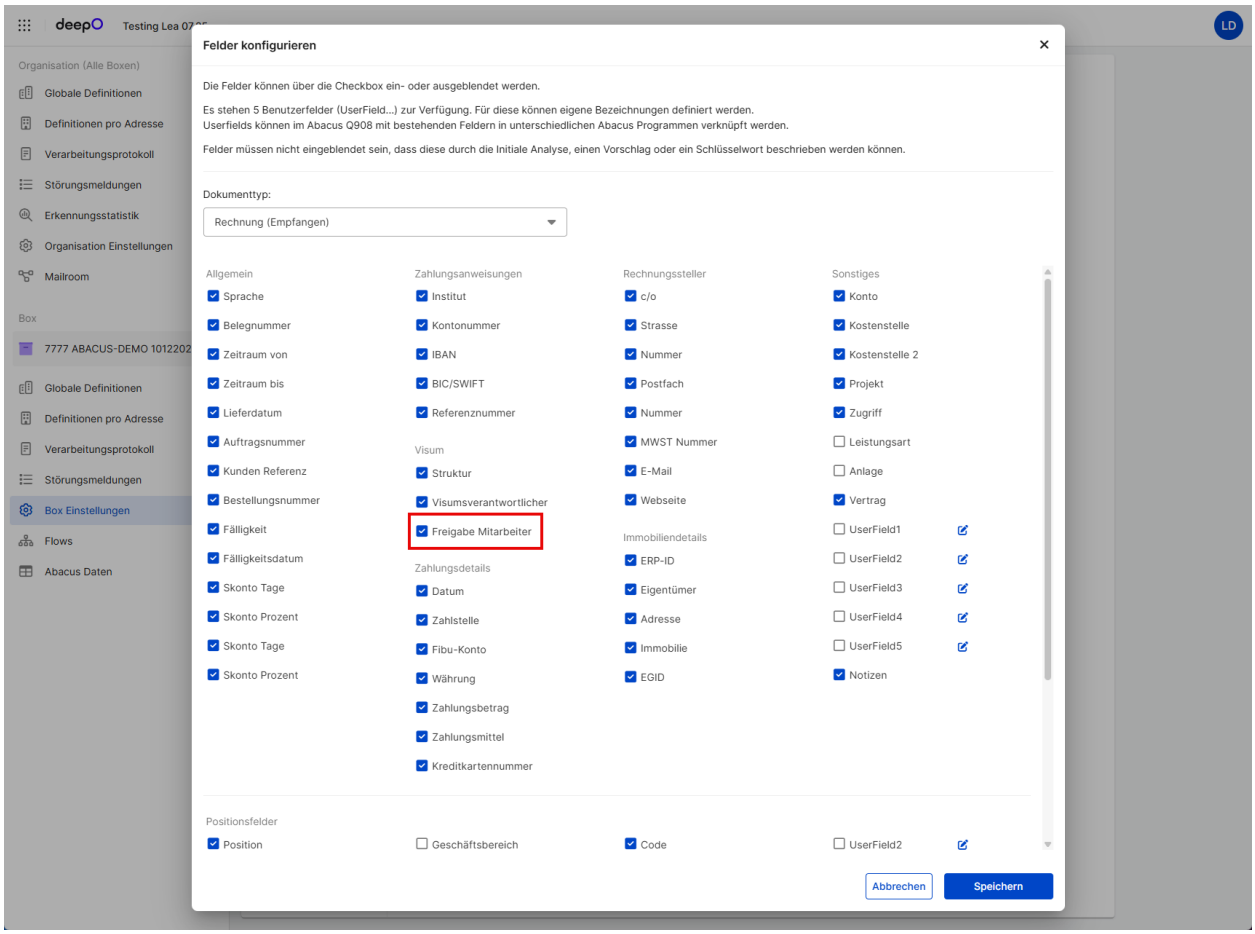


Hinweis: Das Feld ‘Freigabe-Mitarbeiter’ steht nur im Kopf für die Dokumenttypen ‘Rechnung (Empfangen)’ und ‘Gutschrift (Empfangen)’ zur Verfügung.

Hinweis: Das Feld ‘Freigabe-Mitarbeiter’ kann mit Schlüsselworten trainiert werden und es können Vorschläge auf dieses Feld angewendet werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.5 Automatisiert Aktualisierung der Adressinformationen

Die automatische Aktualisierung der Adressinformationen kann neu aber der Version 2025 SP 15.05.2025 pro Mandanten individuell aktiviert oder deaktiviert werden. Dadurch lässt sich die Datenpflege noch gezielter an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Die Einstellung kann im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Abacus Toolkit / Deep Einstellungen / Adresssteuerung» gesetzt werden. Als Default ist ‘Über Pendente Dokumente Aktualisieren’ aktiv.

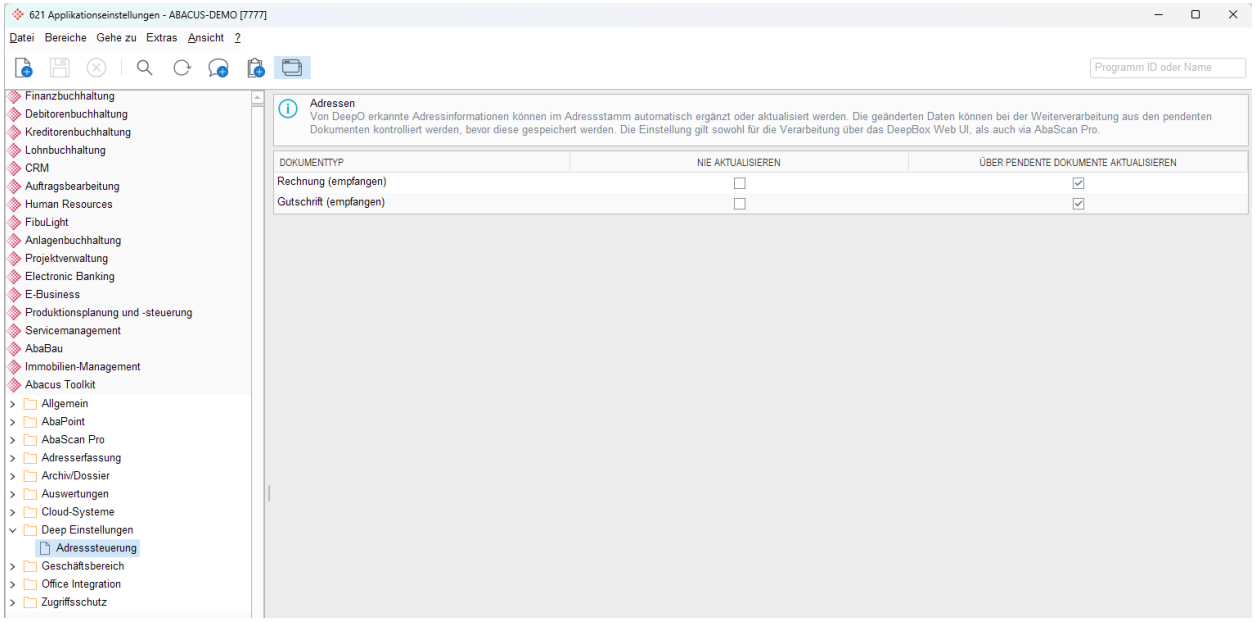


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.6 Inputparameter

Die Verarbeitung von Dokumenten mit neuen Zahlwegen wurde optimiert mittels dem Inputparameter ‘DontCreatePaymentMethod’ ab der Version 2025 SP 15.05.2025.

Achtung: Auf der Version 2025 ist der Inputparameter per Default als ‘false’ definiert. Ab der Version 2026 RC 01.12.2025 ist der Default Wert ‘true’. Somit wird kein Zahlweg mehr automatisch erstellt, ohne dass der User kontrollieren oder eingreifen kann.

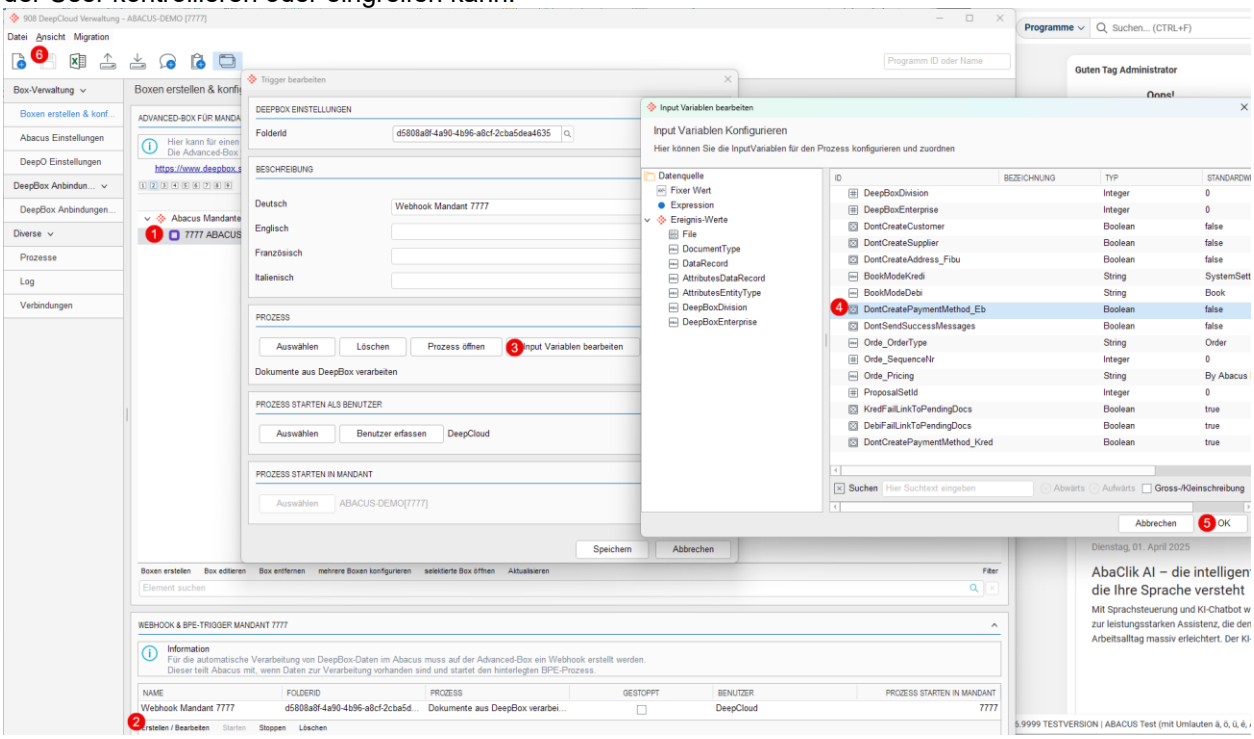

Beim Verarbeiten eines Dokuments mit einem unbekannten Zahlweg wird dieser standardmässig nicht mehr automatisch angelegt. Der Anwender hat die Möglichkeit, den neu erkannten Zahlweg über den Adressaktualisierungsdialog zu kontrollieren und bei Bedarf manuell zu übernehmen (siehe dazu 1.2.1 Automatisierte Aktualisierung der Adressinformationen).

Ab der Version 2026 SP Mai gibt es drei neue Inputparameter.

- DeepBox_KrediFallBack
- Kredi_DontSendAnyMessages
- Debi_DontSendAnyMessages

Feldbeschreibungen:

DeepBox_KrediFall-Back	Default ist ‘fals’ Sobald dieser auf ‘true’ gesetzt wird, landen Belege mit einer Message ‘unbekannten Dokument’ in der Lasche pendente Belege in der Kreditoren Buchhaltung
Kredi_DontSendAny-Messages	Default ist ‘false’ Sobald dieser auf ‘true’ ist, werden keine Benachrichtigungen in der Kreditorenbuchhaltung ausgelöst
Debi_DontSendAny-Messages	Default ist ‘false Sobald dieser auf ‘true’ ist, werden keine Benachrichtigungen in der Debitorenbuchhaltung ausgelöst

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.7 Anpassungen Stammdatenupload

Ab Version 2026 SP 15.05.2026 wird neu bei Konto, Kostenstelle, Projekt, MWST-Code auf die Geschäftsbereich Begrenzung geachtet. Das heisst, wenn zum Beispiel bei Konto 1000 die Geschäftsbereich Begrenzung aktiv ist und Wertebereich GB1 hinterlegt ist, wird das Konto 1000 nur in der GB-Box 1 hochgeladen .

1.8 Vereinheitlichung MWST und Positions-Tab

Ab dem 26.02.2026 sind im DeepO-Editor die beiden Tabs «MWST» und «Positionen» harmonisiert. Nun können auch Vorschläge im MWST Zusammenzug erstellt werden.

Grundprinzip


- MWST Zusammenzug: Pro Steuersatz wird jeweils eine Position erzeugt.
- Beleg Positionen: Jede Beleg Position wird einzeln übernommen, sodass diese z. B. unterschiedlich auf Kostenstellen (KST) kontiert werden können.

Hierarchie der Aktivierung

Ob MWST Zusammenzug oder Beleg Positionen aktiv sind, wird durch folgende Hierarchie bestimmt (von allgemein nach spezifisch):

1. Einstellung auf der Adressdefinition
   (DeepO Einstellungen – Definition pro Adresse)
2. Einstellung des zuletzt angewendeten Vorschlags
3. Manuelle Übersteuerung im DeepO Editor

Eine manuelle Anpassung im Editor übersteuert somit sowohl die Adresseinstellung als auch sämtliche Vorschläge.

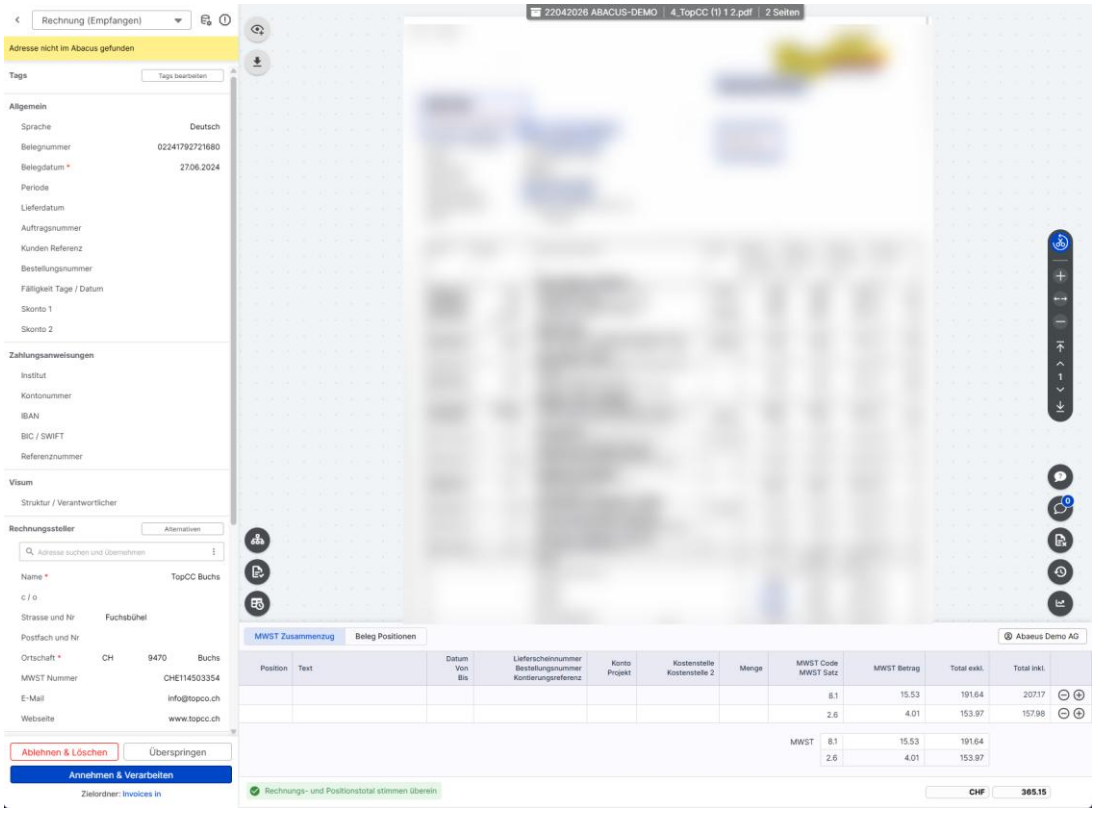


Hinweis: Weitere Informationen sind in folgendem Supportartikel zu finden: https://support.deepcloud.swiss/article/mwst-zusammenzug-belegpositionen-aktivieren/

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.9 DeepFlow Aktion – ‘Sende E-Mail’ mit Variable ‘$(box.name)’

Die DeepFlow-Aktion 'Sende E-Mail' wurde mit einer Variable $(box.name) erweitert, um den Box-Namen auszugeben.

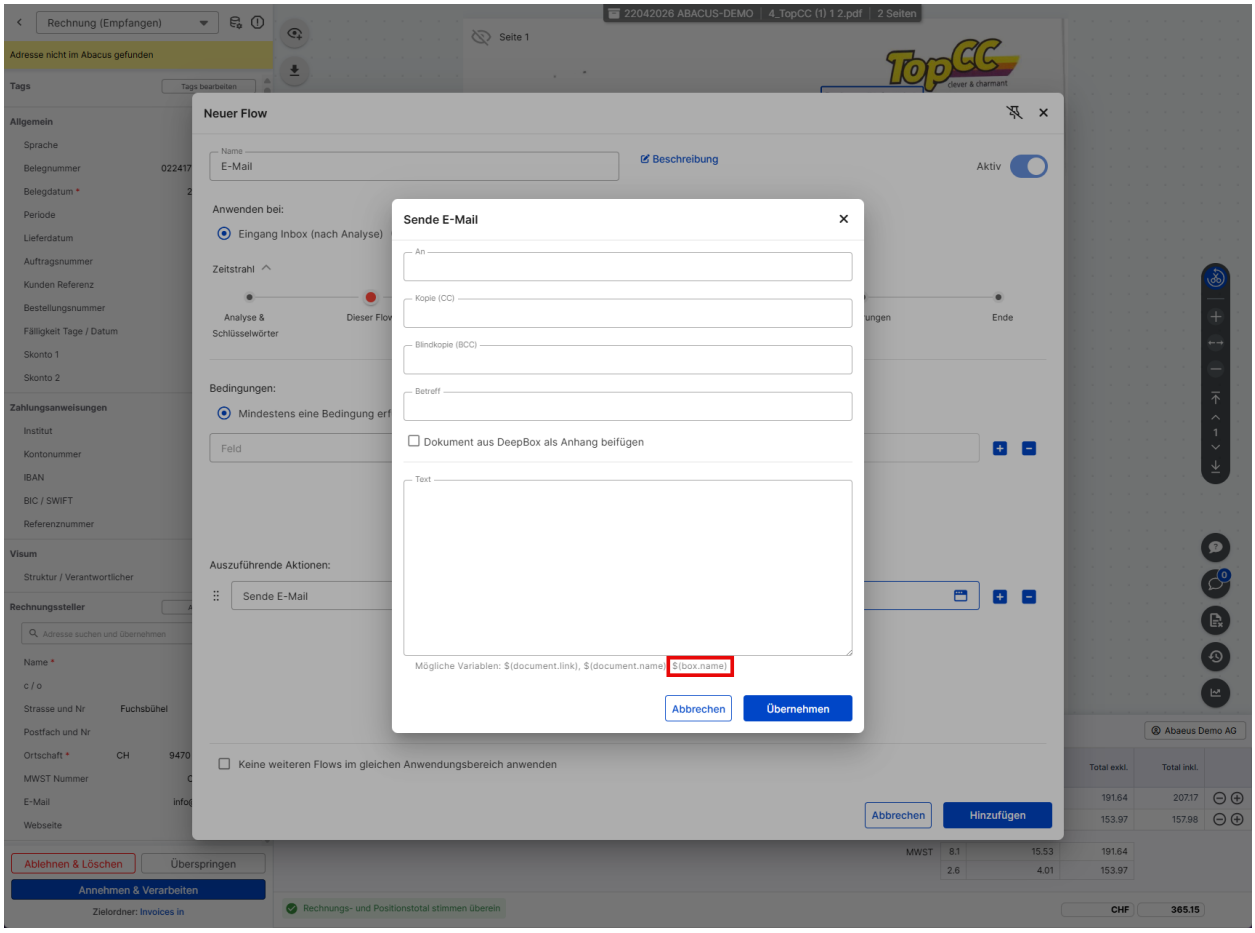

1.10 Freie Kontierungsreferenzen

Ab 12.05.2026 stehen in der DeepBox die freien Kontierungsreferenzen zur Verfügung. Mit freien Kontierungsreferenzen können zusätzliche Referenztabellen in DeepO hinterlegt werden. Dadurch lassen sich anhand von Werten im Dokument automatisch Kontierungen wie Konto, Kostenstelle, Projekt oder MWST-Code setzen. Dazu wird ein Wert aus dem Dokument in einer hinterlegten Referenztabelle gesucht und ein definierter Rückgabewert übernommen.

Beispiel: Eine Rechnung enthält im Positionstext den Wert „MOBILE“. Dieser Wert wird in einer freien Kontierungsreferenz gesucht. Wird ein passender Eintrag gefunden, kann automatisch die definierte Kostenstelle oder das entsprechende Konto gesetzt werden.

Folgender Arbeitsablauf:

Referenztabelle erstellen


1. DeepO Einstellungen öffnen
2. „Globale Definitionen“ → „Freie Kontierungsreferenzen“ öffnen
3. „Neuer Eintrag“ auswählen
4. Beschreibung erfassen
5. Muster-Excel herunterladen
6. Excel ausfüllen und wieder hochladen

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Folgende Spalten stehen im Muster-Excel zur Verfügung:


- Wert
- Beschreibung
- Konto
- Kostenstelle
- Kostenstelle 2
- Projekt
- MWST Code
- Gültig ab

Nach dem Hochladen wird automatisch eine interne Referenz-ID erstellt (zum Beispiel „custom1“).

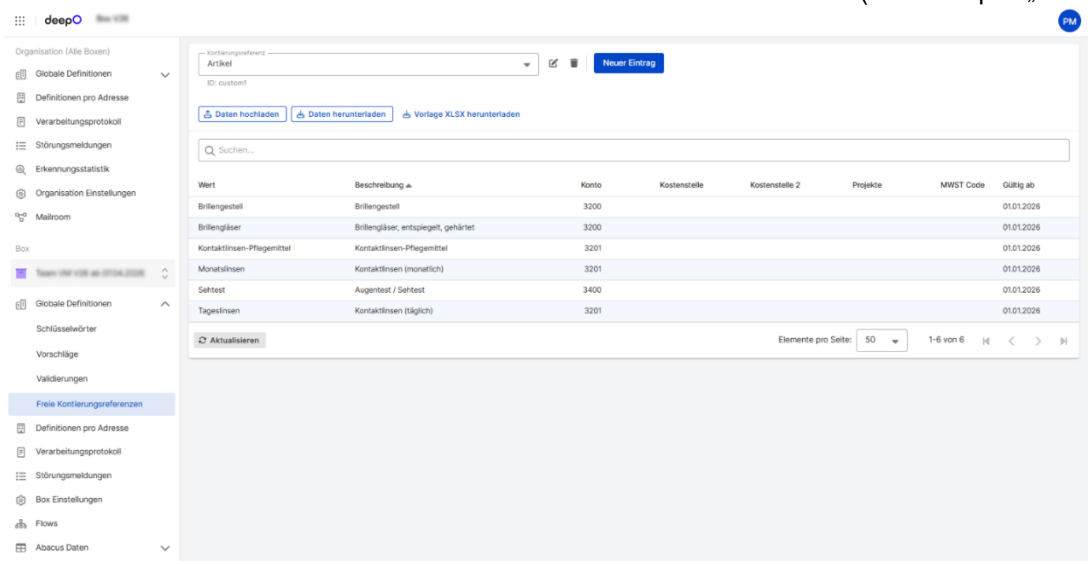

Verwendung in Vorschlägen

Freie Kontierungsreferenzen können in Vorschlägen mit der Funktion „Nachschlagen“ verwendet werden. Die Funktion kann sowohl auf Kopf- als auch auf Positionsebene verwendet werden.

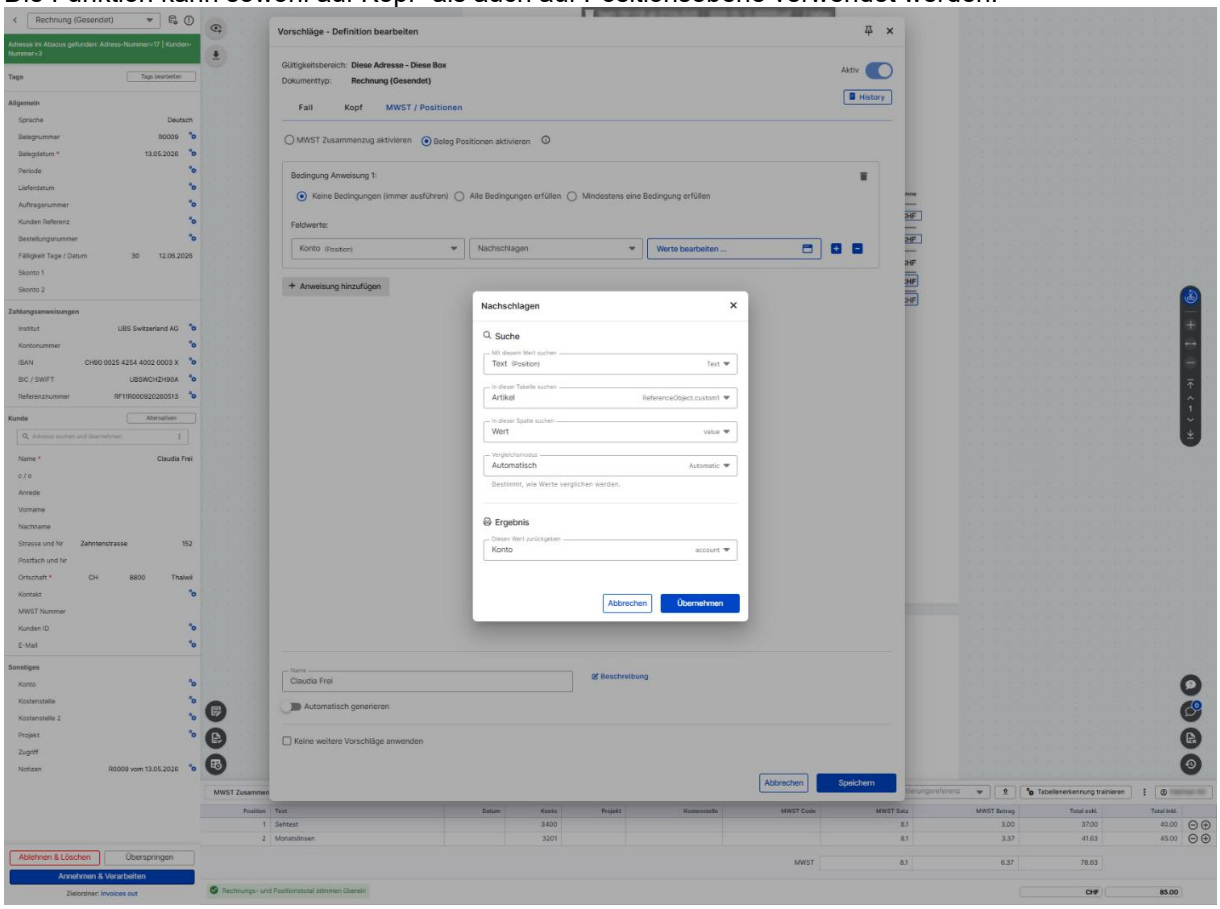

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Vergleichsmodus
Der Vergleichsmodus definiert, wie Werte in der Referenztabelle verglichen werden.

Automatic	Abhängig vom verwendeten Suchfeld: Bei „Wert“ wird mit „Equals“ gesucht. Bei „Beschreibung“ wird zuerst mit „Equals“ und anschliessend mit „Contains“ gesucht.
Equals	Es wird nur ein exakter Treffer berücksichtigt.
Contains	Es werden Einträge berücksichtigt, welche den Suchwert enthalten.
StartsWith	Es werden Einträge berücksichtigt, welche mit dem Suchwert beginnen.

Expression Funktion „LookupValue“
Zusätzlich zur Funktion „Nachschlagen“ kann die Expression Funktion „LookupValue“ verwendet werden, um direkt in Referenztabellen nach Werten zu suchen.

Syntax
LookupValue („Referenztabelle“, „Suchfeld in Referenztabelle“, „Inputfeld“, „Rückgabe aus Referenztabelle“)

Syntax mit Vergleichsmodus
LookupValue („Referenztabelle“, „Suchfeld in Referenztabelle“, „Inputfeld“, „Rückgabe aus Referenztabelle“, „StartsWith“)
LookupValue („Referenztabelle“, „Suchfeld in Referenztabelle“, „Inputfeld“, „Rückgabe aus Referenztabelle“, „Contains“)



Beispiel: Mit **Abacus Tabelle**
LookupValue („Accounts“, „Description“, „Document.UserField1“, „Value“)



Beispiel: Mit **freier Kontierungsreferenz**
LookupValue („ReferenceObject.custom1“, „Description“, „Custom1“, „Value“, „StartsWith“)
LookupValue („ReferenceObject.custom1“, „Description“, „Custom1“, „Value“, „Contains“)



Hinweis:
- Die Funktion kann sowohl auf Kopf- als auch auf Positionsebene verwendet werden.
- Es können nur die vorgegebenen Spalten verwendet werden.
- Die interne Referenz-ID wird automatisch generiert.


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


DeepSign

2. DeepSign

2.1 DeepSign im Dossier/Archiv

Im Programm Q911 «Archiv/Dossiermanager» kann der Signatur-Prozess nun direkt verfolgt werden. Dafür stehen zwei neue Spalten zur Verfügung ‘Signatur-Level’ und ‘DeepSign Status’, die bei Bedarf über ‘Spalten bearbeiten’ eingeblendet werden können. Dies ist ab der Version 2025 SP 15.09.2025 so umgesetzt.

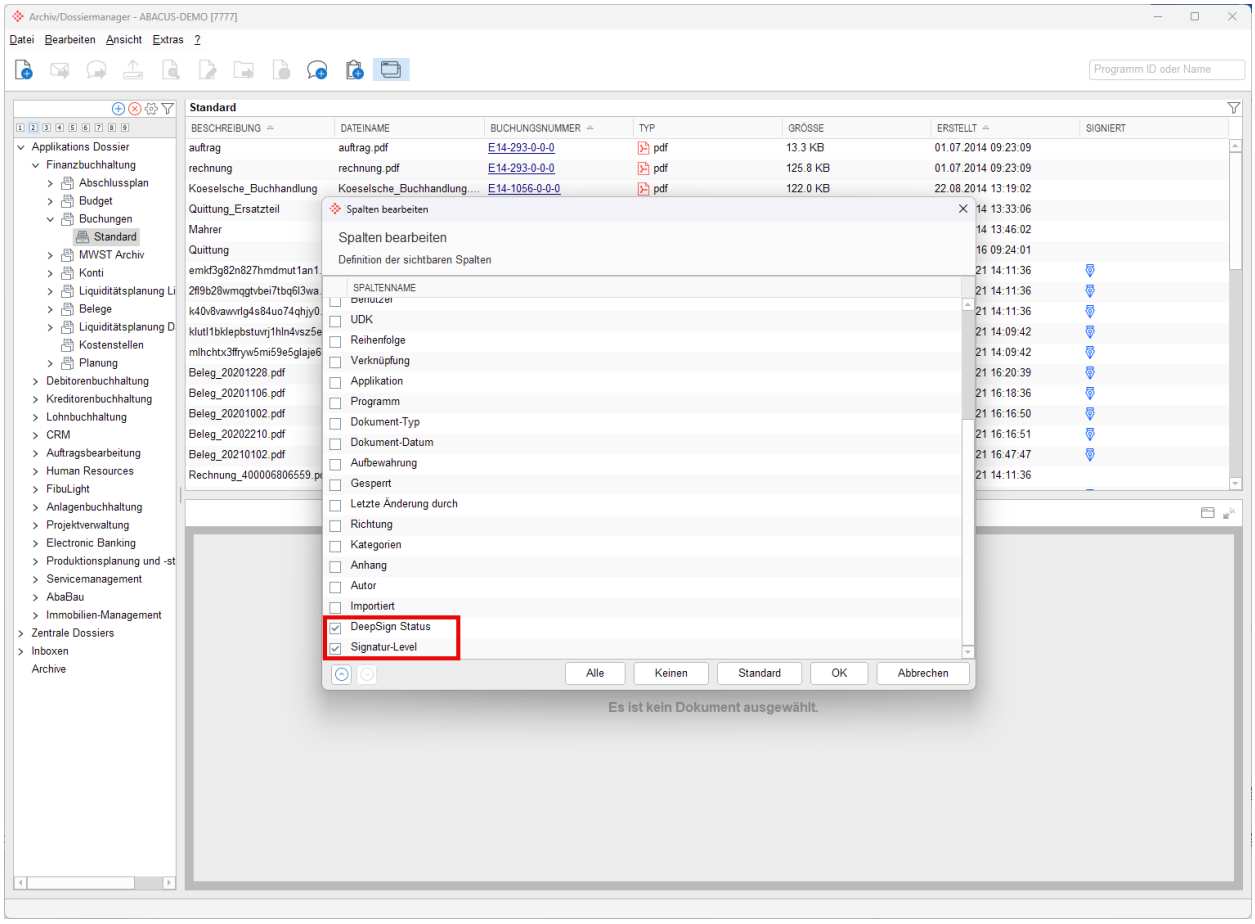

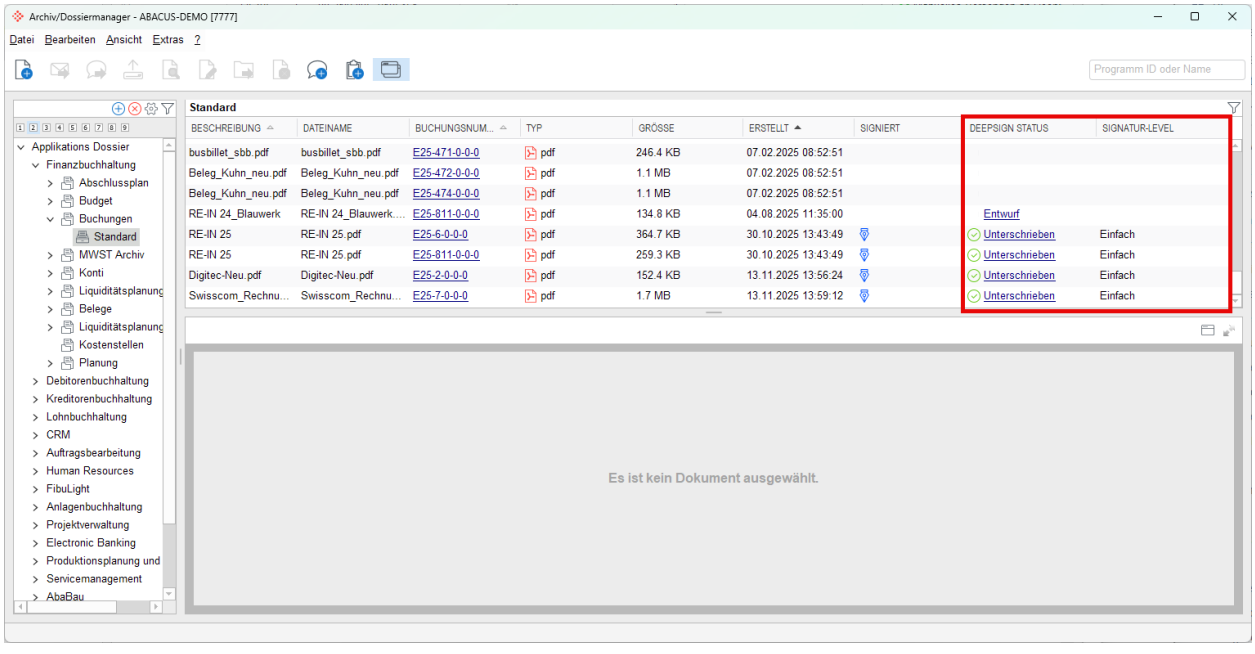

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Zusätzlich wird das bestehende Dokument mit dem unterzeichneten Dokument überschrieben, anstatt eine Kopie zu erstellen.

Unterschreiben-Dialog ab Version 2026 im Dossier/Archiv

Der Unterschreiben-Dialog wurde mit Version 2025 15.02.2025 beim Signieren aus dem Dossier/Archiv unterdrückt. Gleichzeitig wird das bestehende Dokument, wie oben beschrieben, bei einer Signatur überschrieben. Aufgrund von Weiterentwicklungen muss der Unterschreiben-Dialog ab Version 2026 beim Signieren aus dem Dossier/Archiv wieder eingeblendet werden.

Das heisst zudem, dass es wiederum die Möglichkeit gibt ein anderes Dossier beim Versand eines Dokuments auszuwählen. Folgende beiden Verhalten unterscheiden sich:

	Versand aus Dossier **Zieldossier bleibt gleich**	**Versand aus Dossier** **Zieldossier ändert sich**
Ursprungs-Dokument wird überschrieben	Ja	Nein → Kopie im neuen Dossier wird erstellt
Spalte ‘Status DeepSign’ wird bei laufendem Signatur-Prozess abgefüllt	Ja	Nein
Spalte ‘Status DeepSign’ wird bei abgeschlossenem Signatur-Prozess abgefüllt	Ja	Ja
Spalte ‘Signatur-Level’ wird bei laufendem Signatur-Prozess abgefüllt	Nein	Nein
Spalte ‘Signatur-Level’ wird bei abgeschlossenem Signatur-Prozess abgefüllt	Ja	Ja


Zusammenfassend kann festgehalten werden, wenn die Dossier-Auswahl verändert wird, verhält sich Abacus bei der Ablage ins Dossier gleich wie beim Start vom Signatur-Prozess aus allen anderen Applikationen. Ausschliesslich wenn die Dossier-Auswahl nicht verändert wird, werden die Spalten direkt abgefüllt und das Dokument überschrieben.


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2 Programm Q938 «DeepSign Cockpit»

2.2.1 DeepSign Anträge Exportieren

Ab der Version 2025 SP 15.09.2025 können neu alle DeepSign-Anträge direkt über eine Funktion ins Excel exportiert werden. Dies ist ideal für Auswertungen und Berichte.

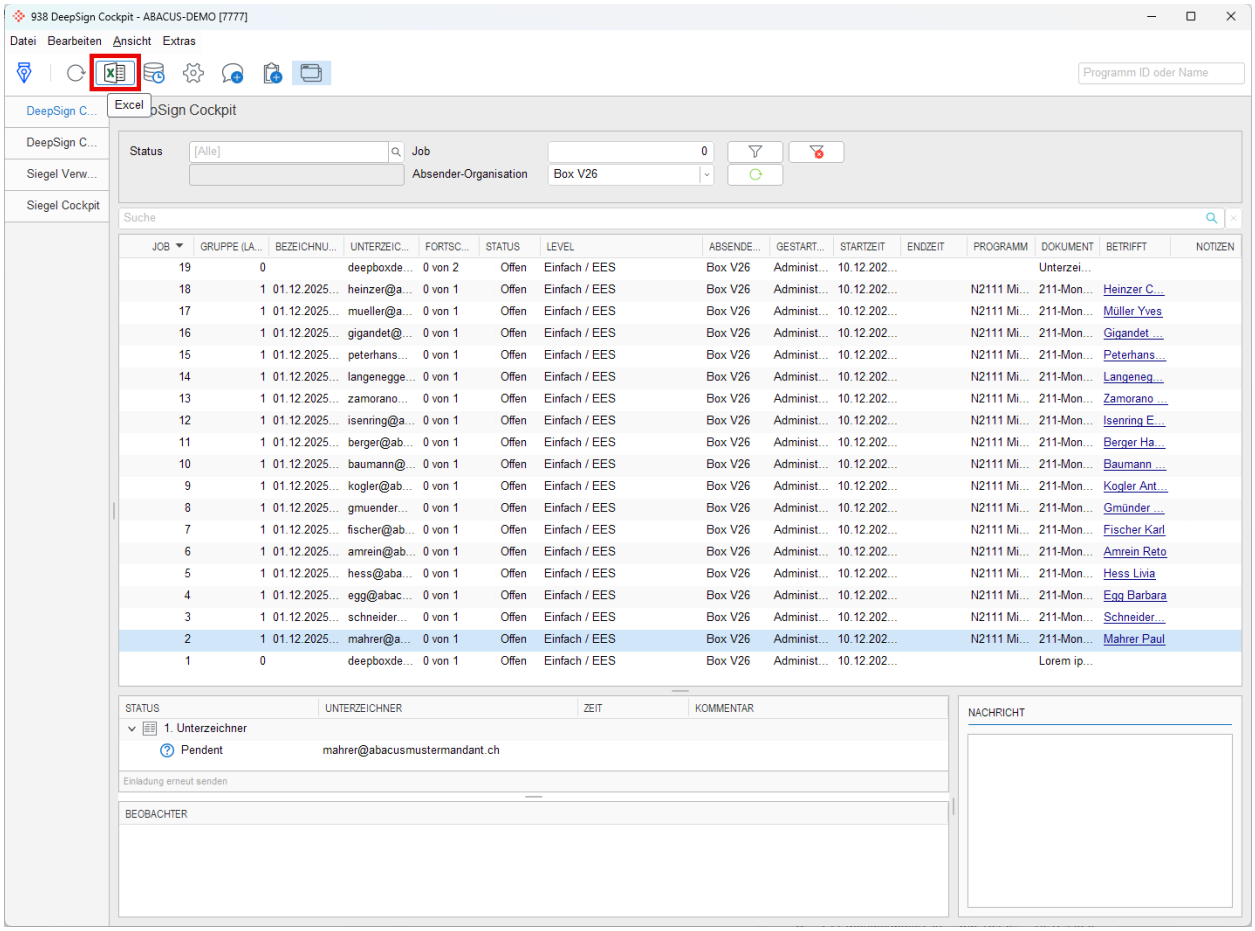

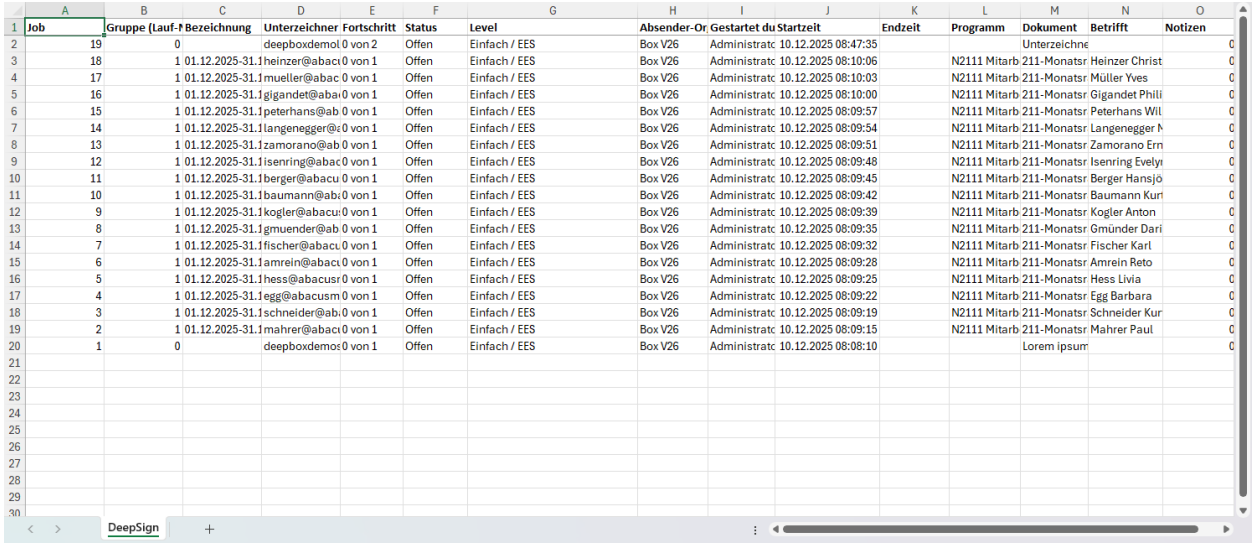


Die Anträge werden mit den entsprechenden Spalten ins Excel exportiert.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2.2 Absender Organisation

Im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» ist neu ab der Version 2025 SP 15.09.2025 ersichtlich, von welcher DeepCloud-Organisation der DeepSign-Antrag versendet wurde. Dies unterstützt die volle Nachvollziehbarkeit im DeepSign Cockpit. Dies wird in der Spalte ‘Absender-Organisation’ dargestellt. Zusätzlich gibt es pro Absender-Organisation einen Filter. Damit weiterhin alle Anträge angezeigt werden könne, gibt es den Filter ‘Alle’.


Bei Mandanten mit Geschäftsbereichen (Anbindung über das Programm Q904 «Storage Verwaltung») wurde die Absender-Organisation bis anhin bereits abgefüllt.

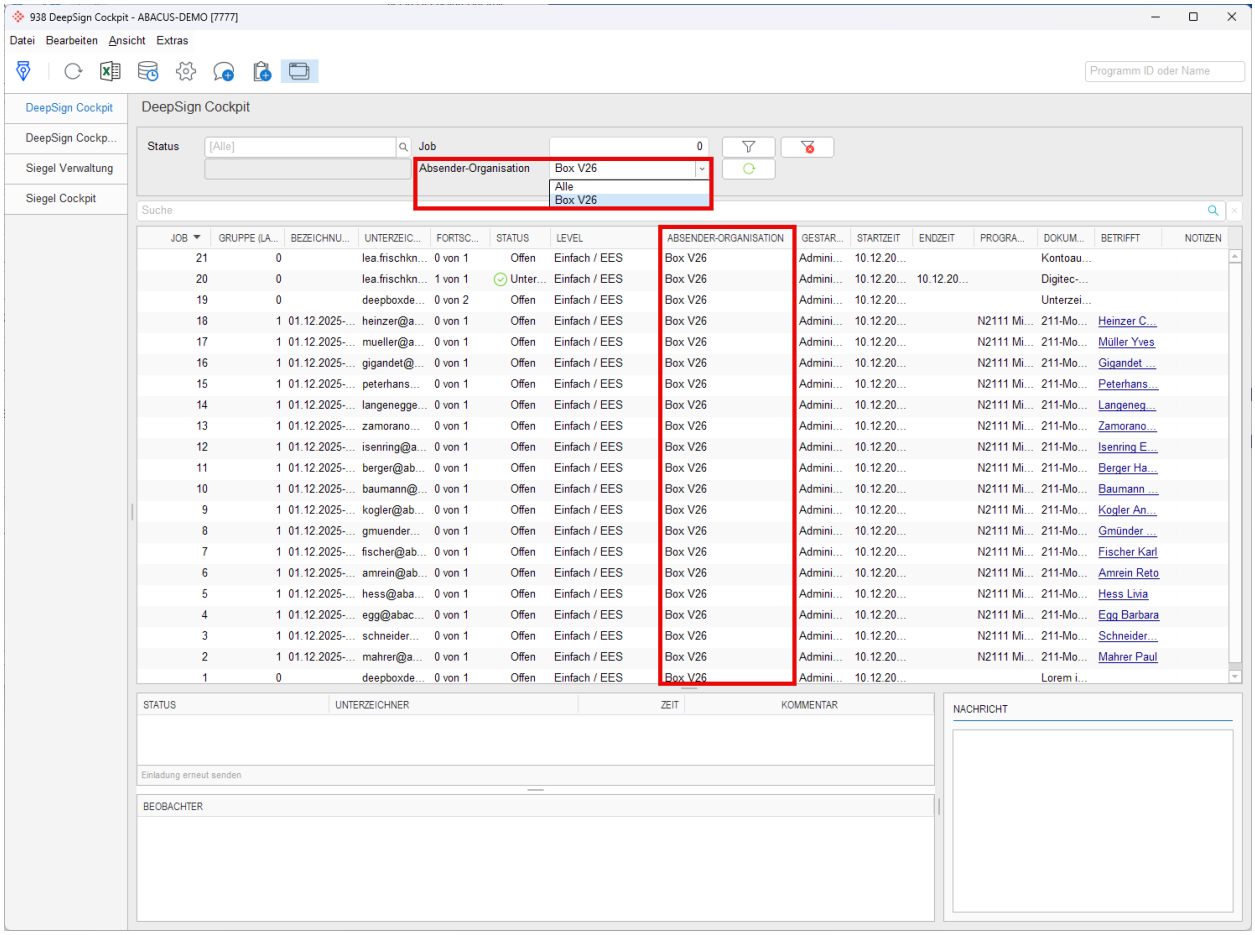

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2.3 Spalte Fortschritt

Der Fortschritt des Antrags wird im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» mittels einer neuen Spalte angezeigt ab der Version 2025 SP 15.05.2025. Diese ist hauptsächlich bei Unterschriftsprozessen mit mehreren involvierten Unterzeichnern interessant. So ist jederzeit ersichtlich, in welcher Phase sich der Signaturprozess befindet (z.B. 1 von 3 Unterzeichner hat den Antrag unterschrieben).

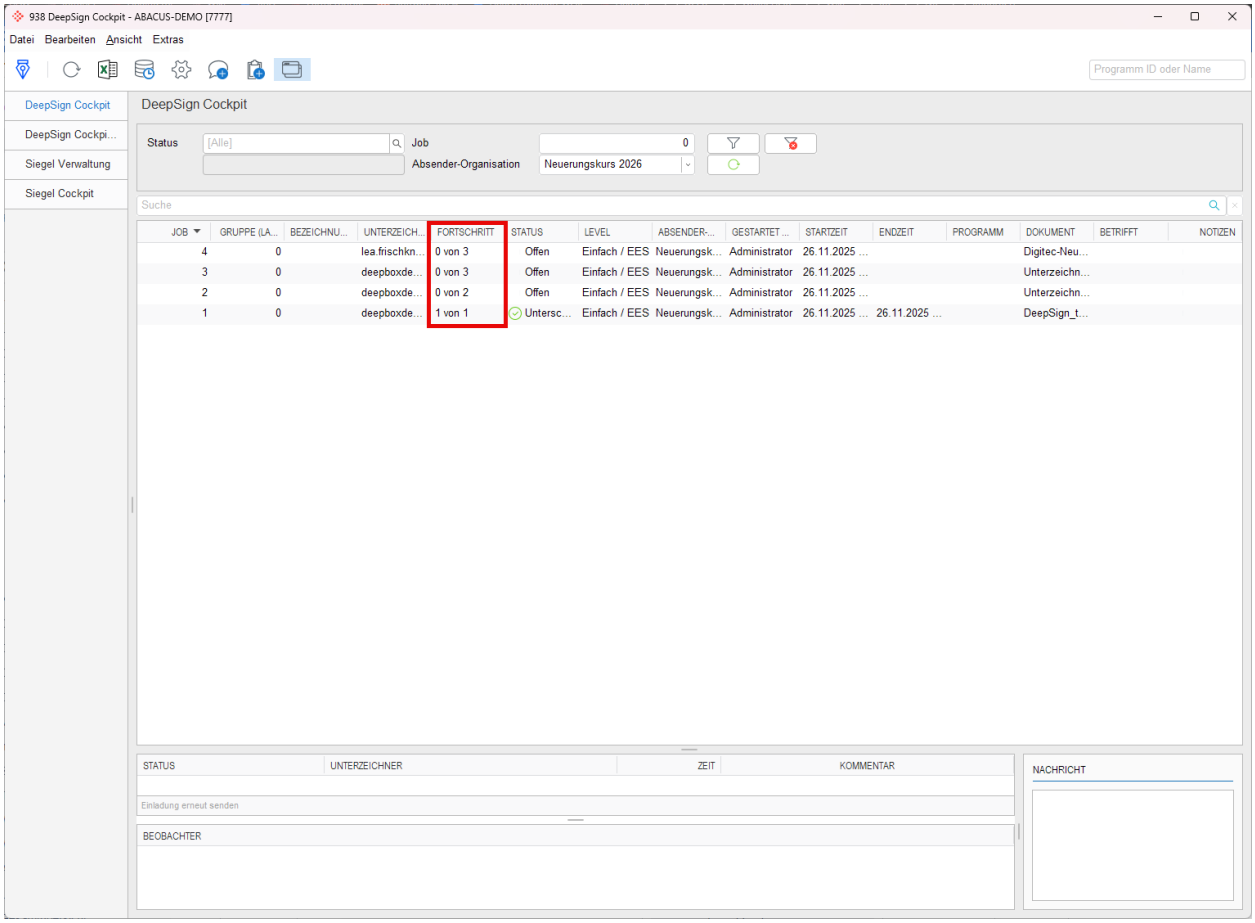

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


2.2.4 Spalte Level

Auf der Tabelle ‘deepsign’ gibt es das Feld ‘Level’, welches auch im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» angezeigt wird. In diesem Feld werden die 3 möglichen Signaturlevels geschrieben:

- Einfach
- Fortgeschritten
- Qualifiziert

Aber der Version 2026 RC stehen neu im selben Feld die Abkürzungen:

- Einfach / EES
- Fortgeschritten / FES
- Qualifiziert / QES

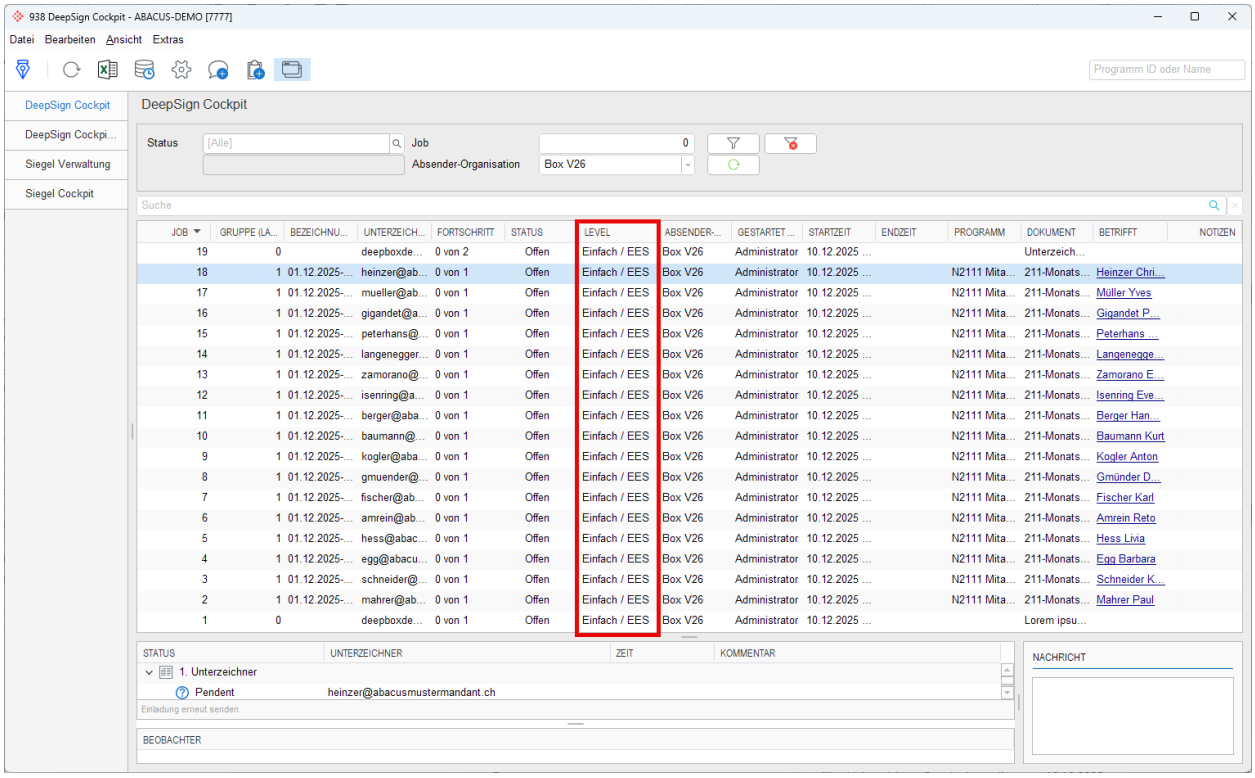


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2.5 Aktion ‘Originaldokument anzeigen’

Ab der Version 2025 SP 15.09.2025 ist es möglich, mit einer neuen Aktion ‘Originaldokument anzeigen’ im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» das originale Dokument anzuzeigen. Das ist nur möglich, solange ein Dokument nicht archiviert oder gelöscht wurde. Die Aktion steht für Dokumente in folgenden Status zur Verfügung:

- Unterschrieben
- Abgelehnt
- Zurückgezogen aus Cockpit
- Zurückgezogen
- Fehler
- Verbindungskonflikt

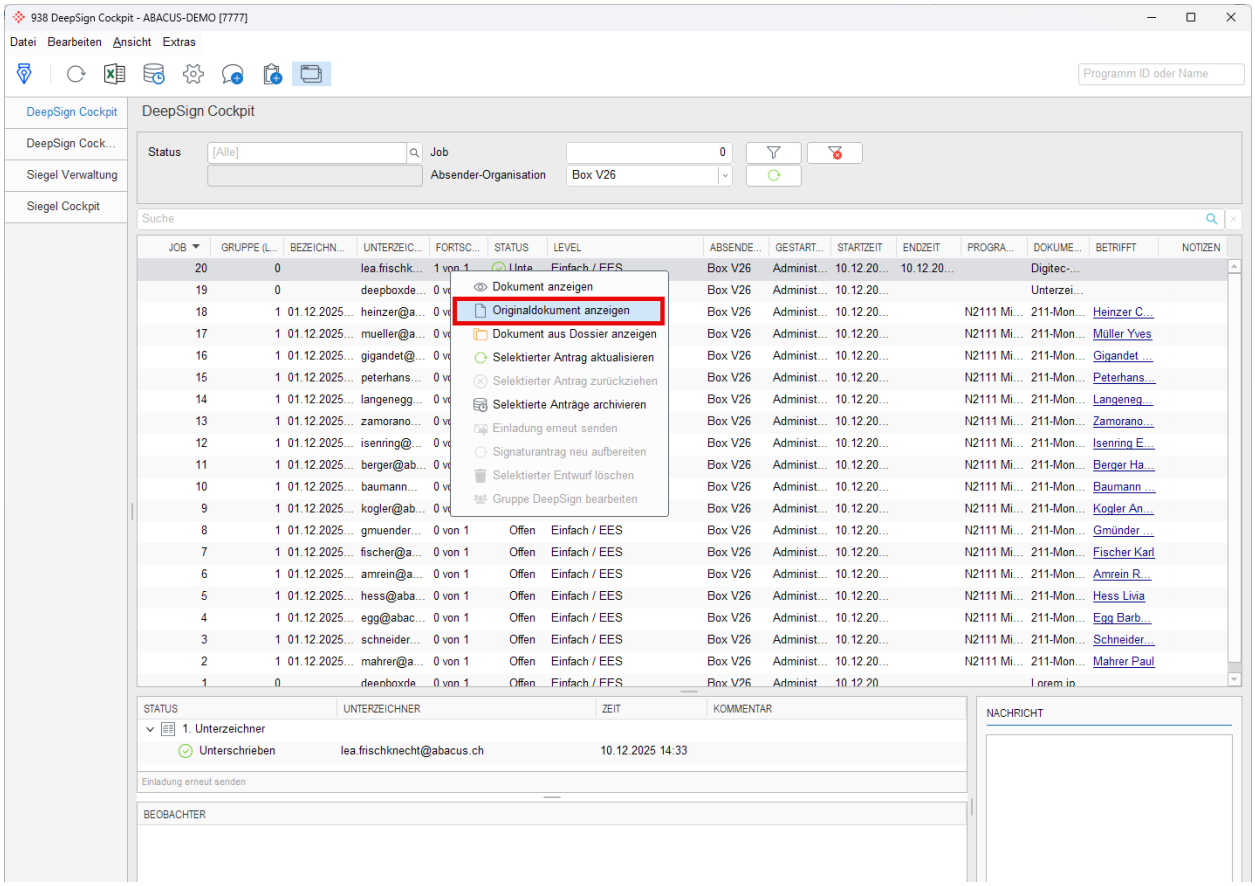


Die Aktion kann im Kontextmenu, sowie auch in der Menüleiste unter Datei gestartet werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2.6 Aktion ‘Dokument ansehen’


Das Originaldokument kann, solange der DeepSign-Antrag nicht archiviert ist, jederzeit über eine integrierte Aktion ‘Dokument ansehen’ im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» aufgerufen werden. Dies ist möglich, ab der Version 2025 SP 15.05.2025. Befindet sich das Dokument im Status ‘Entwurf’ / ‘Offen’ wird das Dokument auf DeepSign angezeigt. Bei allen anderen Staten (Zurückgezogen, Abgelehnt, usw.) wird das Dokument aus dem temp. gespeicherten Dokument auf der Tabelle ‘dsigndoc’ angezeigt.

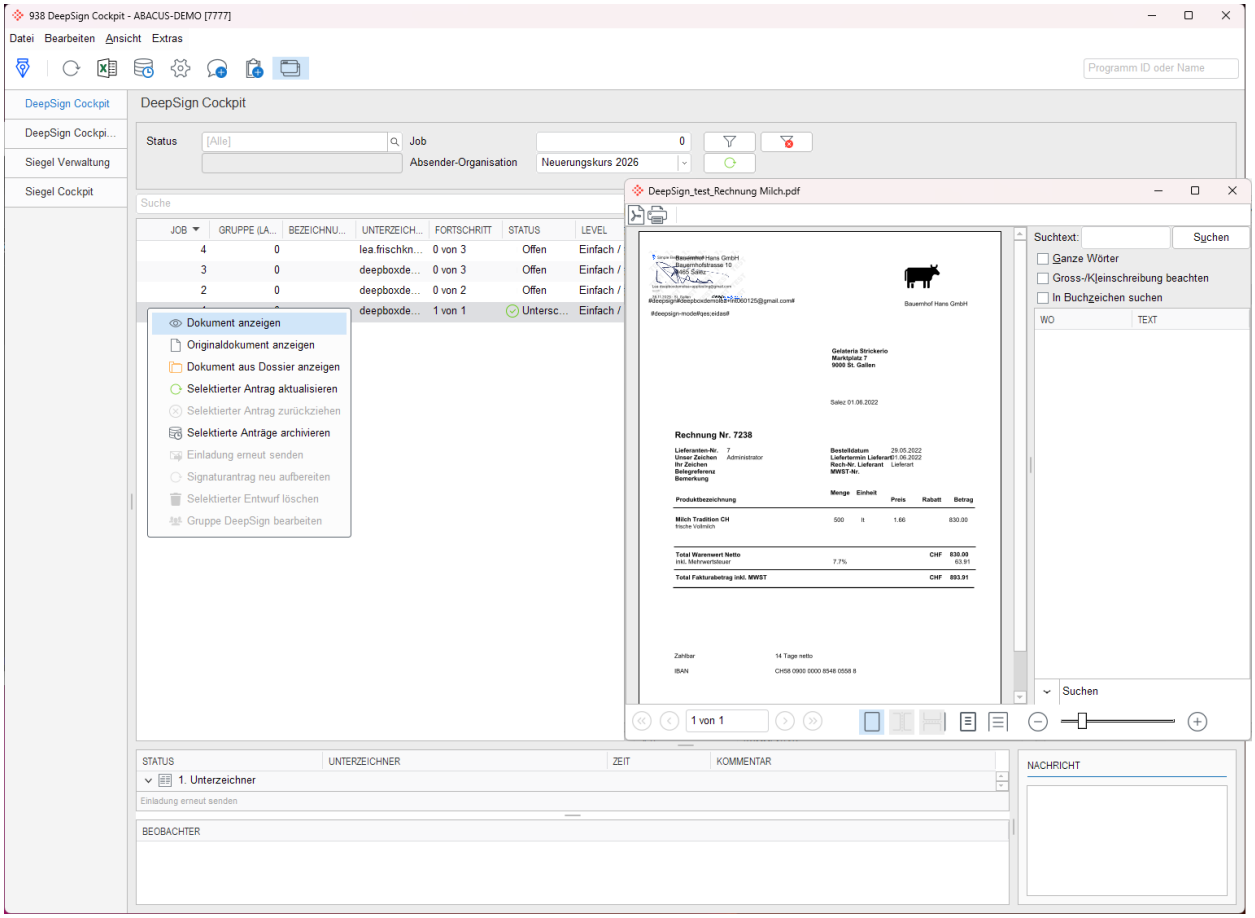

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


2.2.7 Aktion ‘selektierter Entwurf löschen’

Entwürfe können nun ab der Version 2025 SP 15.05.2025 flexibel verwaltet werden. Nicht mehr benötigte Entwürfe können gelöscht werden. Dies sorgt für mehr Übersicht und ein aufgeräumtes DeepSign Cockpit.

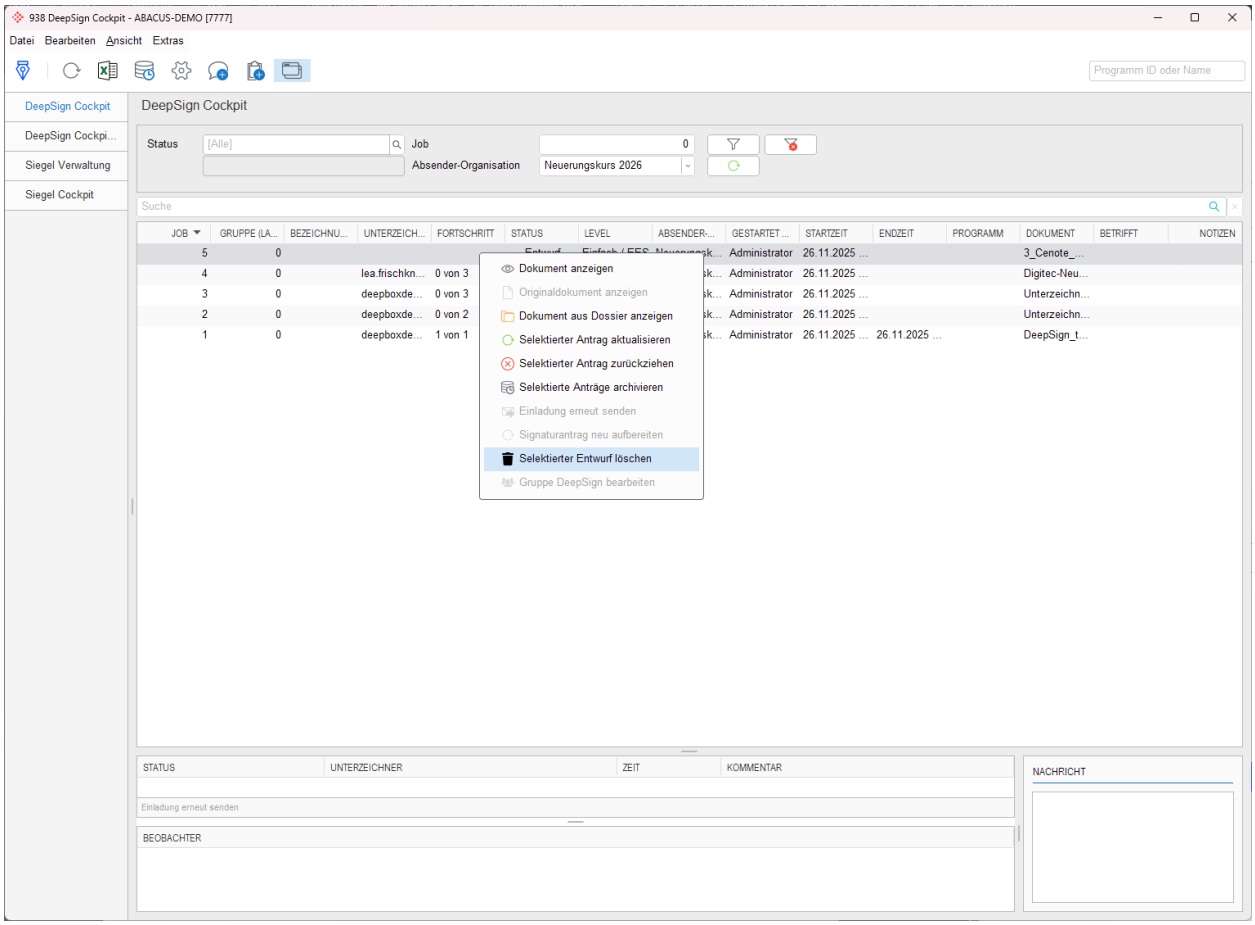

Die gelöschten Entwürfe landen im Archiv mit dem Status ‘Gelöschter Entwurf’.


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

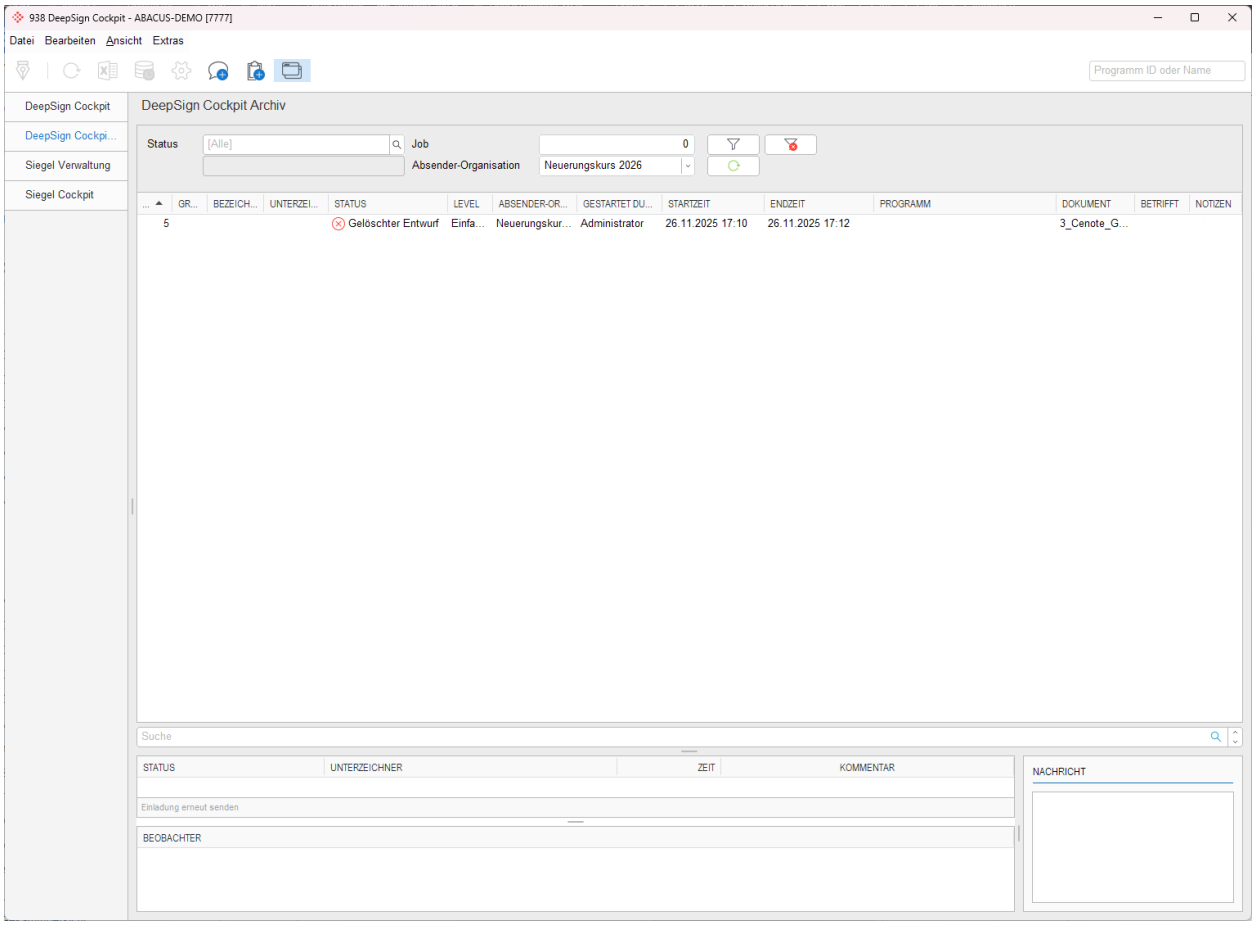


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2.8 Aktion ‘Einladung erneut senden’

Ab der Version 2026 RC gibt es eine neue Aktion ‘Einladung erneut senden’ im Programm Q938 «DeepSign Cockpit», die über mehrere Anträge gleichzeitig ausgeführt werden kann. Diese ist identisch mit der Funktion auf der DeepSign-Plattform. Über das Kontextmenü kann die Aktion ausgeführt werden. Die Einladung kann nur für den nächsten anstehenden Unterzeichner in Reihenfolge erneut versendet werden.

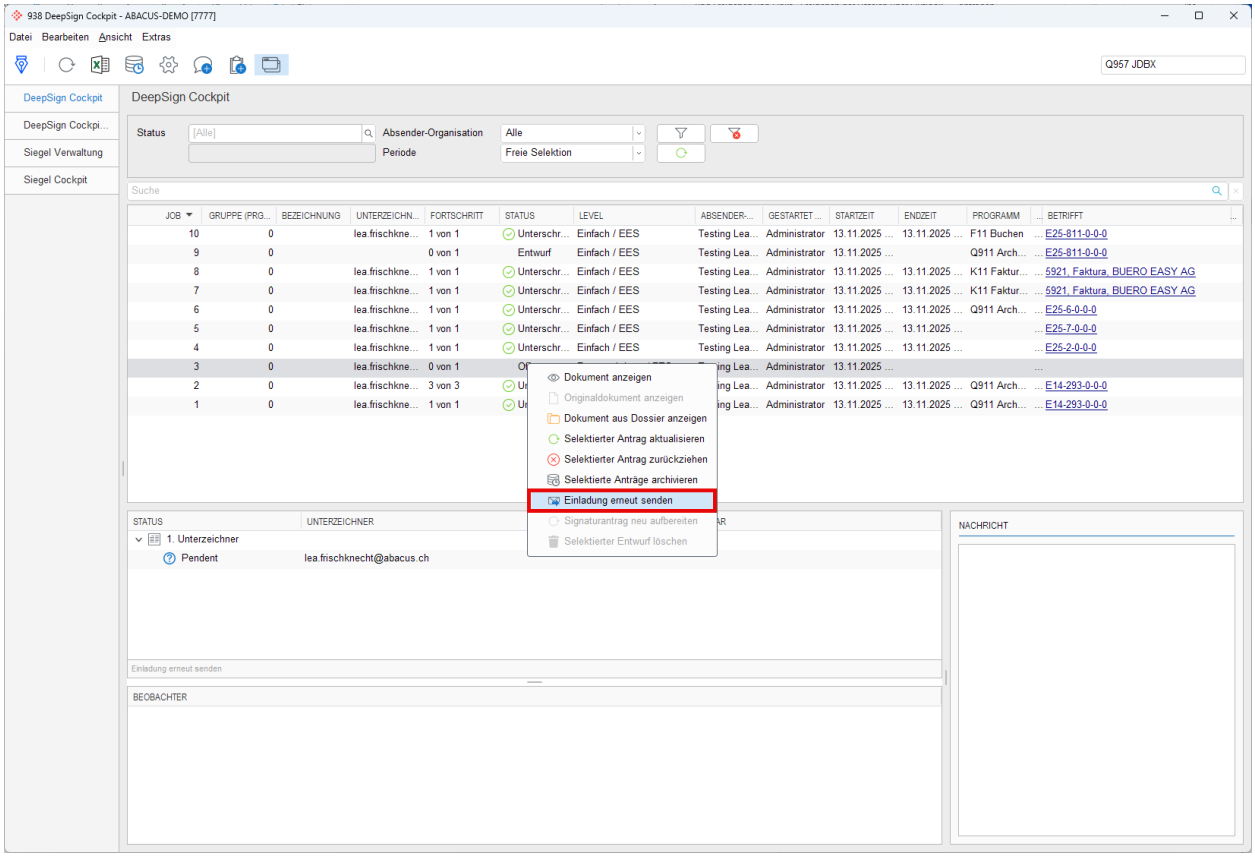


Befinden sich mehrere Unterzeichner in einer Gruppe, kann über das Kontextmenü gleichzeitig an alle Unterzeichner die Einladung erneut versendet werden. Dabei erscheint eine entsprechende Abfrage.

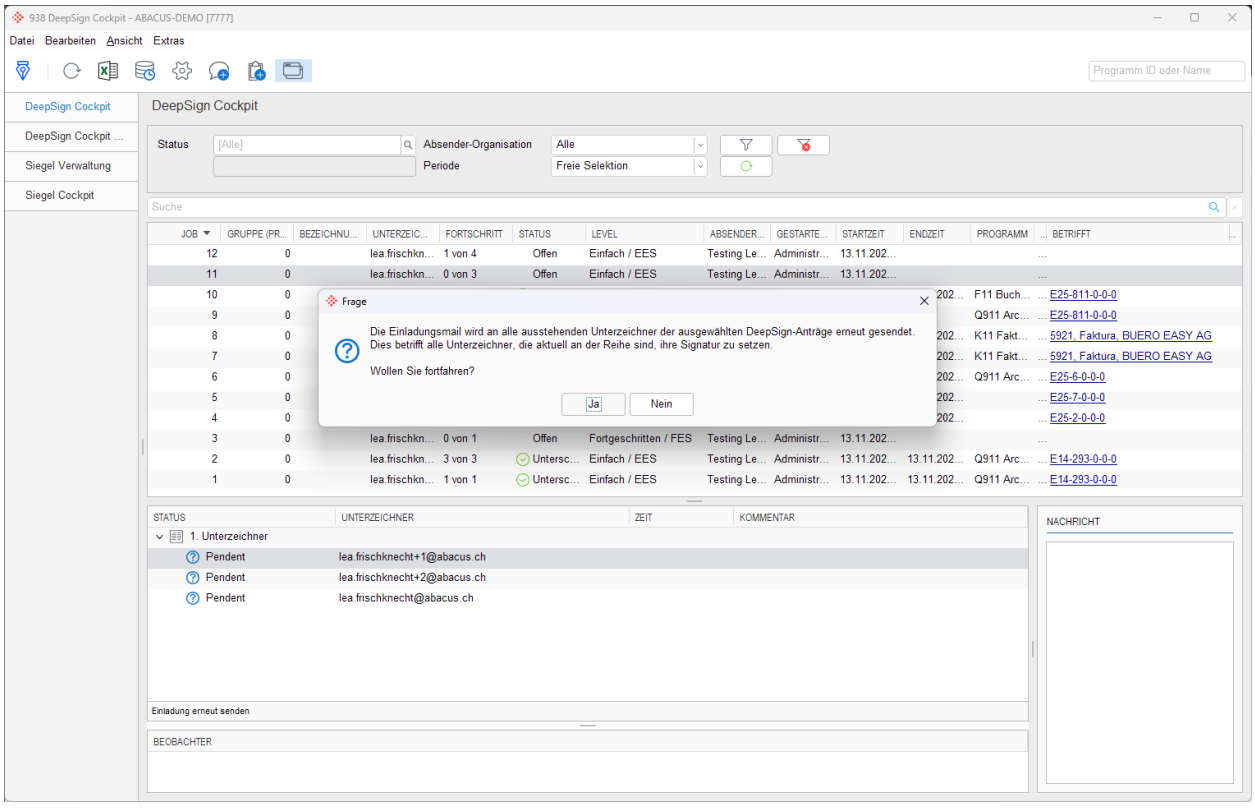

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


Zusätzlich kann die Aktion auch unten über den Unterzeichner Grid ausgeführt werden. Im Grid der Unterzeichner wird übersichtlich dargestellt, welcher Unterzeichner noch nicht unterzeichnet hat und welcher als nächstes an der Reihe ist. Hier ist es möglich, mit Klick auf einen der Unterzeichner die Einladung ausschliesslich für einen Unterzeichner erneut zu versenden (vor allem bei Gruppen nützlich). Der Button ist nur aktiv, wenn der Status ‘Offen’ ist und der Unterzeichner als nächstes an der Reihe ist.

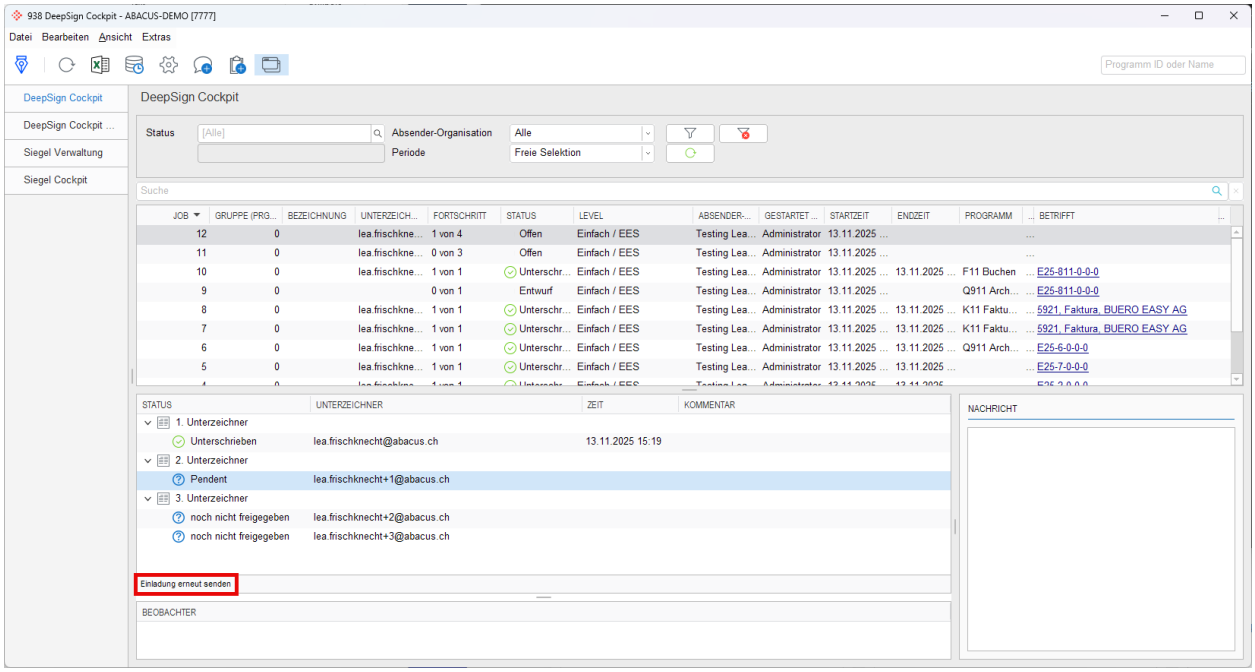

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2.9 Beobachter

Wenn dem DeepSign-Antrag ein Beobachter oder Admin-Beobachter hinzugefügt wurde, erscheint dieser neu ab der Version 2025 SP 15.09.2025 im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» und sorgt für eine vollständige Übersicht über alle Beteiligten.

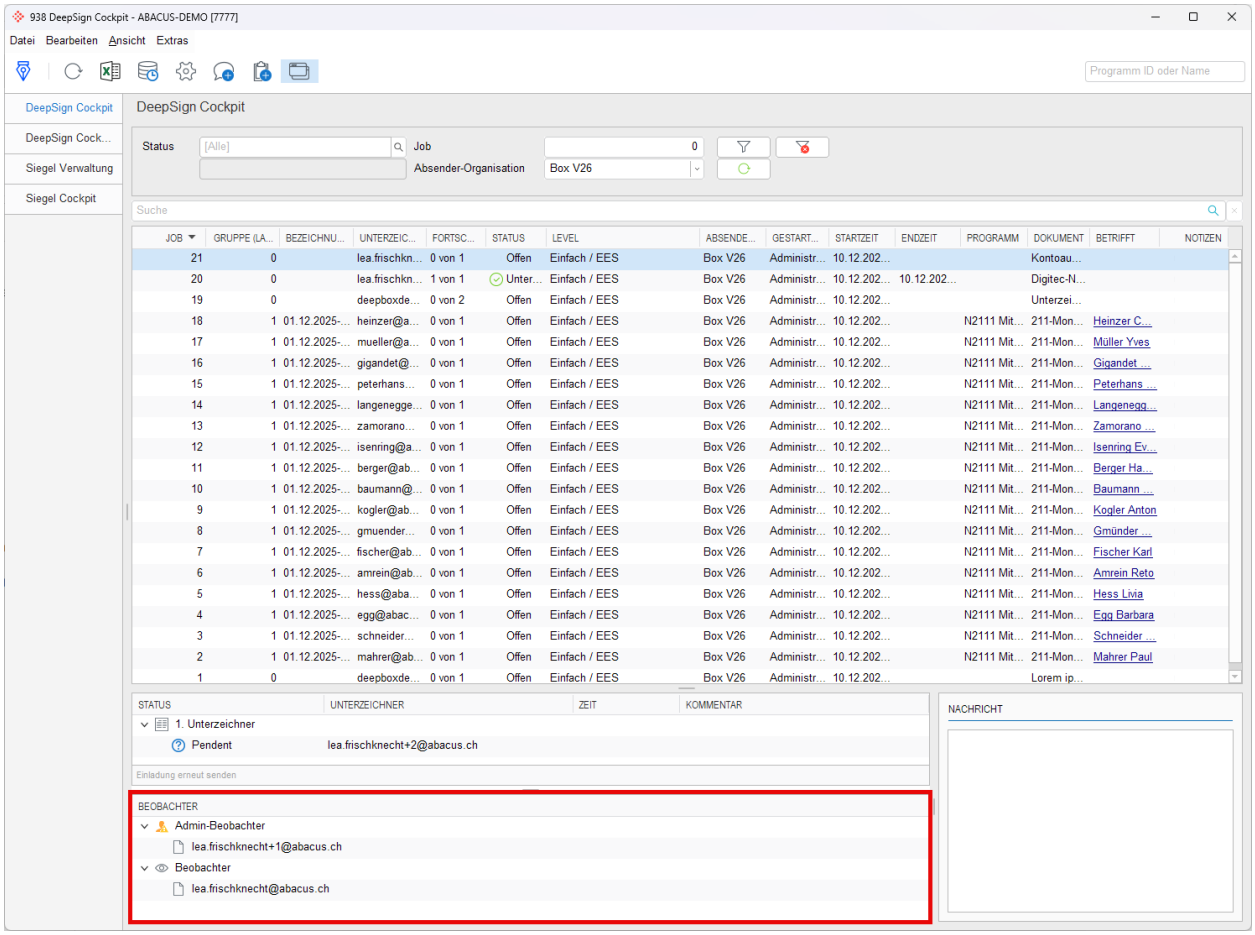

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2.10 Genehmiger im Unterschreiben-Dialog anzeigen

Ab der Version 2026 RC wird der Genehmiger (analog dem Unterzeichner) im Unterschreiben-Dialog angezeigt, sofern dieser mittels Platzhalter vorhanden ist. Das Feld ist analog dem Unterzeichner nur Readonly.



Abacus Demo AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach

Telefon +41 71 292 25 25
Website www.abacus.ch
E-Mail abacus@abacus.ch

#deepsign#deepboxdemolea+unt@gmail.com;2#

#deepsign-approver#deepboxdemolea+app@gmail.com;1#

Abacus Demo AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach

Wittenbach, 18.11.2024


Bestellung Nr. 986 - Bestellung (Druckvorschau)

Lieferanten-Nr.	28	**Bestelldatum**	18.11.2024
Unser Zeichen	Administrator	**Liefertermin**	18.11.2024
		MWST-Nr.	CHE-123.456.789 MWST

Pos	Produktbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Rabatt	Betrag
10	**0320 - Tyro Ablagebox schwarz / weiss** tyro Ablagebox tyrowave mit 4 geschlossenen Schubladen • Stapelbare Box aus schlagfestem Kunststoffregenerat • Außenmaße: 270 x 355 x 240 mm, • Farben: Gehäuse weiss, Schubladen schwarz	1.00	Stk	0.00		0.00
Total Warenwert Netto					**CHF**	**0.00**
Total Fakturabetrag inkl. MWST					**CHF**	**0.00**

Zahlung: 30 TAGE NETTO

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

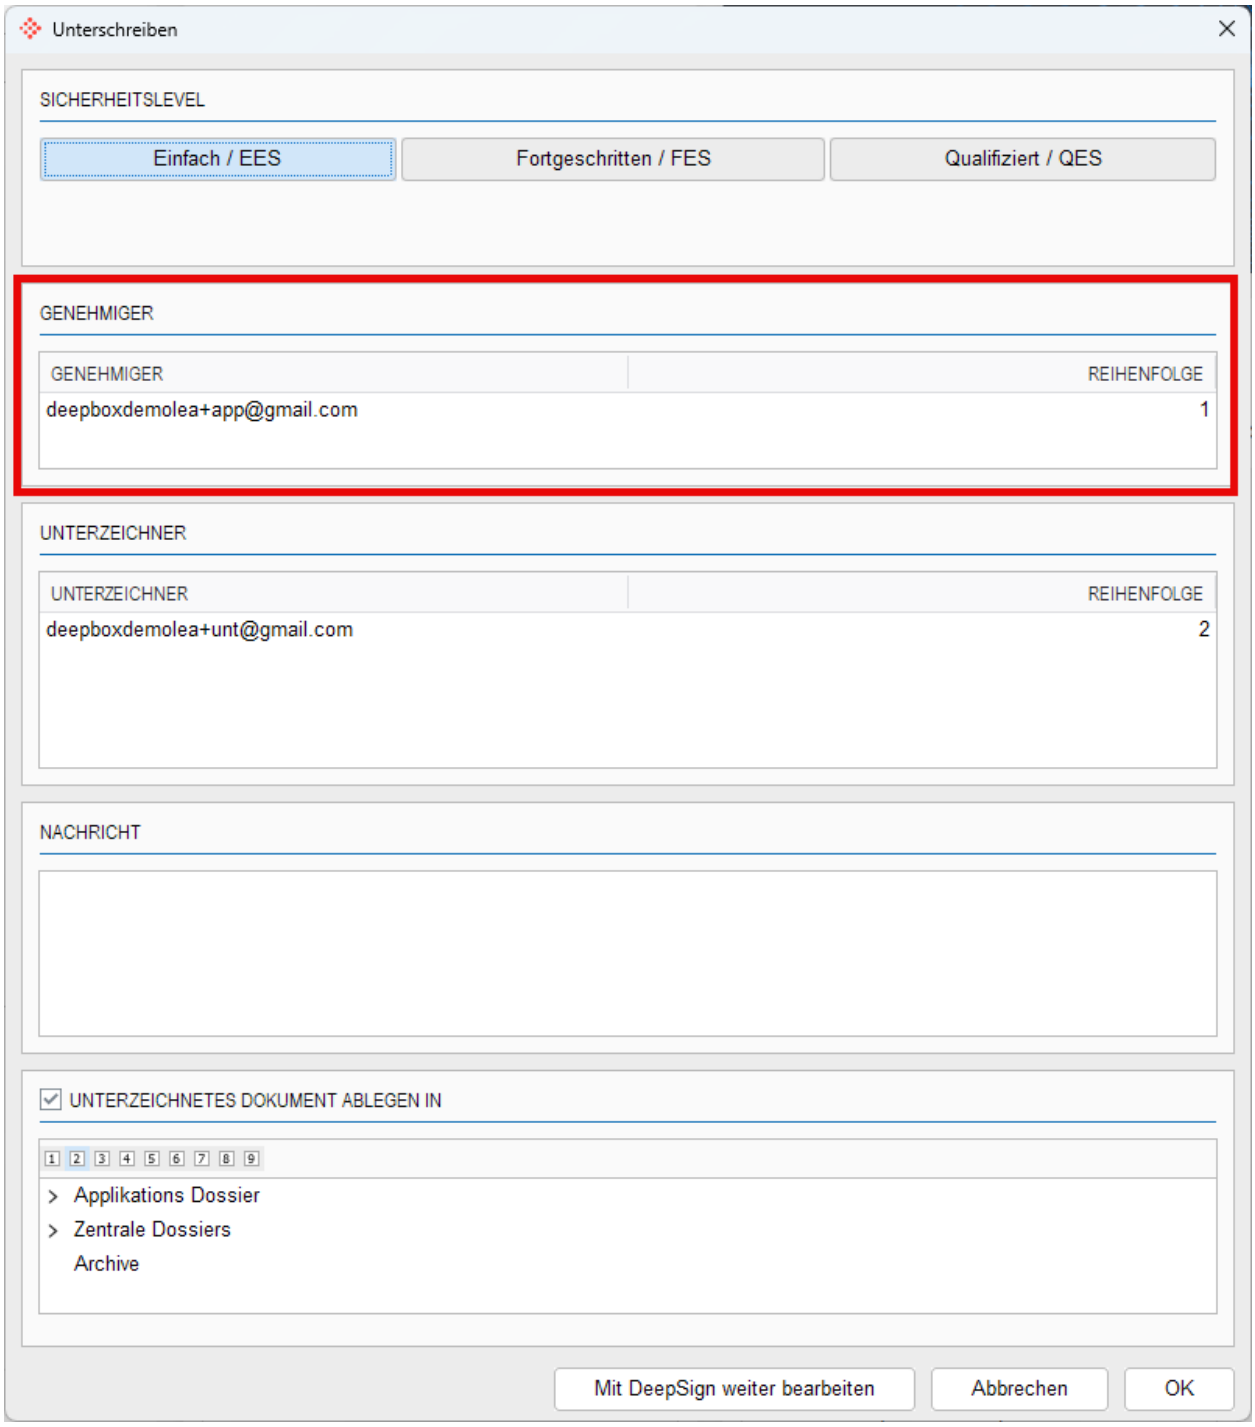


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2.11 Status Verbindungskonflikt

Im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» weist der Status ‘Verbindungskonflikt’ darauf hin, dass die DeepSign Anträge über eine andere Verbindung (Serviceuser) versendet wurden als jene, mit der das Abacus derzeit im Programm Q908 «DeepCloud Anbindung» verbunden ist. Der Serviceuser mit der anderen Verbindung hat keinen Zugriff auf den versendeten Antrag mit dem ‘alten’ Serviceuser. Dies ist ab der Version 2025 SP 15.09.2025 so umgesetzt.

Hinweis: Dieser Status dient als Sicherheitsmechanismus und sollte im Normalfall nicht auftreten. Die korrekte Verwendung von Verbindungen (Serviceusern) wird in diesem KB ausführlich beschrieben: KB-10153


Um zu ermitteln, mit welcher Verbindung ein Antrag versendet wurde, kann die Spalte ‘Serviceuser’ eingeblendet werden. Diese Spalte ist standardmässig ausgeblendet.

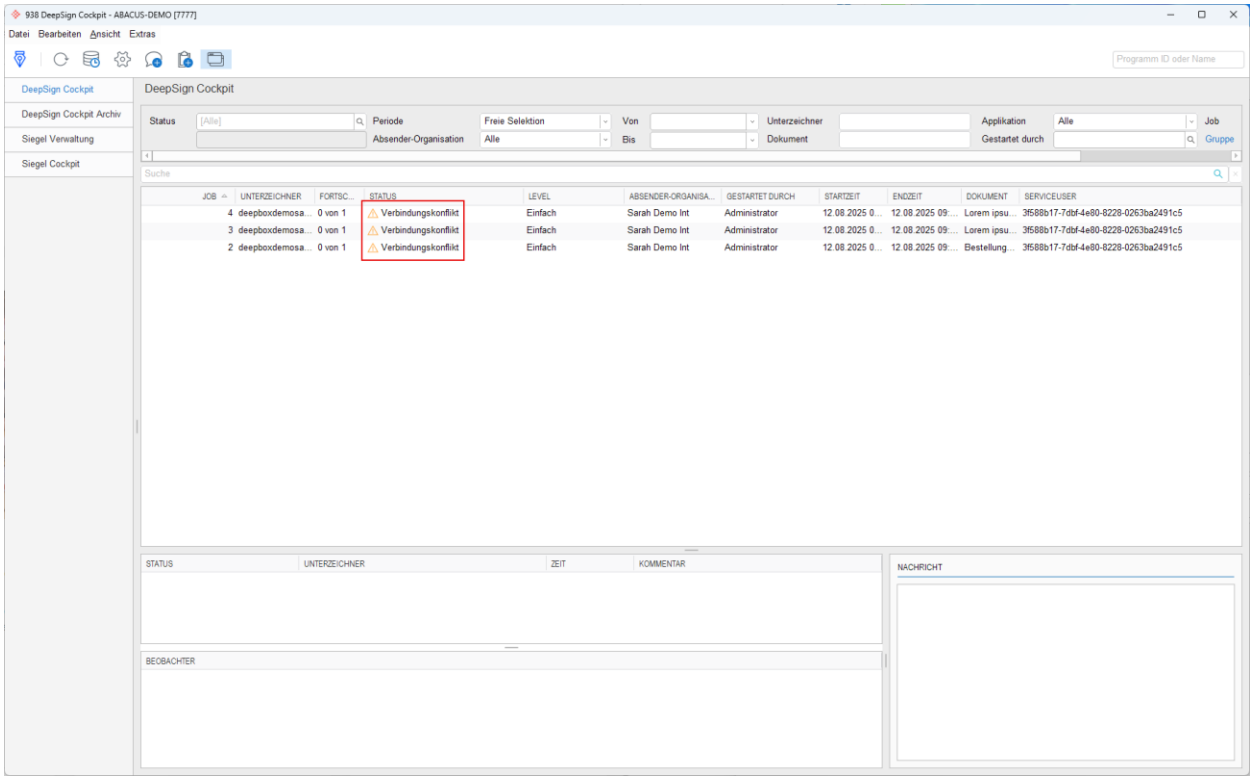

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2.12 UI-Anpassungen

Die Filter im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» wurden mit der Version 2026 RC übersichtlicher gestaltet. Die wichtigsten Felder für Einschränkungen (Status, Absender-Organisation, Job) sind auf den ersten Blick sichtbar. Die weiteren Filtermöglichkeiten sind über das ‘Filter-Icon’ aufrufbar.

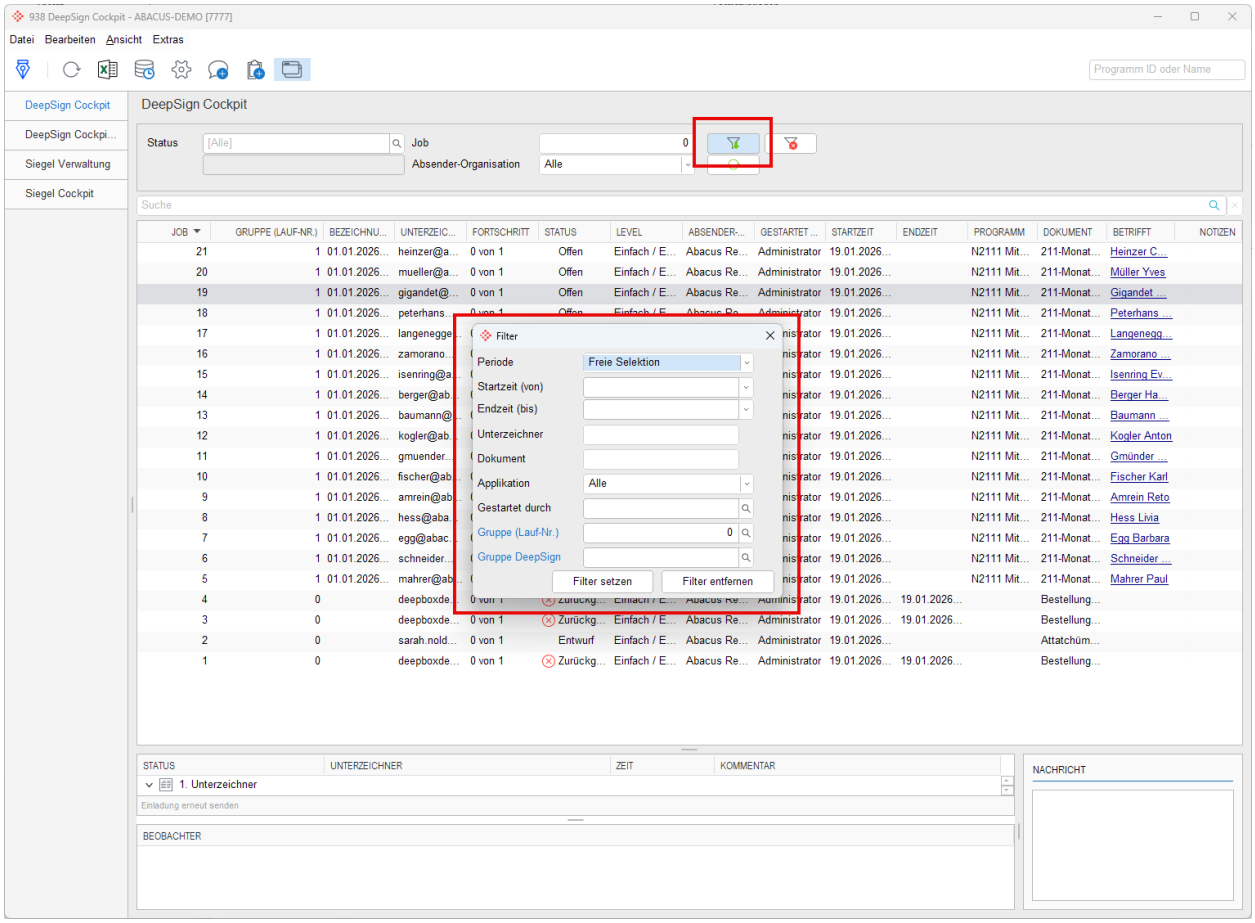

2.2.13 Filter «Gruppe»

Der Filter «Gruppe» wurde umbenannt und heisst neu «Gruppe Lauf-Nr». In diesem Filter werden nach wie vor die Monatsrapport-Läufe aus dem Programm N2111 Mitarbeiterliste angezeigt.

Im Kapitel 2.3 «DeepSign Gruppentypen» wird ein neues Feature beschrieben. Damit keine Verwirrung in Bezug auf den Filter im DeepSign Cockpit auftritt, musste der Filter «Gruppe» klarer benannt werden.

2.2.14 Erweiterung Spalte «Status»

In gewissen Fällen werden Prozessinstanzen von offenen DeepSign Anträgen fehlerhaft beendet. Ab der Version 2026 SP Mai gibt es zwei neue Stati in der Spalte Status:

- Fehler vor Versand
- Fehler nach Versand

Zusätzlich gibt es die Spalte «Fehlerinformationen». In dieser Spalte wird die Fehlermeldung aus der Prozess-Instanz mit dem Zeitpunkt des Fehlers angezeigt. Die Spalte «Fehlerinformationen muss über ‘Spalten bearbeiten’ eingeblendet werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.3 DeepSign Gruppentypen


Mit Version 2026 Release 15.02.2026 wird eine neue Funktion im Bereich DeepSign zur Verfügung gestellt, um den Zugriff auf DeepSign-Anträge im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» zu steuern. Die Funktion steht ab Version 2026 auf ULC zur Verfügung.

Diese Funktion ermöglicht es, anderen Abacus-Benutzern Zugriff auf die versendeten DeepSign-Anträge im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» zu geben. Bis anhin waren DeepSign Anträge im Cockpit nur für den Initiator des Dokuments ersichtlich. Ausschliesslich die Benutzerklassen Administrator und DeepCloud Supervisor hatten Einsicht auf alle DeepSign-Anträge (das bleibt nach wie vor so).

Die Funktion ermöglicht es, beispielsweise Ferienabwesenheiten einfacher zu gestalten.

2.3.1 Konfiguration und Anwendung


Im Programm Q981 «Benutzerverwaltung» können ab Version 2026 Gruppen mit dem Gruppentypen ‘DeepSign’ erfasst werden. Benutzer können beliebig vielen Gruppen zugeordnet werden.

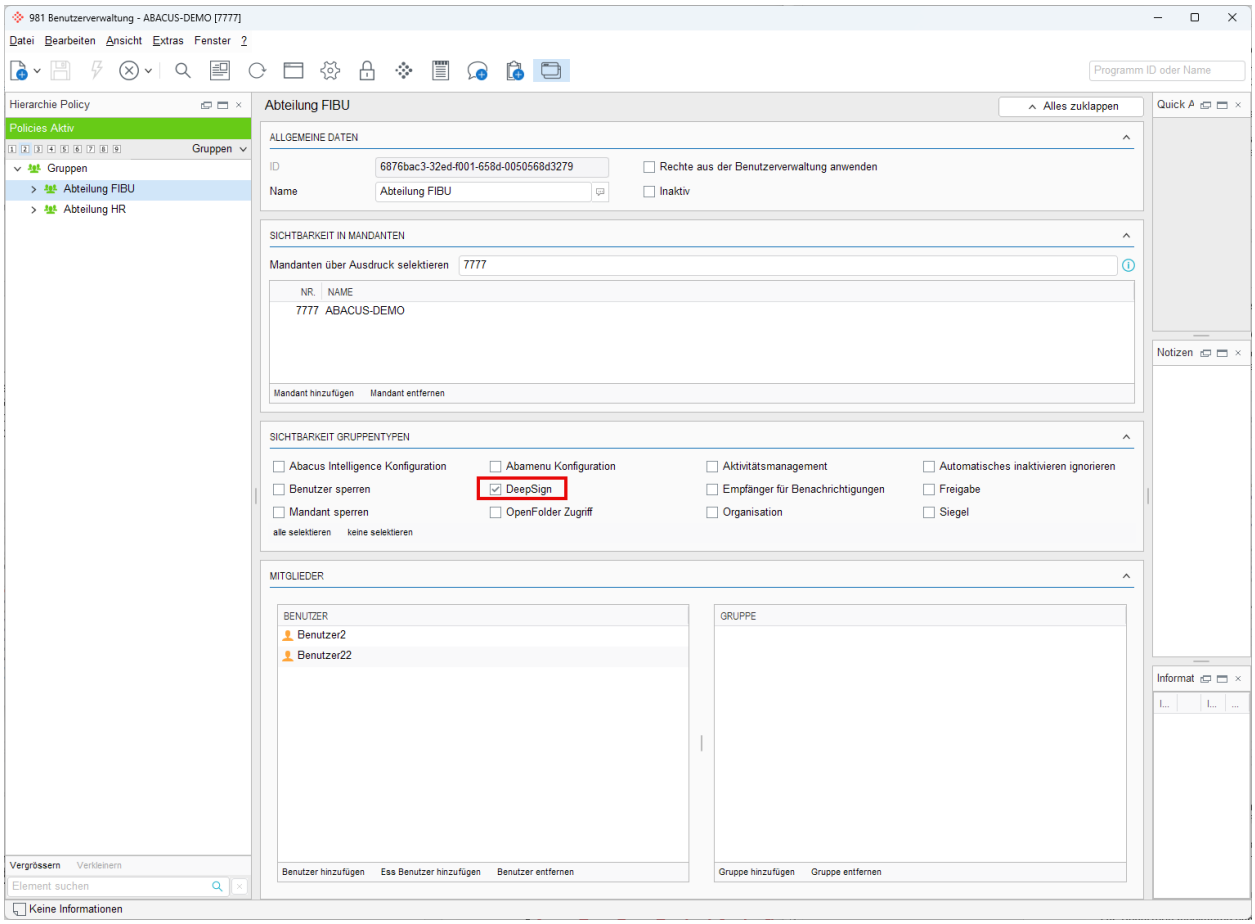

Gruppe löschen / inaktivieren: Eine Gruppe kann nach Verwendung nicht mehr gelöscht werden, da der DeepSign Antrag darauf referenziert. Es gibt jedoch die Möglichkeit die Gruppe zu inaktivieren. Dies führt dazu, dass keine Auswahl mehr im Unterschreiben-Dialog erscheint (es müssen dazu jedoch alle Gruppen mit Gruppentypen ‘DeepSign’ auf inaktiv gestellt werden).
Sobald eine Gruppe auf inaktiv gesetzt wird, sind die Anträge, die bereits mit dieser Gruppe versendet wurden, im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» für die zugeordneten Benutzer nicht mehr ersichtlich.


Sobald eine Gruppe mit dem Gruppentypen ‘DeepSign’ erfasst wurde, erscheint beim Versand eines DeepSign-Antrages im ‘Unterschreiben-Dialog’ der Bereich ‘Auswahl DeepSign Gruppen’. Jeder Abacus-Benutzer hat beim Versenden eines DeepSign-Antrages aus dem Abacus die Möglichkeit eine Gruppe zu hinterlegen. Es spielt dabei keine Rolle, aus welchem Programm ein DeepSign Antrag versendet wird.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

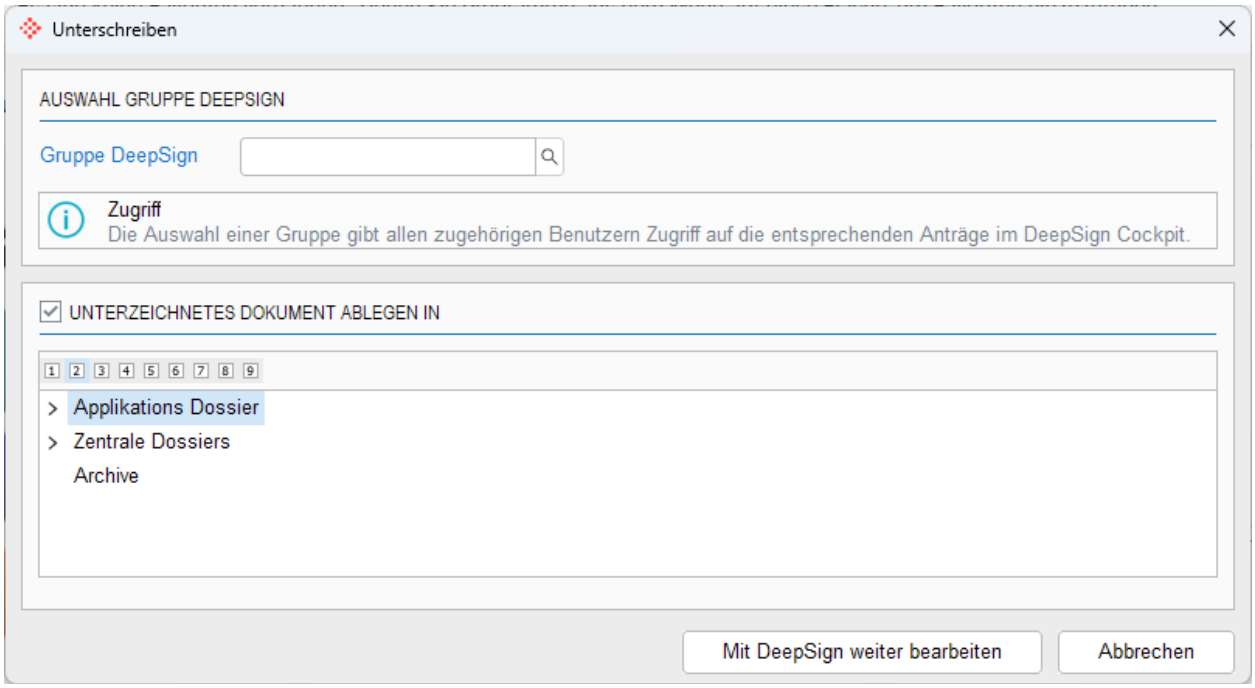

Alle Gruppenmitglieder der ausgewählten Gruppe, erhalten Zugriff auf den DeepSign-Antrag im Programm Q938 «DeepSign Cockpit».

Im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» sehen Gruppenmitglieder den DeepSign Antrag direkt beim Einstieg ins Programm (es muss kein Filter gesetzt werden). Anhand einer neuen Spalte ‘DeepSign Gruppen’ ist ersichtlich, welcher Gruppe ein DeepSign Antrag zugeordnet wurde.
Es existiert zudem ein neuer Filter ‘Gruppe DeepSign’, worin ausschliesslich jener Gruppen zur Auswahl stehen, welchen der Benutzer zugeordnet ist.

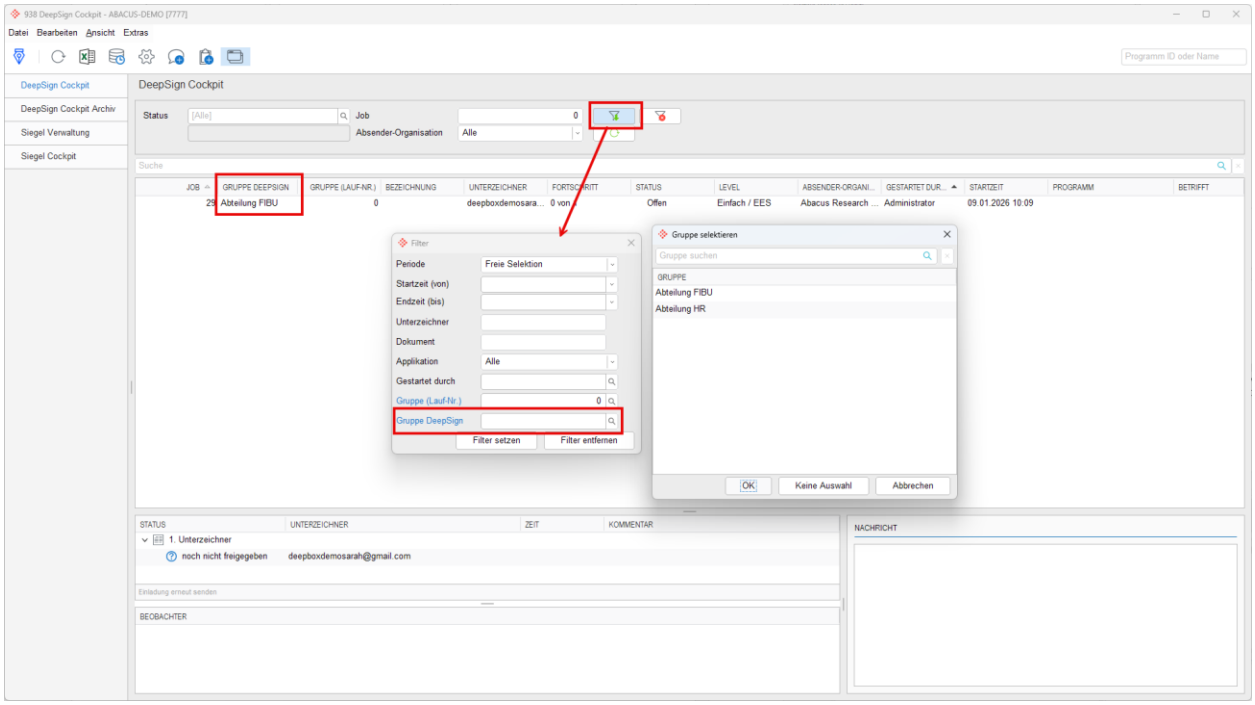

Spalte: Die Spalte ‘DeepSign Gruppen’ befindet sich nicht im Standard. Sie muss über das Kontextmenü ‘Spalten bearbeiten’ eingeblendet werden und bleibt danach für den Abacus-Benutzer beim erneuten Einstieg ins Programm ersichtlich.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Filter ‘Gestartet durch’: Sollen alle eigenen versendeten DeepSign-Anträge angezeigt werden, kann dafür der Filter ‘Gestartet durch’ verwendet werden. Administrator und DeepCloud Supervisor sehen hier den Benutzerverwaltungs-Tree. Andere Benutzerklassen können sich selbst selektieren, so wird ihnen im Cockpit ausschliesslich ihrer eigenen Anträge angezeigt.


Benachrichtigung: Wird ein DeepSign-Antrag unterschrieben oder zurückgezogen, erhält ausschliesslich des Initiators des Dokuments eine Message in seiner Inbox (gleich wie bis anhin).

Hinweis: Der Geschäftsbereich Zugriffsschutz wird immer höher gewichtet als die DeepSign Gruppen.

2.3.2 Neue Aktion im DeepSign Cockpit

Im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» gibt es im Kontextmenü eine neue Aktion ‘Gruppe DeepSign bearbeiten’. Mit dieser Aktion kann auch nach dem Versenden die Auswahl der Gruppe verändert werden. Ausschliesslich folgende Benutzerklassen können diese Aktion auf einem oder mehreren DeepSign-Anträgen tätigen:

- Initiator des Dokuments
- Administrator
- DeepCloud Supervisor

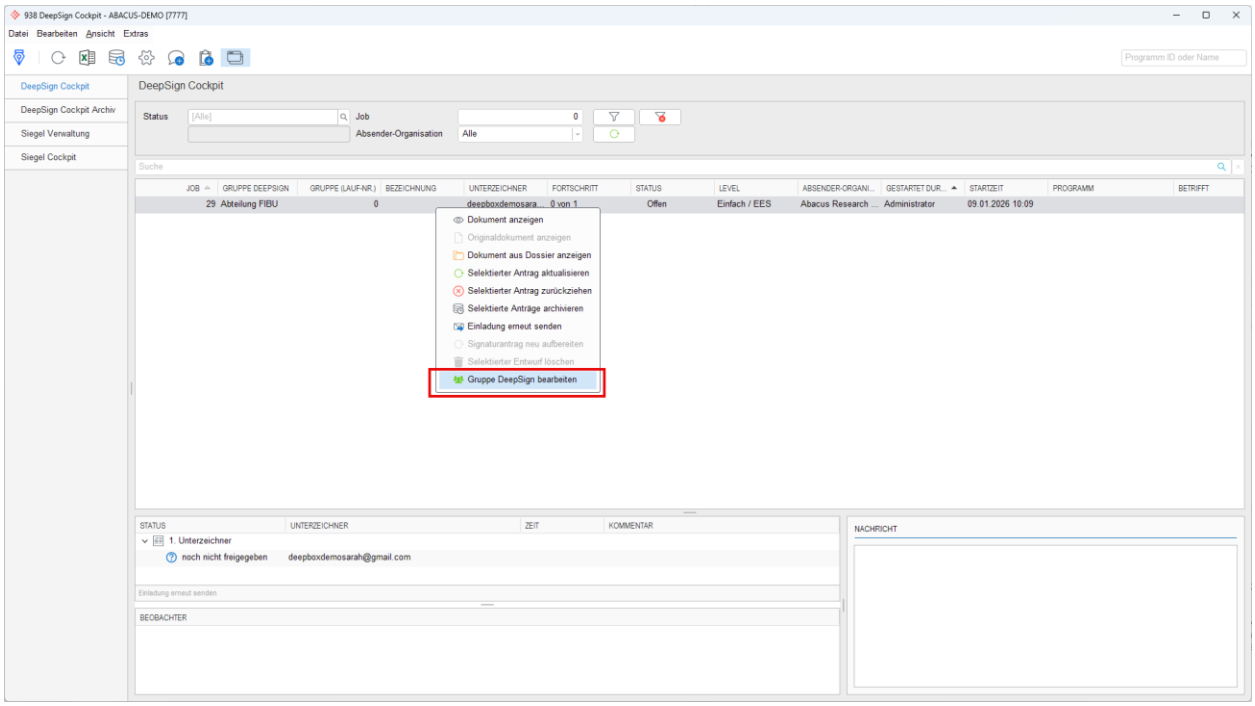

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.3.3 Eigener DeepSign-BPE

Wurde ein eigener DeepSign-Prozess (BPE-Prozess) gebaut und wird nicht der Standard-DeepSign-Prozess genutzt, muss der BPE-Prozess angepasst werden, um die Funktion nutzen zu können. Neu gibt es den Input-Wert ‘UserGroupID’. Dieser muss bei einem selbst erstellten DeepSign-BPE gemappt werden, damit die Information der Gruppe korrekt übergeben wird.

2.4 DeepSign aus Serienbrief

Ab der Version 2026 Release 15.02.2026 wird die Funktion DeepSign Signaturprozess für Einzeldokument im CRM zur Verfügung gestellt.



Information: Weiter Information sind im KB-10363 zu finden.

2.5 Neue Aktivität «Dateien anhängen»

Ab der Version 2026 SP Mai gibt es eine neue Aktivität «Dateien anhängen» für DeepSign-Anträge. Mit dieser Aktivität können Anhänge (1:n) bereits beim Versand aus dem Abacus dem DeepSign-Antrag angehängt werden.



Information: Dies ist nicht im Standard-Prozess umgesetzt.



Hinweis: Weitere Infos unter KB-10463 und KB-10461

2.6 DeepSiegel

Auf der Version 2026 SP Mai wurde das Siegel verhalten überarbeitet. Dokumente können aus dem Reportdesigner FIRE und dem AbaReport gesiegelt werden.




Hinweis: Die Konfiguration des Siegels ist in folgendem KB-9896 festgehalten. Zusätzlich gibt es auch zwei Siegel Aktivitäten welche in KB-10410 und KB-10411 beschrieben sind.

Im Reportdesigner FIRE kann ein Benutzer mit Zugriffsrechten Siegel wie folgt verwenden:

- Allgemeine Einstellungen
- Auf die Registerkarte «Siegel» wechseln


Der Benutzer kann das Siegel auswählen und festlegen, ob es visuell auf der Auswertung erscheinen soll oder nicht.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

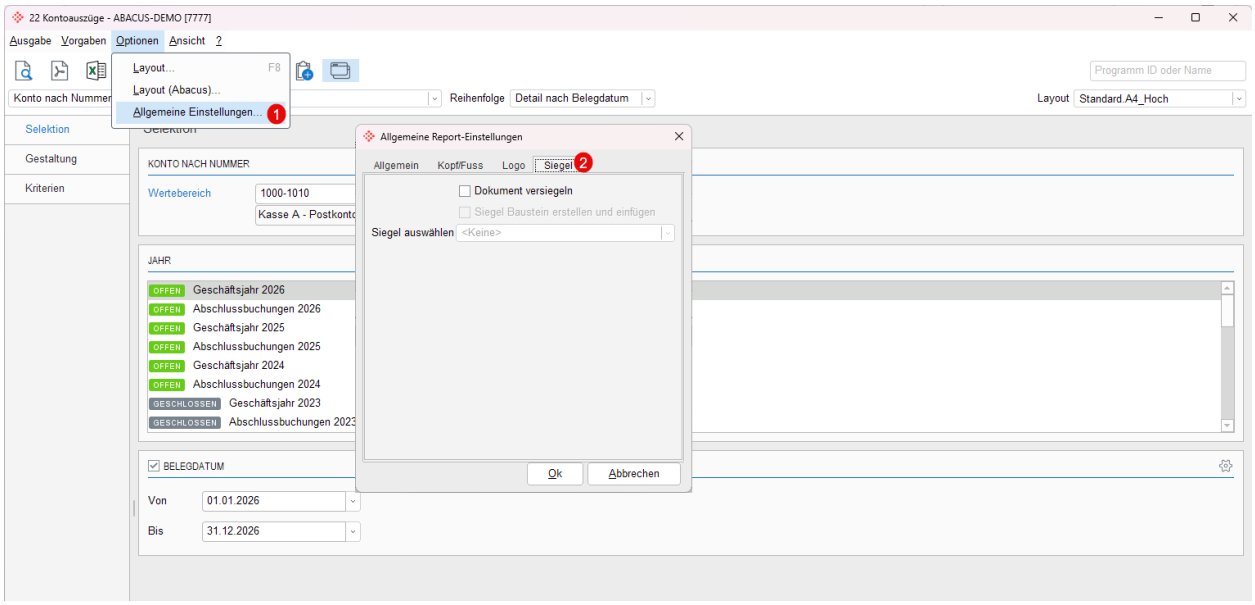

Diese Definition lässt sich anschliessend in einer Vorgabe speichern. (Flag «mit Reporteinstellungen speichern» aktivieren)


Wird die Vorschau aufbereitet, erscheint die folgende Information: «Dieses Dokument enthält ein Siegel, welches bei Verarbeitung gesiegelt wird.»

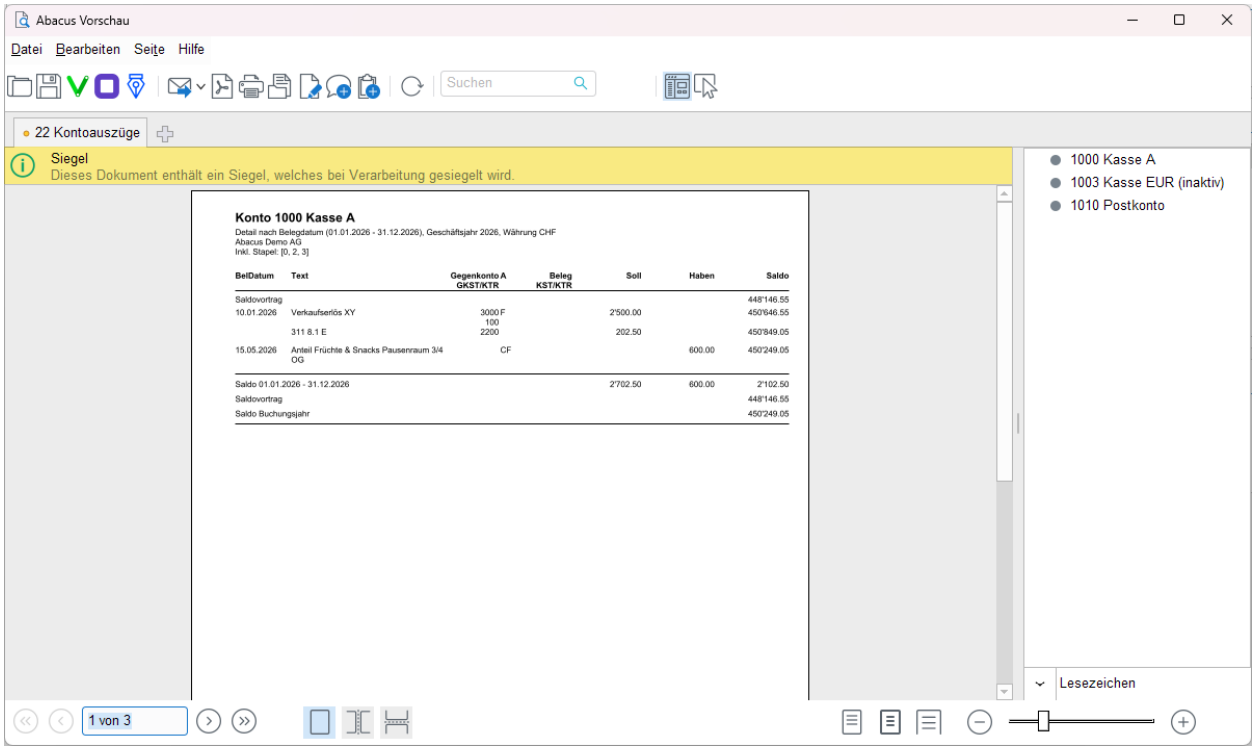


Im Reportdesginer FIRE können die Dokumente wie folgt gesiegelt werden:

- Kopie an Mailprogramm / Senden per eMail
- Ablage ins Dossier über Druckdialog
- Kopie an DeepBox
- Send to DeepBox

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

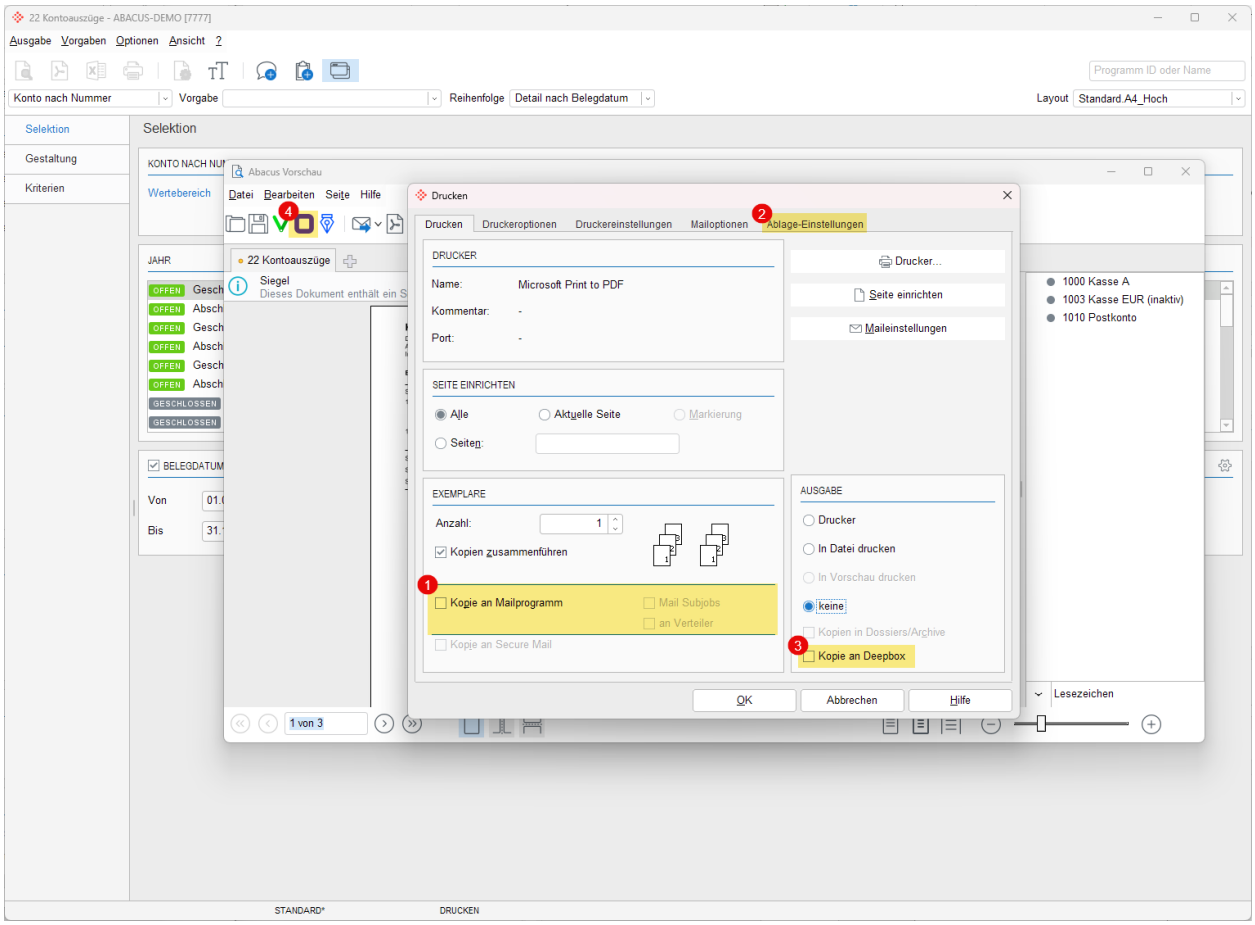



Im AbaReport kann das Siegel wie folgt verwendet werden. Unter Einstellungen «DeepSign» muss das Siegel mit dem Wert «1» aktiviert werden.

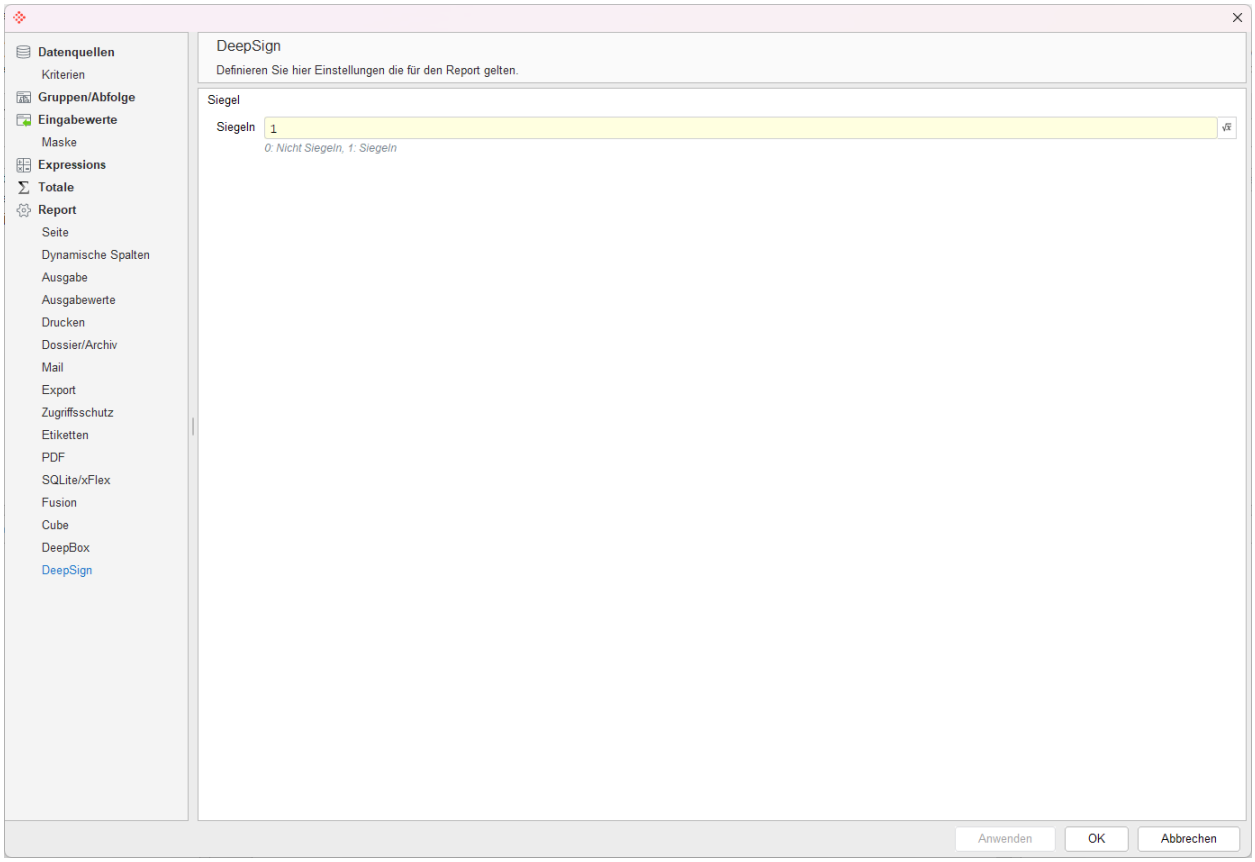

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Anschliessend kann das Siegel mit dem «PDF-Form» im AbaReport platziert werden. Als Datenquelle muss der Eindeutige Schlüssel, welcher im DeepCloud Account definiert wurde, angegeben werden.

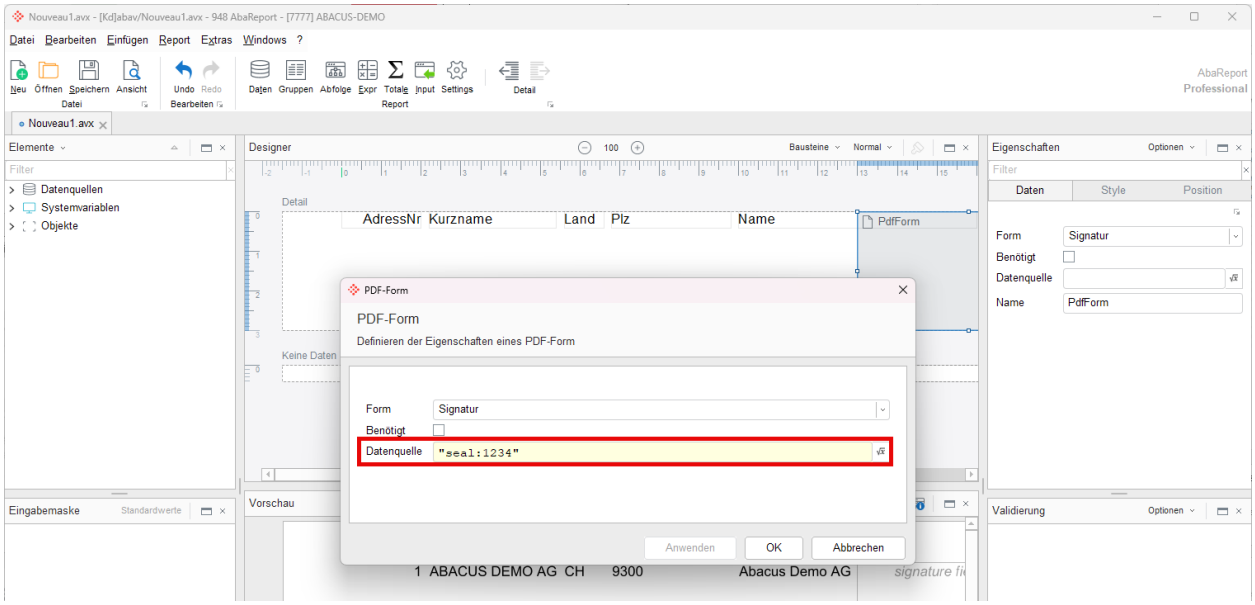


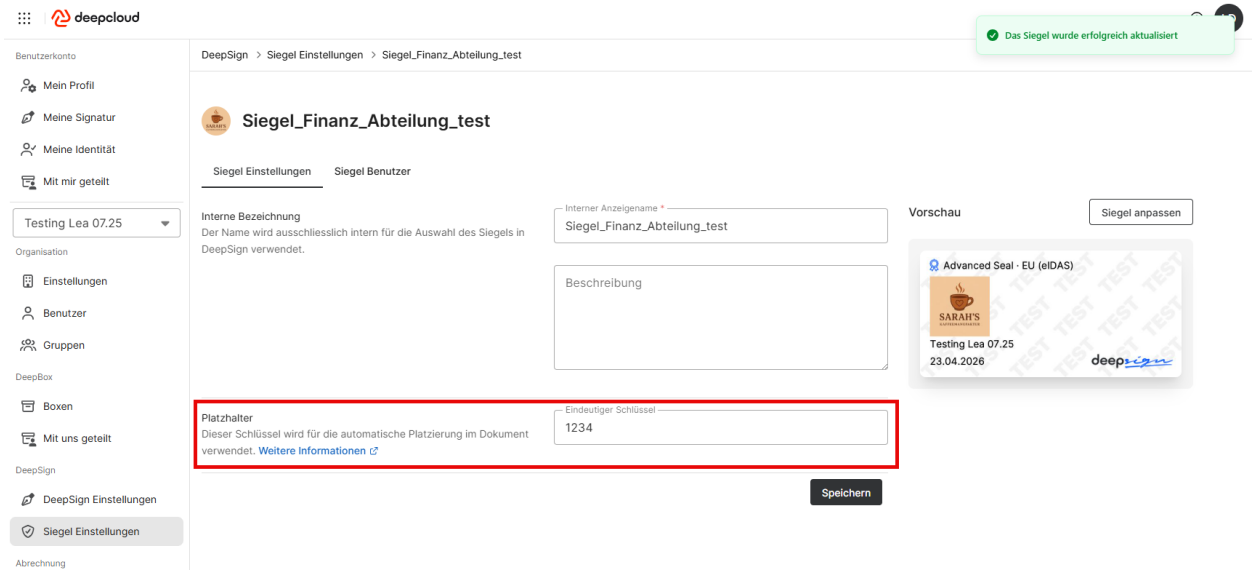


Im AbaReport können die Dokumente wie folgt gesiegelt werden:

- Mail senden
- Dossier / Archiv
- Send to DeepBox

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

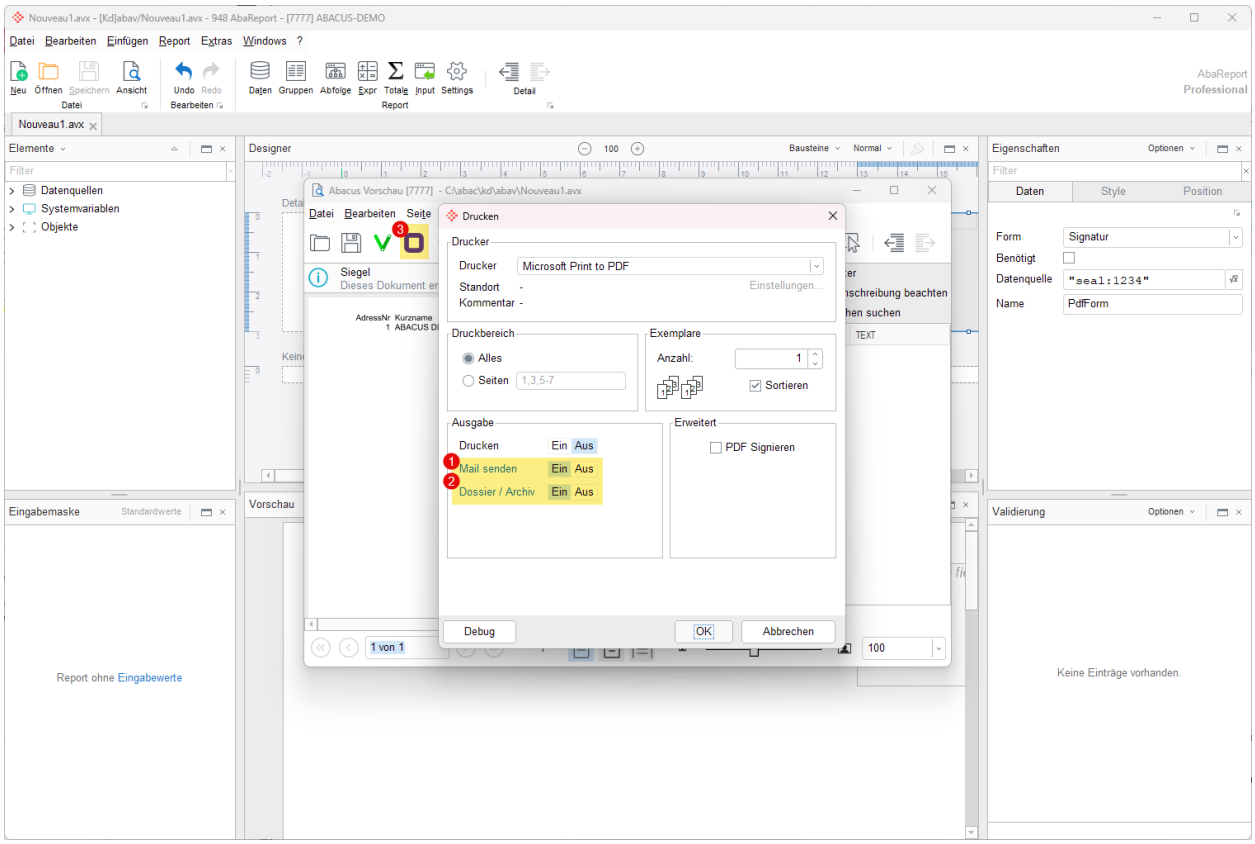

Im Programm Q938 «DeepSign Cockpit» im Reiter «Siegel Cockpit» werden die gesiegelten Dokumente aufgelistet.

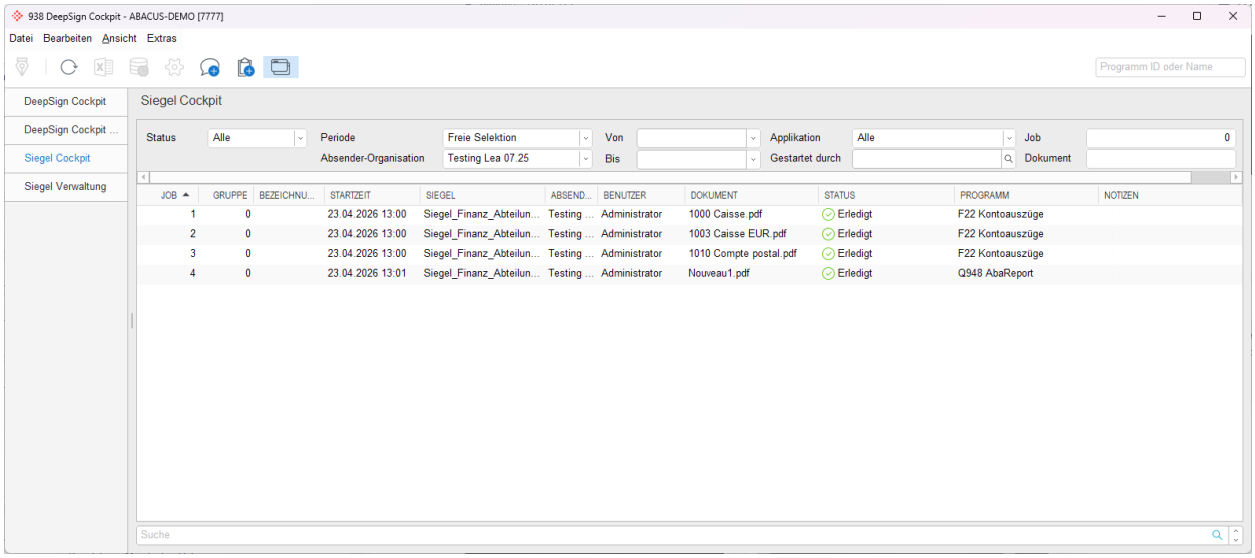

Information: Die Dokumente werden erst gesiegelt, wenn diese versendet (Mail, Senden an DeepBox) oder abgelegt (in Archiv ablegen) werden.

Hinweis: Wenn Geschäftsbereiche im Einsatz sind, welche mit einer eigenen Deep-Organisation verbunden werden müssen, bitte den KB-9894 beachten.


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

DeepMail

3. DeepMail

Mit DeepMail wurde die Möglichkeit geschaffen, E-Mails sicher und verschlüsselt zu versenden. DeepMail ist die Ablösung von IncaMail.


Damit DeepMail verwendet werden kann, ist eine DeepCloud-Anbindung Voraussetzung. Nachdem die DeepCloud Anbindung im Programm Q908 «DeepCloud Verwaltung» erstellt wurde, kann DeepMail eingerichtet werden. Im Programm Q989 «Secure Mail Administration» kann definiert werden, ob das Secure Mail zentral oder Mandantenabhängig genutzt werden soll. Anschliessend kann unter Anbieter 'DeepCloudAG (DeepMail)' selektiert werden. Falls noch keine Anbindung zur DeepCloud besteht, kann über den Button 'DeepCloud Administration' in das Programm Q908 «DeepCloud Verwaltung» gesprungen werden.

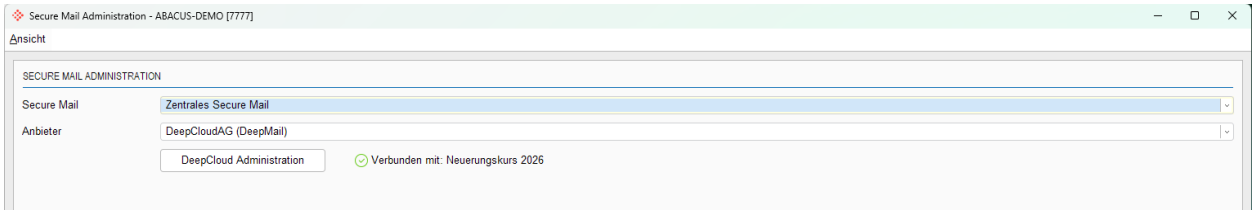


Hinweis: DeepMail kann für den Versand von Lohnabrechnungen, Lohnausweisen, AbaReports und Fire/Phoenix Reports verwendet werden. Siehe dazu auch KB-10028.

Versand von AbaReports

Im AbaReport hat man die Möglichkeit, Reports via SecureMail zu versenden. Neu funktioniert das auch mit DeepMail. Dazu wird im Programm Q948 «AbaReport» bei den Einstellungen SecureMail ausgewählt und anschliessend kann der Report über «Ausgabe / Drucken» via Mail versendet werden.

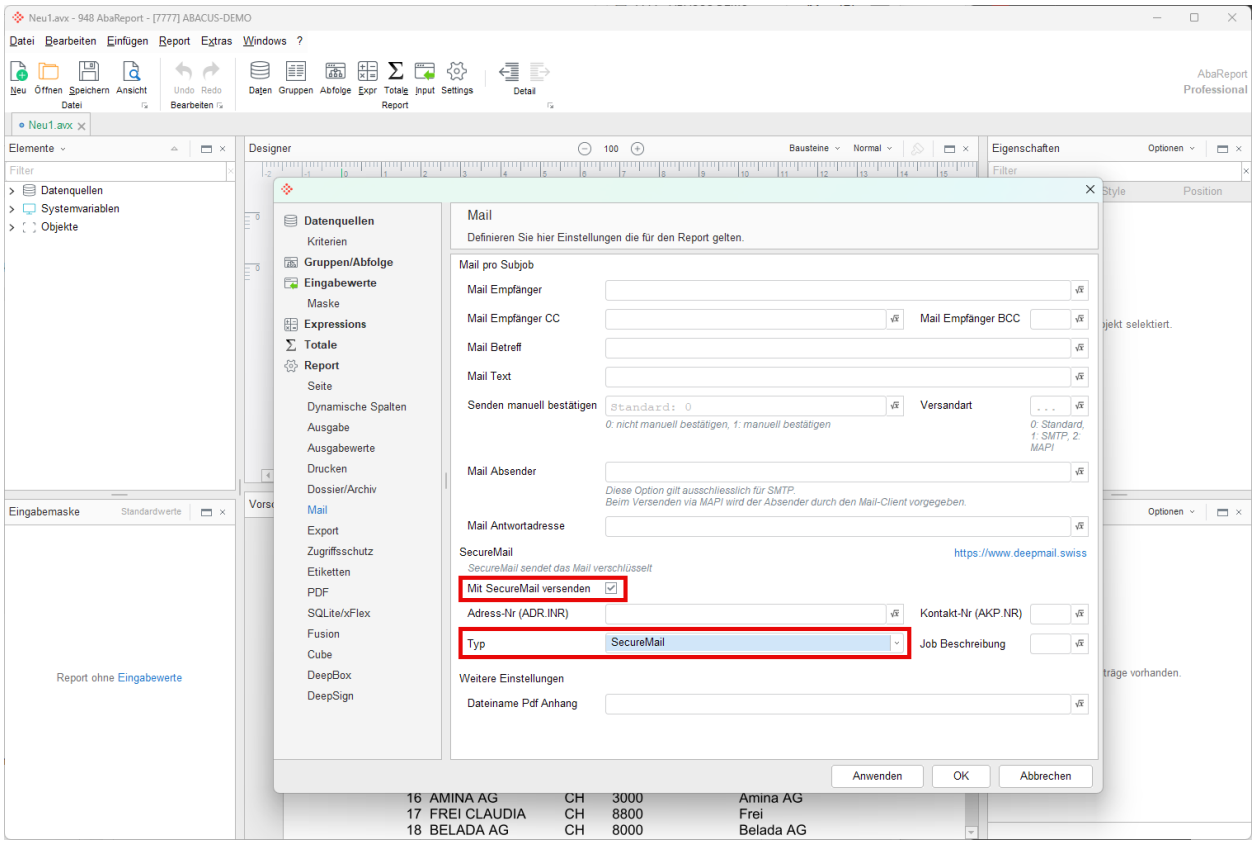

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

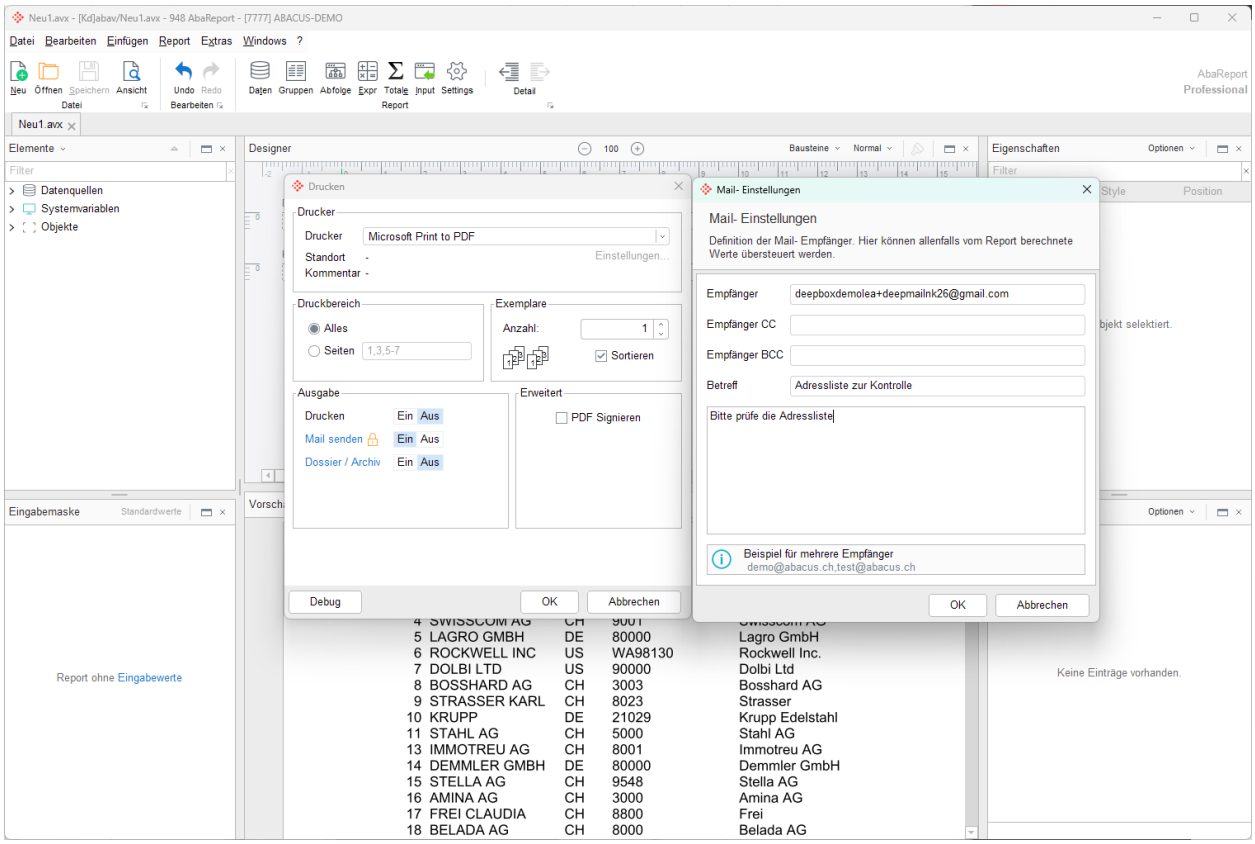


Achtung: Ab der Version 2026 ist es auch möglich, mehrere Dokumente mit einem DeepMail zu versenden. Das Mail wird jeweils nur an den ersten Empfänger zugestellt. Empfänger im CC bzw. im BCC werden ebenfalls weggefiltert und erhalten keine Mail.

Versand von Fire / Phoenix Reports

Zudem besteht auch in Fire-Reports die Möglichkeit diese neu via DeepMail zu versenden. Dazu muss im Druckdialog lediglich die Checkbox ‘Kopie an Secure Mail’ gesetzt werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

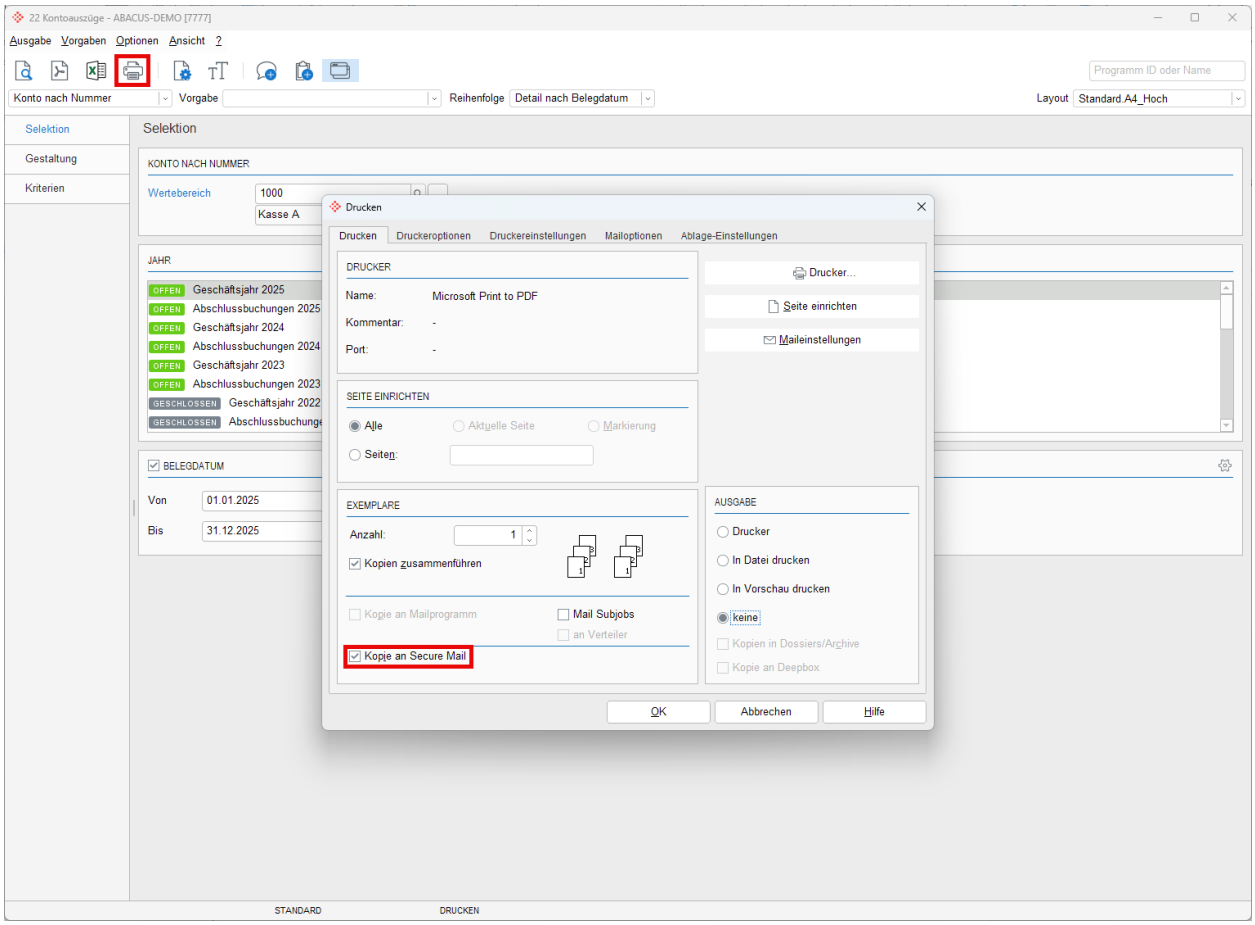


Achtung: Auch hier wird das Mail jeweils nur an den ersten Empfänger zugestellt. Empfänger im CC bzw. im BCC werden ebenfalls weggefiltert und erhalten keine Mail.

DeepMail empfangen

Mitarbeitende erhalten eine E-Mail mit der Information, dass sie ein neues Dokument über DeepMail erhalten haben. Über den Button ‘Dokument anzeigen’ im Mail können sie sich das Dokument anzeigen lassen.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

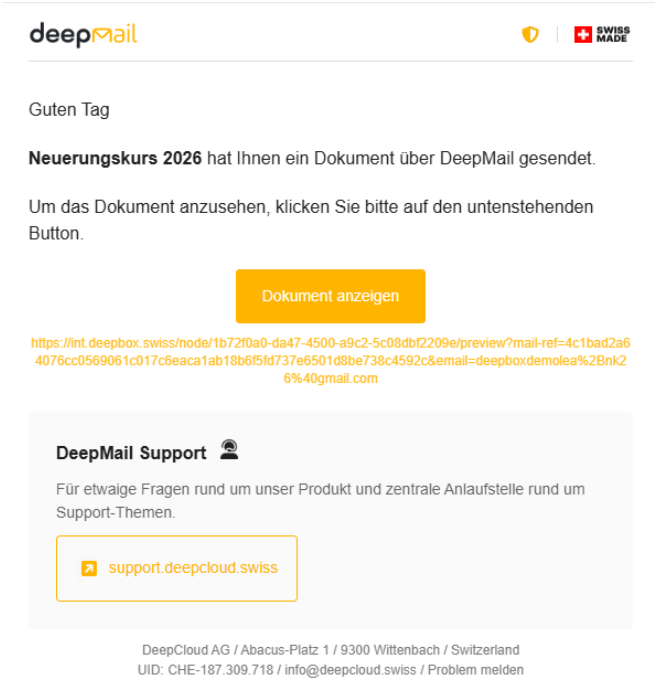

Achtung: Solange der Mitarbeitende das DeepCloud-Konto noch nicht eröffnet hat, liegt die Verantwortung über die Daten noch bei dem Versender der DeepMails. Erst sobald der Mitarbeitende der Einladung folgt und ein DeepCloud-Konto eröffnet hat, wird die Verantwortung über die Daten an den Mitarbeitenden übergeben.


Hat der Mitarbeitende mit dieser E-Mail-Adresse noch kein DeepCloud-Konto, muss zuerst der Onboarding Prozess für ein DeepCloud-Konto durchlaufen werden.

Hinweis: Gibt es bei der Empfänger-E-Mail-Adresse bereits ein DeepCloud-Konto, muss dieses Onboarding nicht durchgeführt werden. Man kann die empfangenen DeepMails direkt in der neuen DeepMail Mailbox aufrufen.

DeepMail Vorschau


Erhält man eine E-Mail mit der Info, dass ein neues DeepMail in der DeepMail Mailbox liegt, kann man über den Button ‘Dokument anzeigen’ sich beim DeepCloud-Konto anmelden und das erhaltene Dokument wird direkt in der Vorschau angezeigt. Im Bereich rechts sieht man den Betreff und die Nachricht, welche mit dem Dokument versendet wurde. Das Dokument kann direkt heruntergeladen oder bei Bedarf ausgedruckt werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

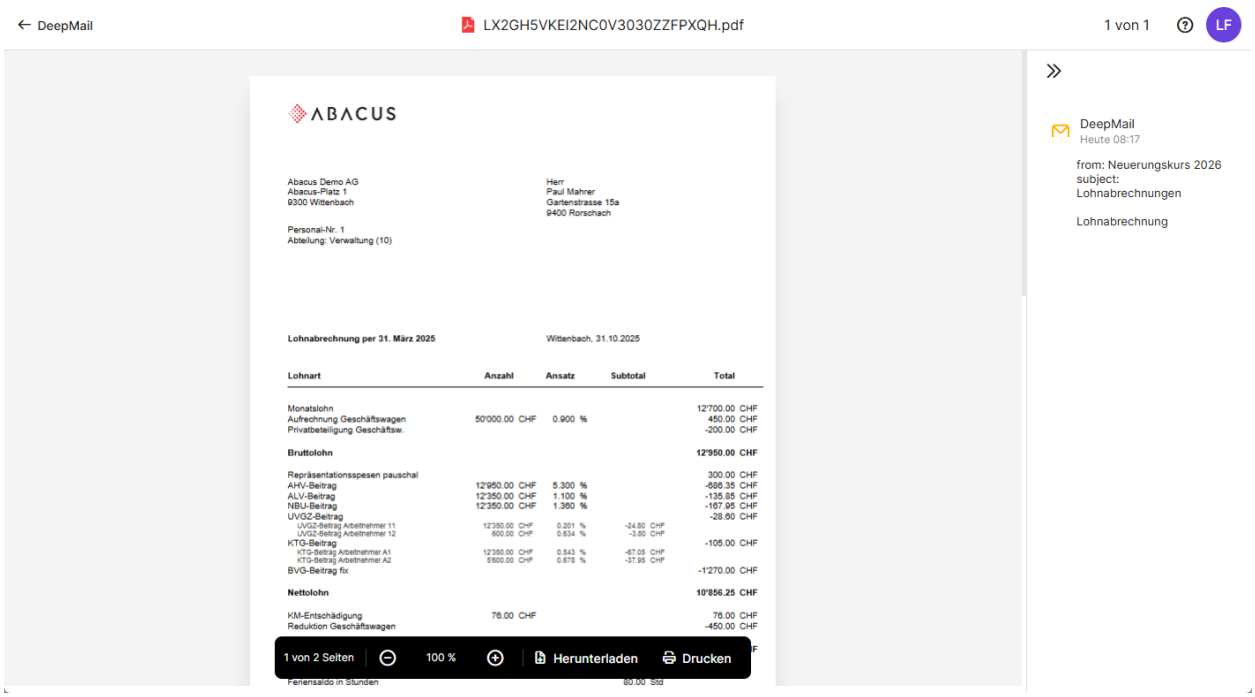


DeepMail Mailbox

Die erhaltenen DeepMails werden in der Box des Empfängers in einem separaten Bereich, der DeepMail Mailbox, angezeigt. Diese DeepMail Mailbox kann der Empfänger nicht mit anderen Personen teilen. Nur das DeepMail versendende Unternehmen legt Dokumente in diese DeepMail Mailbox ab, hat aber keinen Zugriff auf diese. Die DeepMail Inbox steht ausschliesslich des Empfängers der DeepMails zur Verfügung.

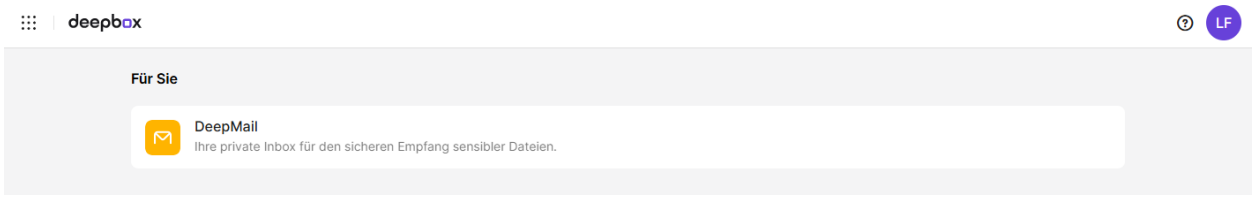

Alle erhaltenen DeepMails werden wie folgt angezeigt.

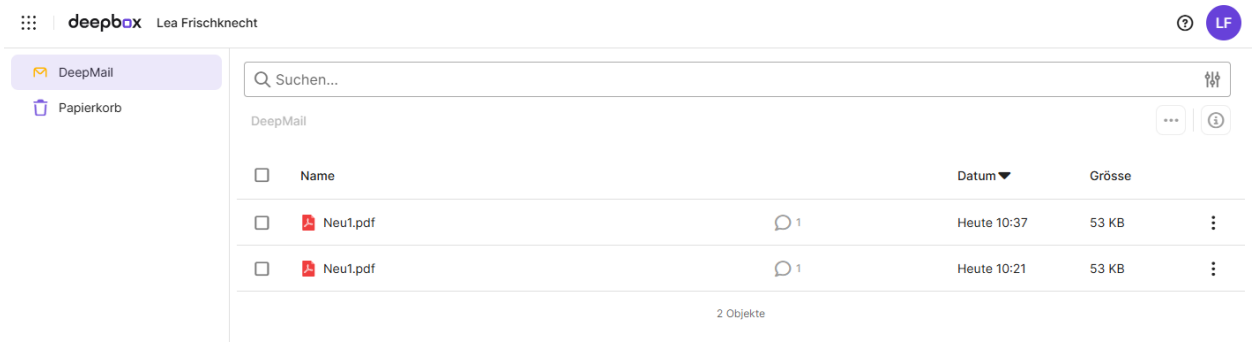

So hat der Mitarbeitende Zugriff auf die erhaltenen Lohnabrechnungen, Lohnausweise oder jegliche andere Dokumente. Über das 3-Punkte-Menu gibt es die Möglichkeit, ein Dokument für eine gewisse Anzahl Tage mit einer anderen Person zu teilen.


Achtung: Die Empfänger können die Dokumente auch in den Papierkorb verschieben. Die Elemente im Papierkorb werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Information: Weitere Informationen sind in den folgenden KBs zu finden:
KB-10028 L14 / L2974 / L373 / Q948 / Div. Auswertungen – DeepMail,
KB-10199 Q919 DeepMail Cockpit – Zugriffsrechte,
KB-10120 DeepMail in der Ablaufsteuerung,
KB-4 DeepMail – Sprache der Einladungsmail

3.1 Q919 DeepMail Cockpit


Mit dem neuen Programm Q919 «DeepMail Cockpit» können alle versendeten DeepMails im Überblick behalten werden. Das Programm steht ab der Version 2025 SP 15.09.2025 zur Verfügung. Es gibt die Möglichkeit, diese zu Filtern, über den Blitz kann der Status aktualisiert werden. Zusätzlich können die im DeepMail Cockpit aufgeführten DeepMails direkt ins Excel exportiert werden. Diese Funktion eignet sich ideal für Dokumentation, Auswertungen oder die interne Nachverfolgung.

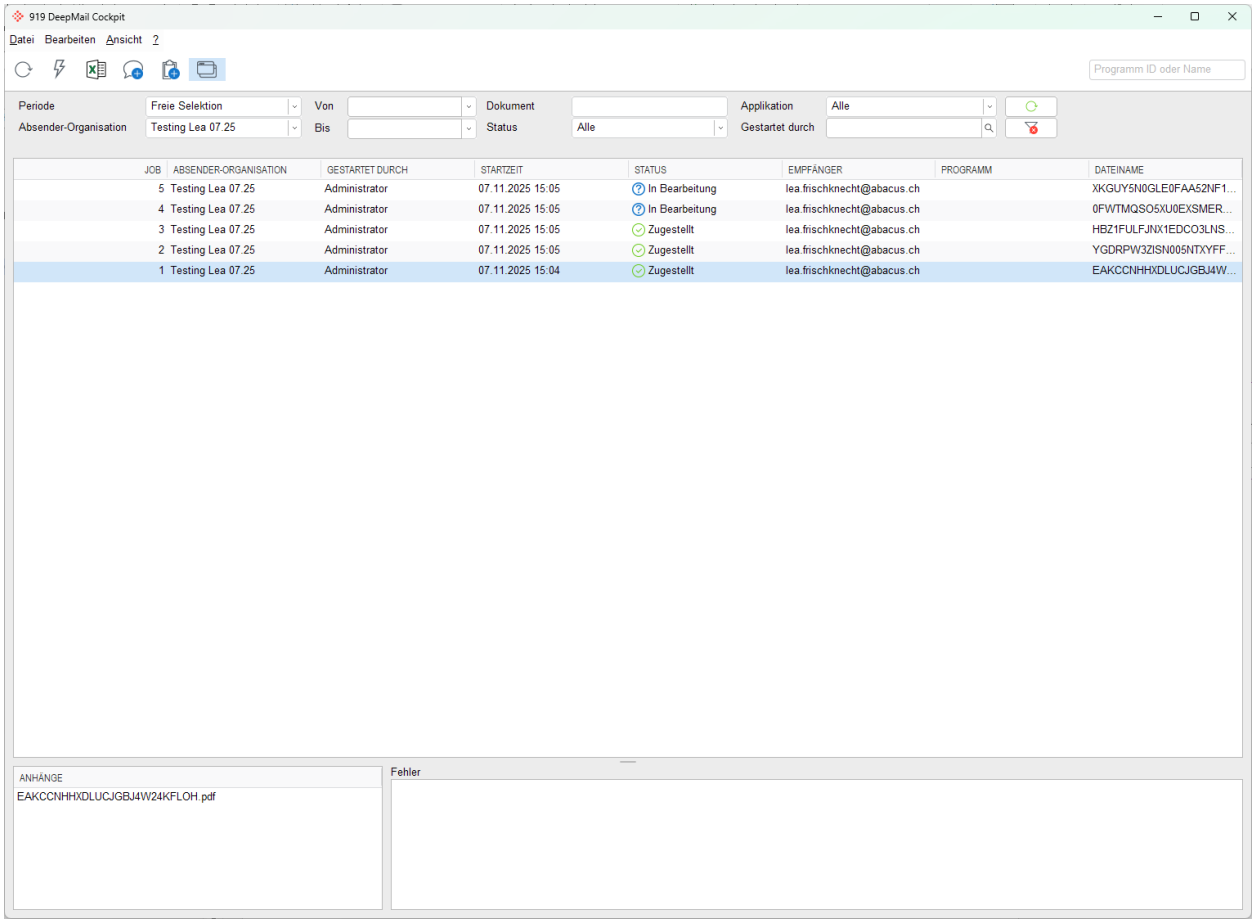


3.2 DeepMail Widget

Ab der Version 2025 SP 15.05.2025 steht auch ein DeepMail Widget im AbaMenu zur Verfügung. Dieses kann über das Programm Q1618 «Dashboards konfigurieren (MyAbacus und AbaMenu)» über eine neue Definition hinzugefügt werden. Unter Deep Services, DeepMail. Das Widget steht in den grössen Small, Medium und Large zur Verfügung. Mit dem Widget ist es einfach und schnell möglich, ein DeepMail zu versenden.


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

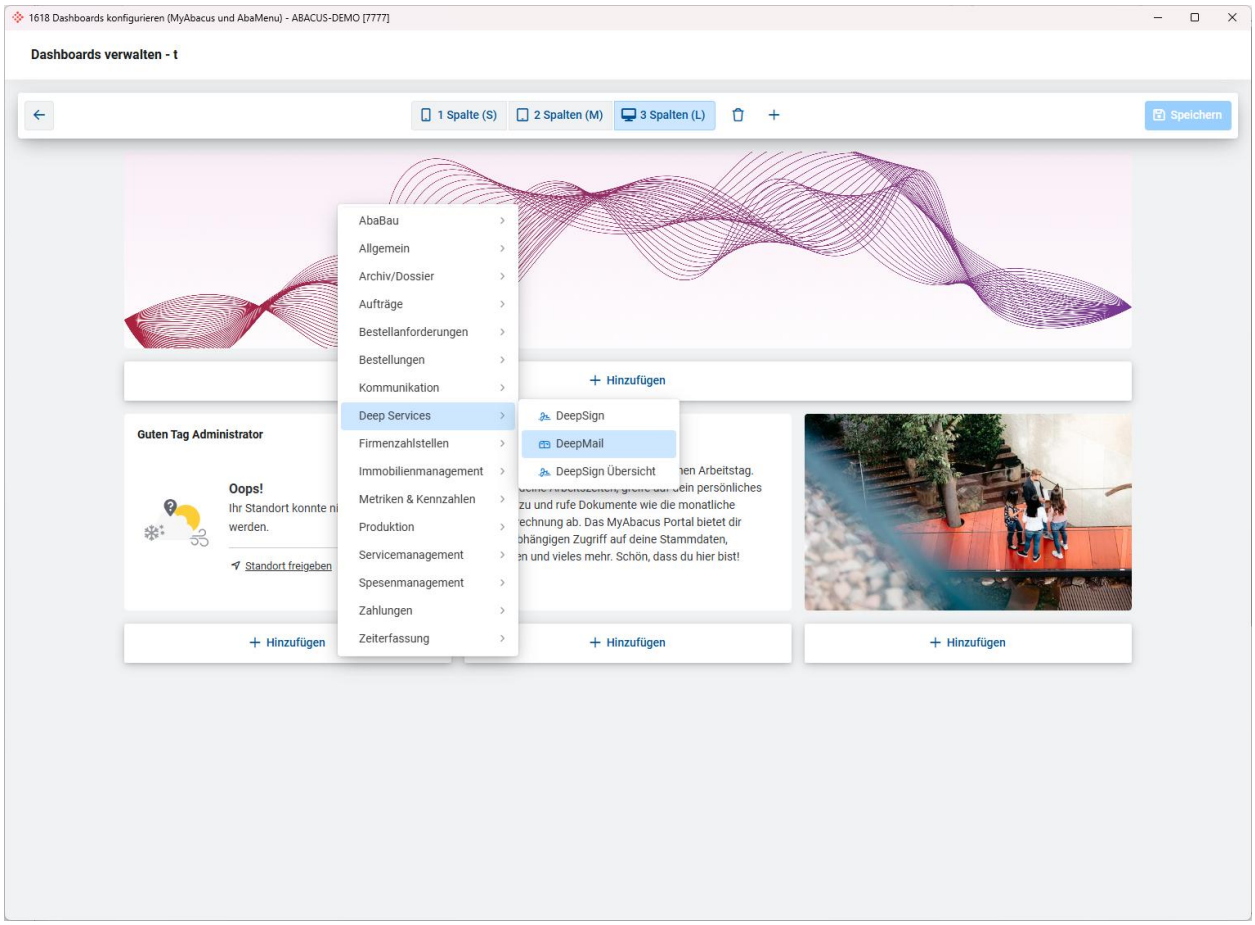

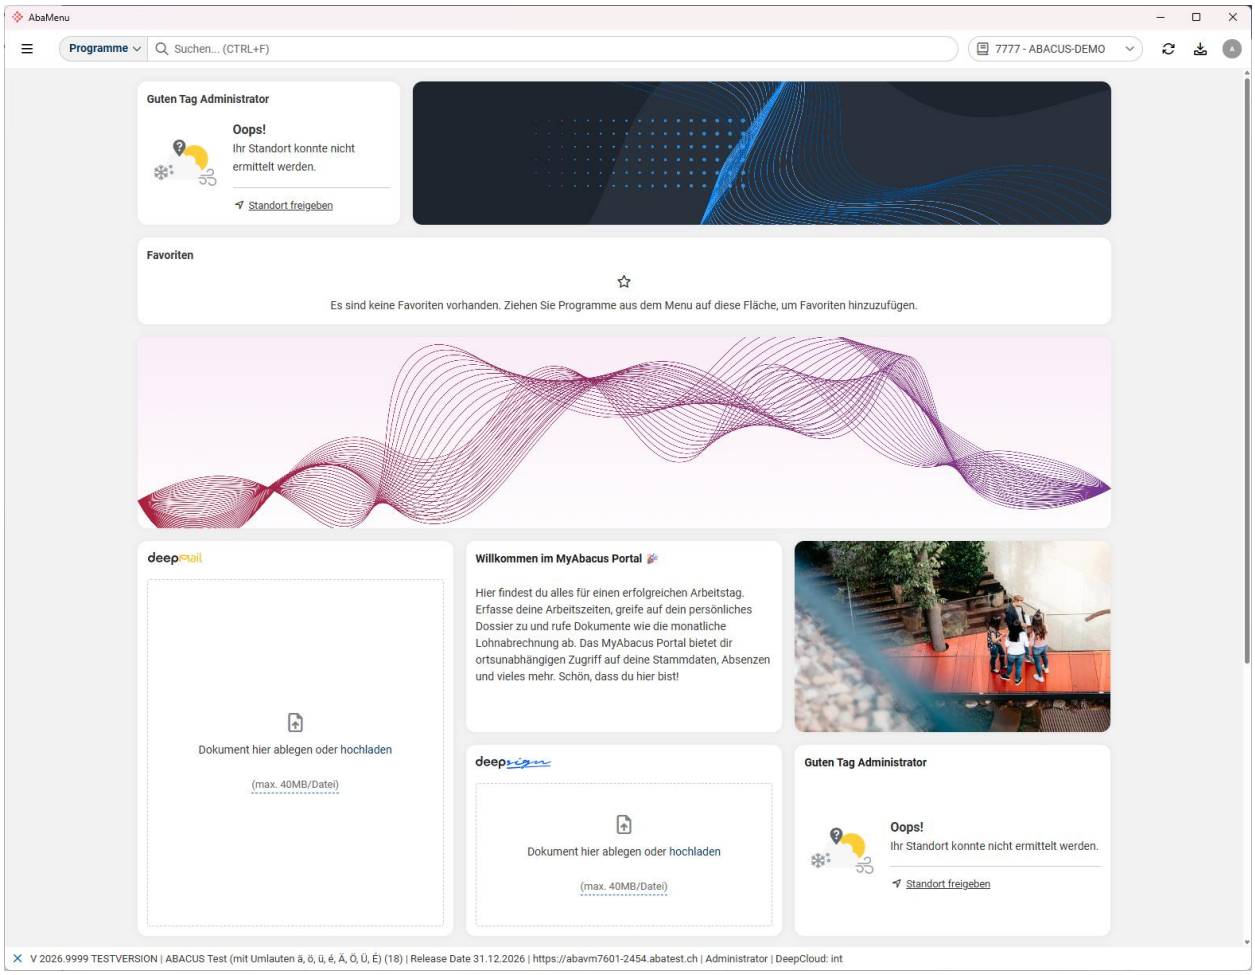

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Ein Dokument kann in die Dropzone gezogen werden oder über hochladen kann ein Dokument selektiert werden. Anschliessend kann die Empfänger E-Mail-Adresse, Betreff, Nachricht mitgegeben werden. Das DeepMail wird mit Klick auf OK versendet.

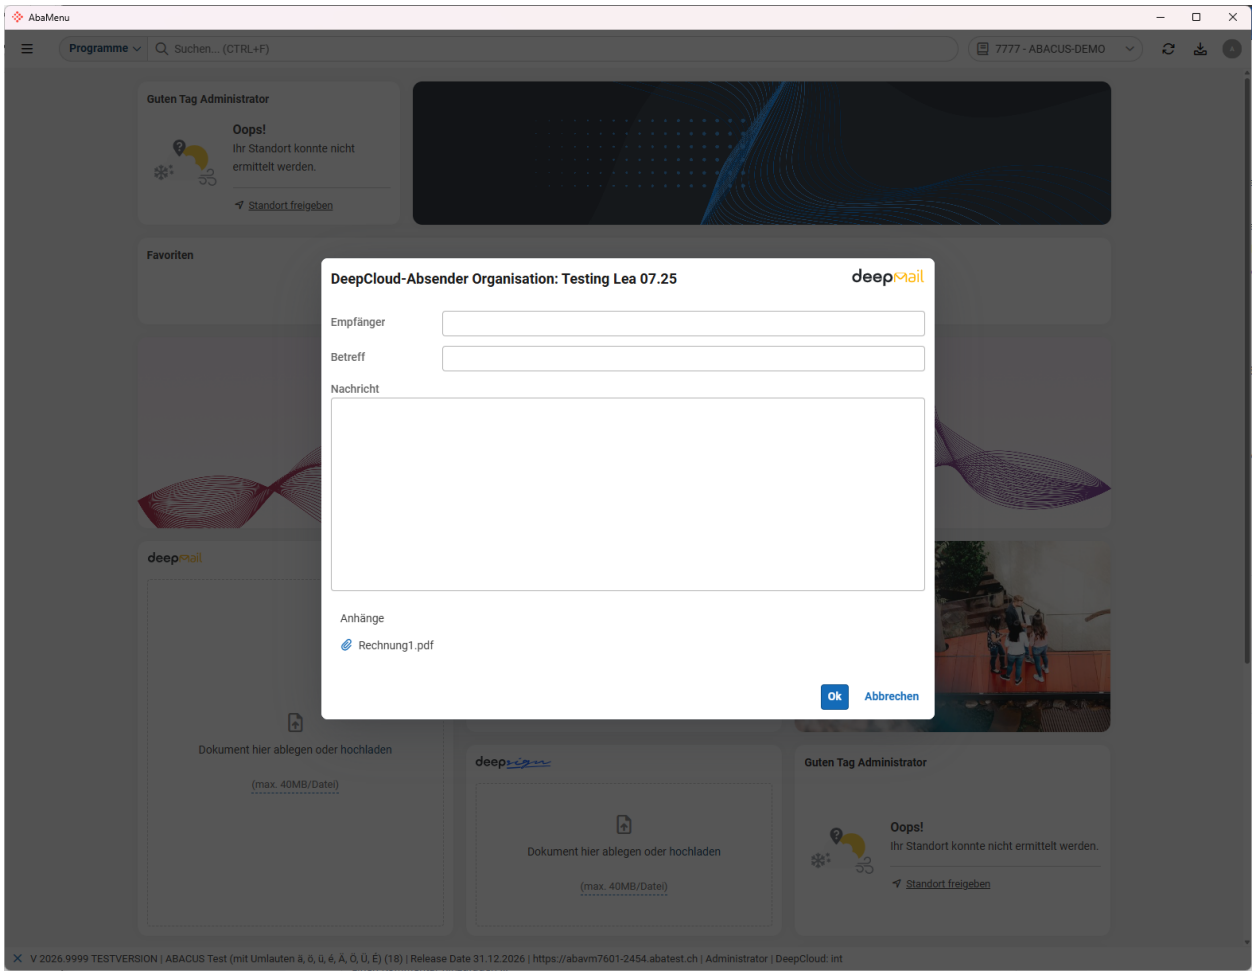

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG